




Dynamic系列连接器

2020 Edition

RoHS
Ready 




Dynamic系列一览表

系列名称				机械特性											
系列	代表产品形象	详细名称	类型说明	线对线	贴装方式										位数
					线对板				面板安装	DIN 导轨	分接	接线	抽屉	板对板	
					DIP		SMT								
					垂直	水平	垂直	水平							
1000 (P.10 - 25)		1100S	对应系数	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8,10
		1100D	标准型	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	10,20,22,26,28,30,32,34,40
		1200S	高电压型	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		1200D	高电压型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	4,6,8,10,12,16,20
		1500T	模块化型	-	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	3,6,9,10,12,34,36
		1900D	笼式弹簧型	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	8,12,22,30,38
2000 (P.26 - 34, P.92)		2100S	标准型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	3
		2100D	标准型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	6,8,12,16,20
		2100M	多位抽屉型	○	-	○	-	-	○	-	-	-	○	-	50
		2600D	电源信号混合型	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
		2800	复合框架型	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	30
		2950	现场接线型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6
		2970	现场接线直插型	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	3,4
3000 (P.35 - 65, P.92)		3100S	标准型	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	3,4,5,6,8,10
		3100D	标准型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	6,8,10,12,16,20
		3100M	模块化型	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	6
		3200S	高电压型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	2,3,4,5,6
		3200M	高电压型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	6,10,12,20
		3200FMLB	顺序型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	4,12
		3200T	高电压型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	9
		3400F	四排高层型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	12,20
		3500D	传感器型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	2,4,6,12,20
		3700	电机用	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	6
		3800	复合框架型	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	12
		3100/3200	Dynatap	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	18,24
		3950	现场接线型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3,4,6,7,8,11
4000 (P.66 - 70, P.92)		4200S	标准型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	2,3,4
		4200M	模块化型	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	6
		4800	复合框架型	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	8
		4950	现场接线型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	8
5000 (P.71 - 86, P.92)		5200S	标准型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	2,3,4,6
		5200M	高电压型	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	4,6,8
		5300S	反向安装型	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	3
		5300D	反向安装型	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	4
		5200	Dynatap	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	12,20
		5200M α	高电流型	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	4
			Dyna-Clamp kit	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	3,4
		DZ-5200	反向安装型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	5,7
		DZ-5200	反向安装型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	3,4
		5800	复合框架型	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	4
7000 (P.90 - 96)		7100	标准型	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	4
		7300	反向安装型	○	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	4
			Dyna-Clamp kit	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
其他产品			复合外壳连接器						○					15,24,32	


			电气性能				安全标准		对应页码		
排数	间距 (mm)	适用线径规格 (AWG)	最大额定电流 (A)	最大额定电压 (V)	耐电压 (V)	插拔耐久性 (回)	UL CSA TÜV	IP防护等级			
1	2.0	30-22	3	125	700	金50 锡30	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R50085096		14		
2	2.0	30 - 22	3	125	700				15 - 17		
1	2.5	30 - 18	5	250	1100				18		
2									19 - 21		
3,4								3.5		22 - 24	
2	3.5	24 - 18	4	150	1100		UL 1059 E60677		25		
1	2.5	28 - 18	5	250	1500	500	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9950679		30		
2									31 - 32		
2		20	2.6	250		500	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9950679		33		
3	D-2 (2.5) D-3 (3.81)	D-2 (28 - 18) D-3 (28 -14)	D-2 (3.2) D-3 (7.5)					34			
6	3.75	28 - 18	5					95			
1	5.08	18 - 14	10	600	2200	金500	UL : 1059		61-62		
1	5.0	24 - 14	10 (UL) /20 (IEC)	300 (UL) /400 (IEC)	2210	金100 锡25	UL:1059 IEC:61984/90647-7-1		65-66		
1	3.81	28 - 14	15	250	1500	金500 锡100	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R50084673 (VDE0627)		40-43		
2	3.81										44-45
2	3.81										46
1	5.08			600	2200				47-49		
2	5.08								50-54		
2	5.08								55		
3	5.08								56		
4	3.81			250	1500				57		
2	5.08			600	2200				58-59		
1	3.81			250	1500				60		
4	6.5			600	2200				93-96		
3,6	3.81	28 - 14	15	250	1500						67-69
1,2	7.5	22-14	14.5	600	2200	金500	UL : 1059		63		
1	6.35	16 - 12	24	600	2500	25	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R50084673		74-75		
2	6.35		24	600	2500			76			
4	6.35		24	600	2500		UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189		93-96		
1	7.5	16 - 10	22	600	3310	金500	UL : 1059		64		
1	10.16	16 - 10	30	630	3000	金0.76 μ 50 金0.38 μ 25	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R9650368	10	81-82		
2									10	83-84	
1									20	85	
2			20								
3							86				
2			20 - 8			45		10	90		
1		16 - 10	30		金0.76 μ 50 金0.38 μ 25	-		87-88			
1	5.08	-	20	250	2200	15	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189 TÜV : License No. R50073218		91-92		
	10.16		30	600	4000						
2	12.0	16 - 10	30	630	3000	金0.76 μ 50 金0.38 μ 25	UL : File No. E28476 CSA : Report No. LR7189	10	93-96		
2	16	16 - 6	60 (板对线) 65 (线对线) 55 (线对线电 缆夹型)	630	3000	金0.76 μ 20	UL : File No. E28476 TÜV : License No. R9650368	20	100		
2	16	16 - 6							101		
2	16	-							102		
4,8	详见各系列		详见各系列				详见各系列		103-105		

端子特点（D-3000 系列图例）

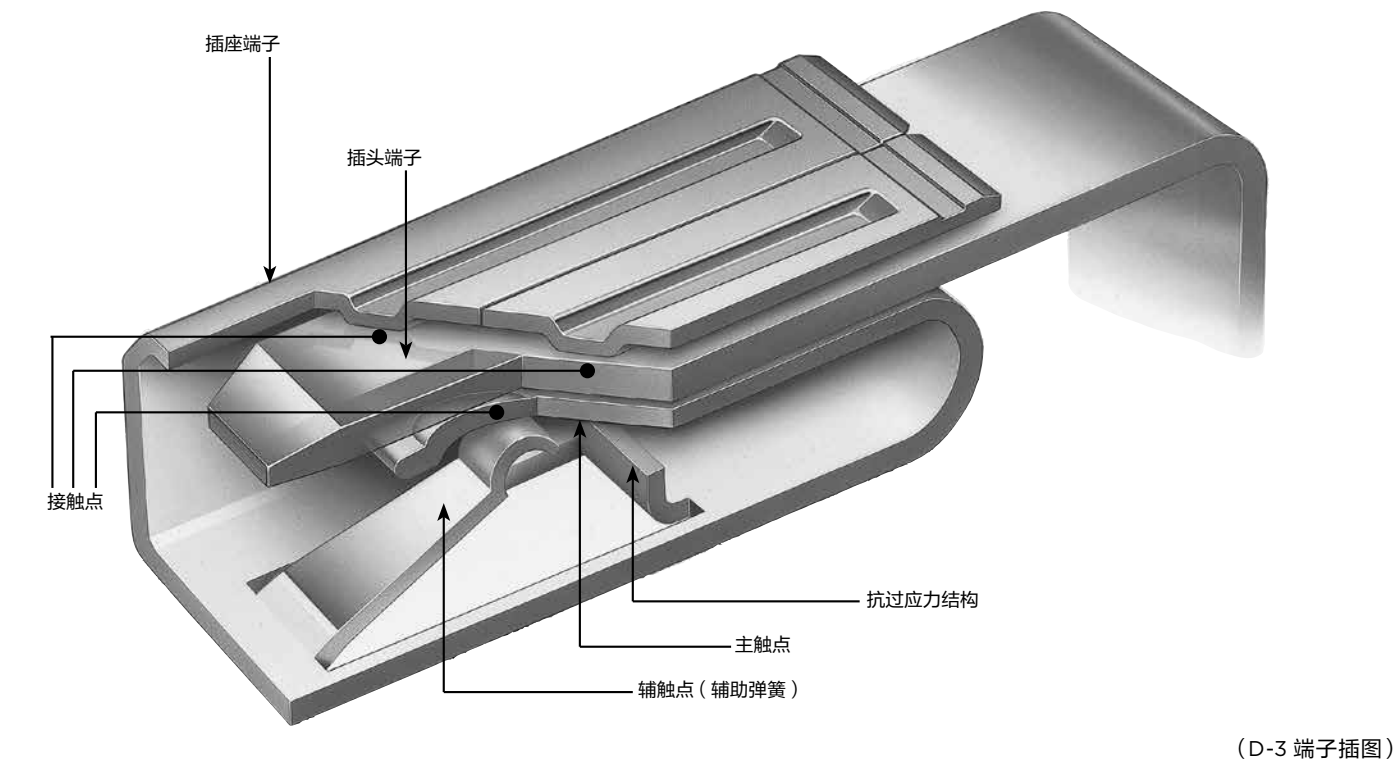

接点压力调节型端子

- 端子的镀层配备金、锡两种。
均可通过调节辅助弹簧间隙（A-C 的各位置）获得最佳接点压力。同时，镀金端子还根据使用目的，配备高接点压力端子和标准接点压力端子两种。
- 抗过应力结构
是指为尽量控制异物或撬动对主触点损坏的防护结构。
（D-2 S、M / D-3 S、M、L、2L、3L / D-5 S、M 的各插座端子）

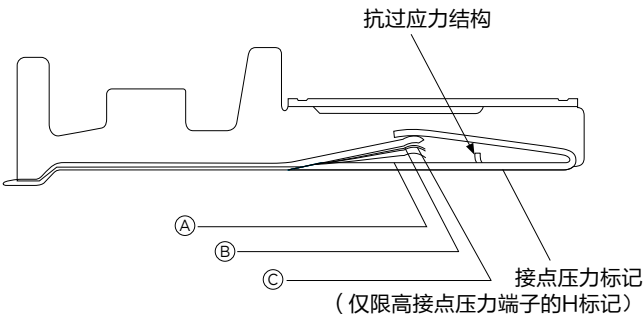


(适用于D-3端子)

镀层	类型	接点压力	位置	接点压力标记	适用位数	规格	应用	插拔次数
镀金	标准接点压力	1.47N 左右	Ⓐ	—	1-100 位	标准	信号 / 电源用多位插拔次数多的电路	500 次
	高接点压力	2.45N 左右	Ⓑ	H	1-20 位	振动 / 大电流	信号 / 电源 / 电机用振动多的应用	500 次
镀锡	高接点压力	3.92N 左右	Ⓒ	H	1-10 位	大电流	信号 / 电源用插拔次数少的电路	100 次

端子特点（D-3000 系列图例）


插头 / 插座接触方式

插头侧采用片状插片方式，插座侧采用带支撑的插座（以下简称插座）方式。其结构非常抗振动。（见左图）
接触方式采用高可靠性的3点接触方式。



端子与外壳的固定

端子的固定方式采用外壳悬挂固定，故端子本身无锁定，容易插入壳体，也绝无脱落的风险。
外壳插入时有清脆的锁定音，易于确认插入。
端子可使用专用工具拔出。

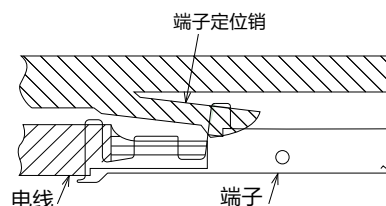

确认标记

接点压力标记 仅限高接点压力端子在插座端子的底部有“H”标记。（无标记的是标准接点压力端子）
（仅限 D-3 端子）

• 镀层标识 在端子的侧面标记有下述编号，以使镀层的种类和镀层厚度一目了然。该数字与端子型号的附加编号一致。




- 2..... 镀金 0.38 μm 厚
- 3..... 镀金 0.76 μm 厚
- 5..... 镀锡

• 端子与工具的通用标记


分别标识端子系列（D-1/D-2/D-3/D-4/D-5）和线径标记（SS、S、M、L），以防止端子与手动工具和拔出工具不符。

线径标识如下：

D-1	S	 AWG#30-28
	M	 AWG#28-22
	L	 AWG#28-22
	2L	 AWG#22-18
D-2	S	 AWG#28-24
	M	 AWG#22-18
D-3	S	 AWG#28-24
	M	 AWG#24-20
	L	 AWG#20-16
	2L	 AWG#16-14
	3L	 AWG#16-14
D-4	M	 AWG#16-14
	L	 AWG#14-12
D-5/D5α	SS	 AWG#20-16
	S	 AWG#16-14
	M	 AWG#12-10
	L	 AWG#8

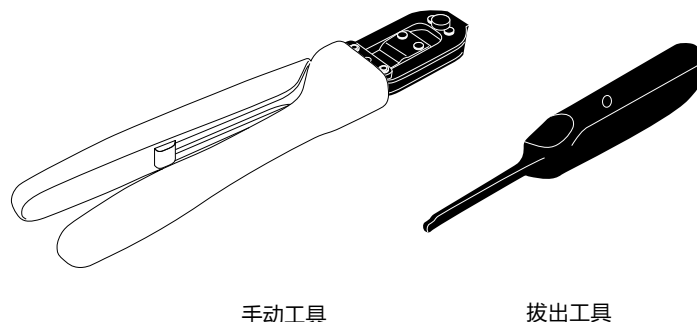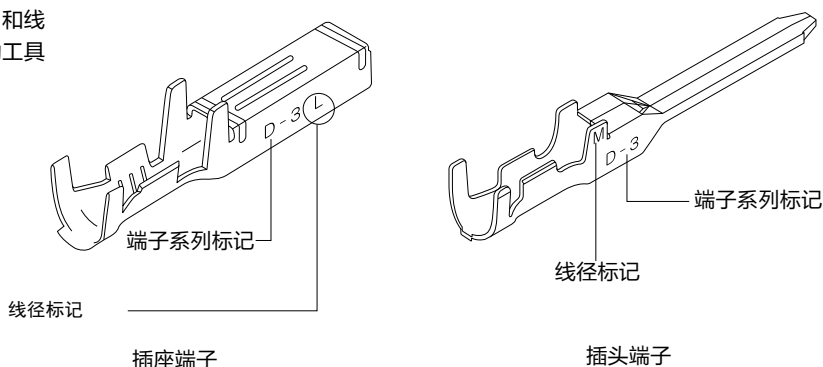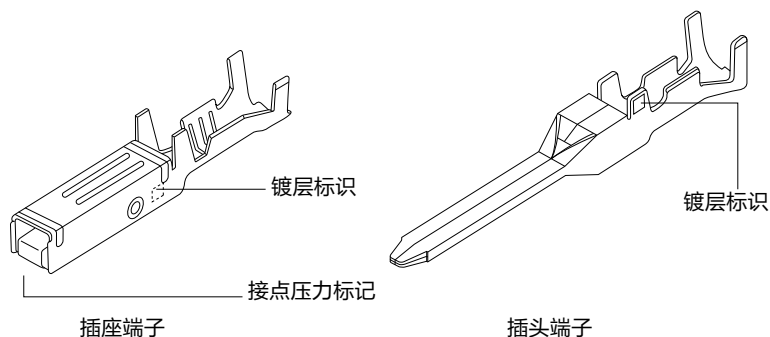


外壳亮点（D-3000 系列图例）

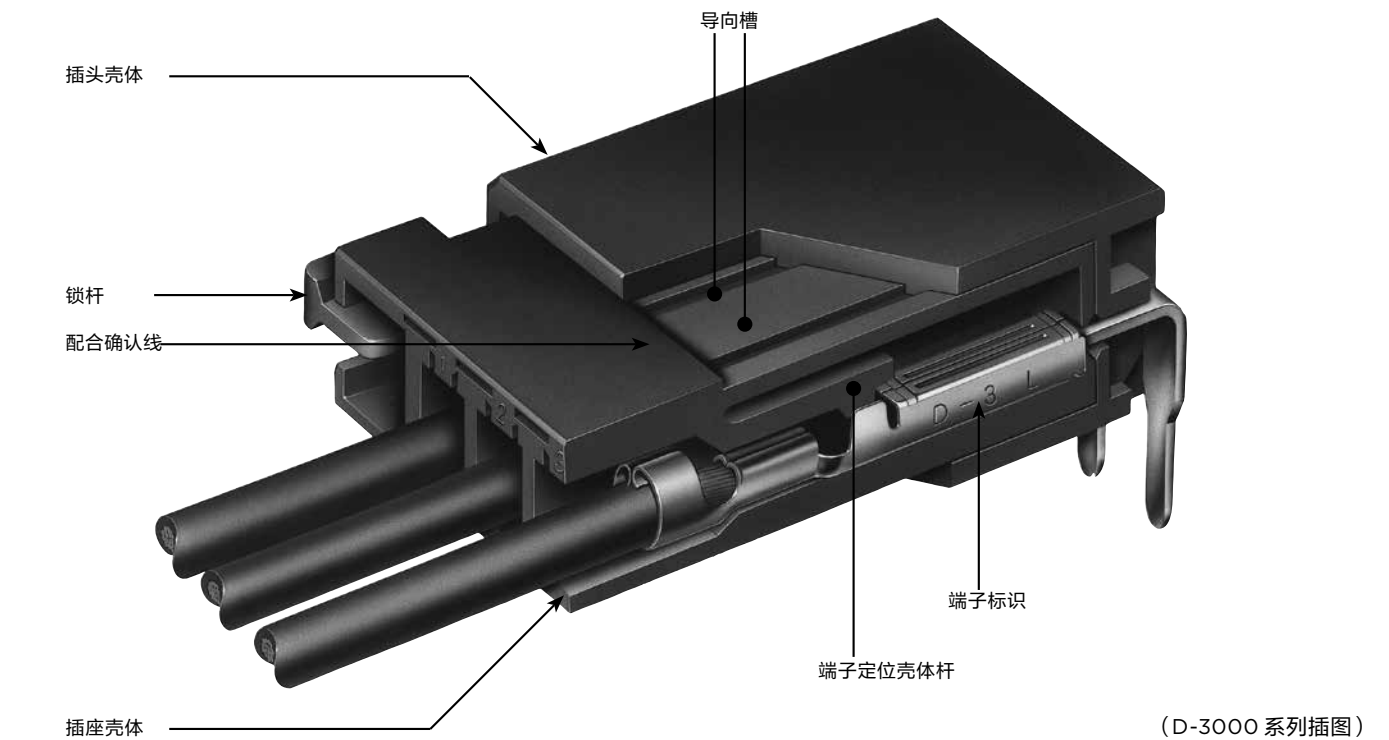


连接器易于插入和拔出

- 连接器容易插入和拔出，配合时，有清脆的锁定音。
 - 连接器的拔出，只需抓住壳体两侧的两个锁扣，即可轻易解锁。
- (D-3100/D-3200/D-4000/D-5200 系列)

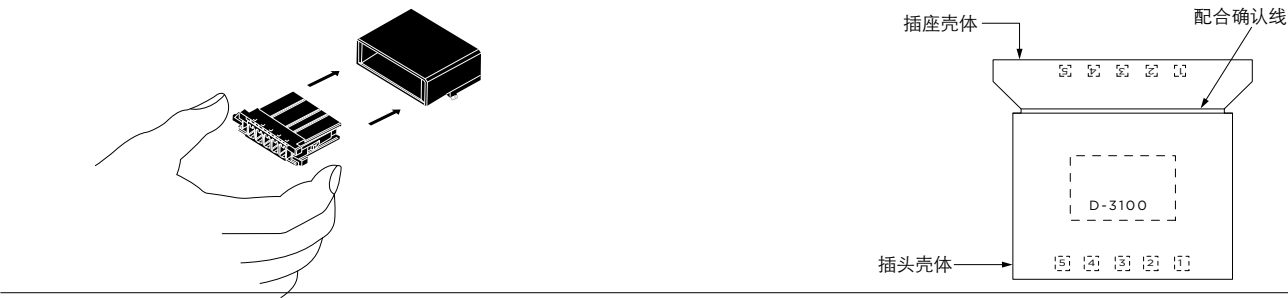


垂直式头部的方向性

- 垂直式插头头部标有方向（凹），以防止错误安装在线路板上。（仅限 D-3000 系列）

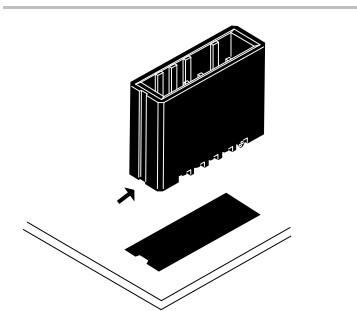

保护端子的壳体


- 水平式插头头部采用整面覆盖方式，以保护焊锡端子。



外壳亮点（D-3000 系列图例）


加强线路板的牢度

- 考虑到机器人自动贴装，垂直和水平式插头头部均装有加强固定脚。

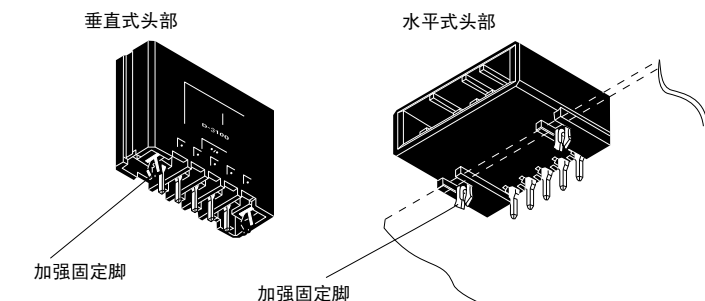


注意：固定脚与1.6mm线路板厚度一致，若为2.4mm线路板，有时强度会降低。

- 特别是水平安装在壳体的底部，与现行方式相比，通过装在插座壳体的插入口附近的固定，可抵抗安装后电缆引起的摆动。

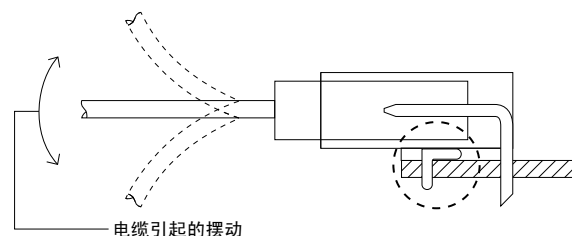


防振动机构

- 插头和插座壳体均有多条肋型结构（凹凸），为抗振动的结构，使插座壳体完全插入插头壳体，壳体间不再出现晃动。

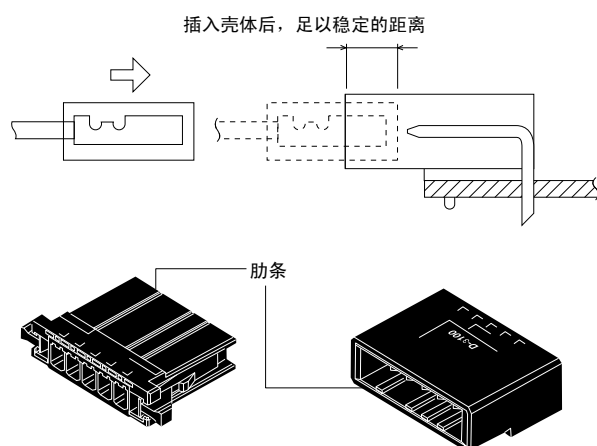


防止误插结构

- 部分产品（D-1200D/D-2100S/D-2100D/D-3100S/D-3100M/D-3200S/D-3200M/D-3200T/D-4000/D-5200S/D-5200M）有防止误插结构的键位。通过使用键位，防止其他品种误插。（键位插塞见P107，仅适用D2000系列和P107，仅适用于D3000系列）

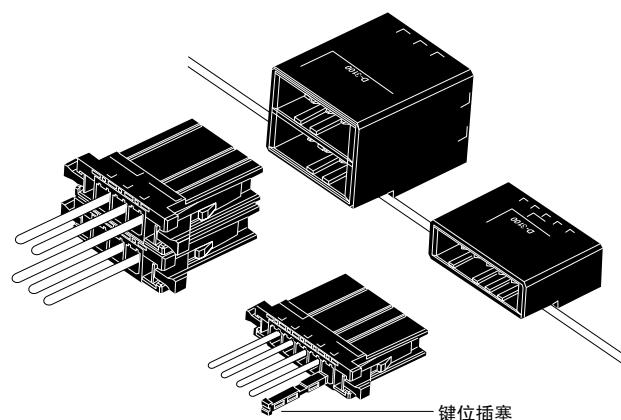


胶带标识

- 壳体表面可以贴胶带标识。

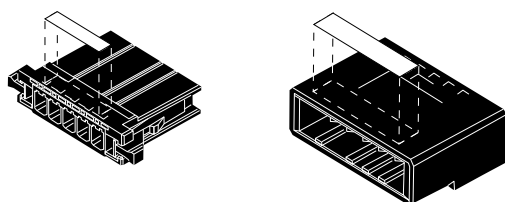

显而易见的电路标识

- 插头和插座壳体均有电路标识，以便易于压装电缆。

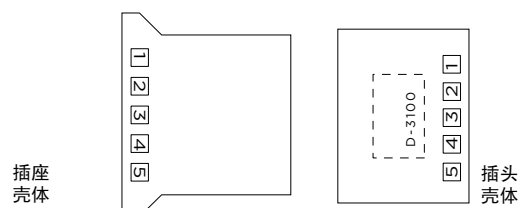

选择镀层的参考（本参考仅适用于 D-3000 系列，未必与品一致，因此请了解后再使用。）

镀金、镀锡的选择根据应用的电压、电流、环境（振动、温度、气体等）、位数等而异。

一般工业设备建议使用镀金端子，但出于成本考虑，客户可以根据实际应用需求，选择镀锡端子。以下对 Dynamic 系列特性进行汇总，请供参考选择。

(1) 根据电压、电流进行选择

	镀金	不确定区	镀锡	无镀层（参考）
电压	3V 以下	3 ~ 30V	30 ~ 100V	100V 以上
电流	1A 以下	1 ~ 10A	10A 以上	0.1A 以上

（表 - 1）

由表 - 1 可知，3V、1A 以下时，请务必使用镀金。30V、1A 以上时，也可使用镀锡。不确定区的选择可能最为复杂。其为镀金、镀锡均可使用的区域，但却受到环境的极大影响。

在清洁的环境下，也可使用镀锡。相反，如果环境恶劣，例如在高温、高湿，可能受气体影响振动较大或拔插较多等情况下，请务必使用镀金。

(2) 根据位数进行选择(根据接点压力进行选择)

容易被忘记的就是根据位数进行选择。如果端子的接点压力很高，则无论 1) 项的电压、电流，都可在镀锡或无镀层下使用。但若插拔力太高，将无法拔插，不能用作连接器。因此，一般降到可使用的区域后再使用，此时又将遭遇氧化问题。防止氧化的手段，可使用锡（最佳接点压力 2.94N 左右）或金（最佳接点压力 1.18N 左右）进行镀层后使用。但若位数增多，插拔力亦会按比例增加，拔插将变得十分困难。一般连接器拔插的限度，赤手约为 39.2N，超过该限度时，若不使用螺丝刀、其他工具，将十分困难。

目前,DynamicD - 3000 系列的最大位数为 20 位。端子的接点压力，镀锡为 3.92N，镀金为 2.45N 和 1.47N（备有高接点压力型和标准型，以便能够根据应用进行选择）
例如，假设 20 位使用 3.92N 镀锡，如果计算插入力、拔出力，则分别为 58.8N 和 49.0N，超出赤手拔插区域，很难使用。由此可知，如果位数增多，则无论 1) 项的电压、电流的条件，必须选择镀金。
表 - 2 表示对应最大位数，请参考。

接点压力	对应最大位数
(1) 镀金 标准接点压力件: 1.47N	20
(2) 镀金 高接点压力件: 2.45N	20
(3) 镀锡 高接点压力件: 3.92N	12

（表 - 2） 注意：插入力、拔出力与接点压力不一致。

(3) 环境（振动、湿度、气体等）

关于环境，已在 1) 项的电压、电流中述及，现再次总结如下：
众所周知，金的化学特性极其稳定，不易与其他元素发生化学反应，

在耐氧化性方面性能十分优异。同时金的耐磨损能力很强，所以我们建议在震动、高温、有腐蚀气体环境中，请务必使用镀金端子。



选择镀层的参考（本参考仅适用于 D-3000 系列，未必与品一致，因此请了解后再使用。）

（4）其他

• 不同金属镀层之间的连接

镀锡与镀金的组合有很大的离子化风险，若因结露等而产生电解液，则容易引起腐蚀。所以不建议混合使用。

• 在同一应用中统一镀层

建议在同一应用中，尽量统一镀层的种类，这是为了避免组装及维修保养时，发生金和锡混淆并且连接到上述异种金属镀层的情况。鉴于相同理由，如果组装或线束加工在同一工厂内或车间，也建议尽量统一镀层。

以上总结在“镀层选择速选表”中，请使用

★★★ 最好
★★ 好
★ 尚可
- 不可

镀层选择速选表

电压电流	应用	镀锡	镀金			
			0.38 μ		0.76 μ	
			标准压力	高接点压力	标准压力	高接点压力
3V 以下 1A 以下	一般规格	-	★★	★★	★★★	★★★
	有振动	-	★	★★	★	★★★
	环境恶劣	-	★	★	★★	★★★
	插拔多	-	★★	★	★★★	★★
	位数多	-	★★★	★★	★★★	★★
3 ~ 30V 1 ~ 10A	一般规格	-	★★	★★	★★★	★★★
	有振动	-	★	★★	★	★★★
	环境恶劣	-	★★	★★	★★★	★★★
	插拔多	-	★★	★	★★★	★★
	位数多	-	★★★	★★	★★★	★★
3V 以上 1A 以上	一般规格	★★	★★★	★★★	★★★	★★★
	有振动	-	★★	★★★	★★	★★★
	环境恶劣	-	★★	★★	★★★	★★★
	插拔多	-	★★★	★★	★★★	★★
	位数多	-	★★★	★★	★★★	★★

上表基于工业设备考虑、留有充分余量。根据应用，有各种组合，故未必如上表所示，仅供参考。

D-1000 系列

系列介绍

它是Dynamic系列中，尺寸最小的系列。最适于用作工业设备配套的高可靠性信号线用连接器。

连接器的间距，因所使用电流的大小、电压的差异等，有标准型2.0mm间距、高电压型2.5mm间距及分线型3.5mm间距等三种，今后仍将根据市场需求，不断扩充产品系列。

在保持高可靠性的同时，考虑到性价比，配备镀锡型。根据工作环境、条件进行采用，有助于降低成本。



产品亮点

1. 支持广泛的线径规格

它是支持AWG #30 ~ AWG #18，具有广泛线径的端子。电线的外径最大2.2mm ϕ （使用D-1200/D-1500系列时），可在电气柜内安心使用。

2. 可换模的压接工具

标准压接工具是可换模的。手柄一个，通过更换模具，能够压缩供货期，将使用成本降低在最小限度。

3. 丰富的系列产品线

A) 外壳

根据所使用的电线大小、电压，配备2.0mm间距的D-1100和2.5mm间距的D-1200系列。位数最大为40P。

配备有最适于传感器信号线的收集、电源的分线等应用的3.5mm间距的D-1500系列。

加上以前的标准颜色黑色，系列还配备彩色版。有助于缩短组装连接器时的时间。

B) 端子类

端子的镀层有镀金及镀锡可供选择。可根据使用用途、环境、成本选择端子。

4. 其他（只有Dynamic系列才有的特点）

- 连接器配合时，壳体间对齐后，端子才开始接触。因此，它解决了小型连接器常见的端子的压曲、折断等因设计而引起的缺陷。
- 外壳定位销结构和端子无接触，故可将操作时对端子的损伤控制在最小限度内。
- 通过标识可见性的电路编号，防止错误布线。
- 线路板连接器上安装有金属固定脚，对电缆的摇动，具有充分的强度。
- 外壳锁定机构，确保插头和插座的完美结合。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-1000系列性能规格标准

性能规格

项目 \ 系列	D-1100	D-1200	D-1500	D-1900
间距	2.0mm	2.5mm	3.5mm	3.5mm
额定电压	125V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC	150V AC/DC
额定电流 (最大)	单极-3A 使用AWG22时	单极-5A (AWG18使用时)	单极-5A	单极-4A AWG18使用时
接触电阻	20mΩ最大			40mΩ最大
耐电压	1,000V AC	1,500V AC	1,500V AC	1,100V AC
工作温度	-55℃ ~ +105℃			-30℃ ~ +105℃

位数/电线大小/额定电流

D-1100~1500系列

位数	电线大小 (AWG)						
	18	20	22	24	26	28	30
1	5	4	3	2.5	2	1.5	1
2-20	3.5	2.7	2.5	2	1.5	1	0.8
21-40	-	-	2	1.5	1	0.8	0.5

D-1900系列

位数	电线大小 (AWG)			
	18	20	22	24
8-12	3	2	1.5	1
13-38	2	1.5	1	0.5

产品标准与使用说明书

产品标准		108-78268 (镀金)
		108-78298 (镀锡)
		108-78336 (D-1900)
安装适用标准		114-5377 (D-1100、D-1200、D-1500)
		411-78291 (D-1900)
压接工具使用说明书	压接工具型号: 1762952-1	408-10414-JPN
	压接工具型号: 1762846-1	
	压接工具型号: 1762950-1	
	压接工具型号: 1762625-1	
拔出工具型号: 1891526-1 D-1900 拔出工具型号: 1891348-1		411-78241 411-78263

材质与精加工

种类	材质	精加工
插座端子 插头端子	铜合金	镍底 (1.27 μm) 上 接点部镀金 (0.38脚) 或镀锡
线路板侧 插引脚头	铜合金	镍底 (1.27 μm) 上 接点部镀金 (0.38脚) 或镀锡 引脚部镀锡 (2.0 μm)
壳体	UL94V-0, 玻纤增强热塑塑料PBT	
或镀锡	-	-

安全标准 *使用时请务必参照使用说明书。

下述安全标准的认证是基于特定的产品型号。
请咨询销售部的人确认您的型号是否获得认证。


标准\系列	D-1100			D-1200、D-1500			D-1900			
	额定电压	额定电流	额定温度	额定电压	额定电流	额定温度	额定电压	额定电流	额定温度	
产品标准 108-78268	125V AC/DC	3A（单级）	-55℃ ~+105℃	250V AC/DC	5A（单级）	-55℃ ~+105℃	150V AC/DC	4A（单级）	-30℃ ~+105℃	
UL File No.E28476	取决于使用设备的要求条件	取决于使用设备的要求条件	—	取决于使用设备的要求条件	取决于使用设备的要求条件	—	取决于使用设备的要求条件	取决于使用设备的要求条件	—	
CSA Report No.LR7189	125V AC/DC	3A	—	250V AC/DC	5A	—	150V AC/DC	4A（单级）	—	
TÜV	125V AC/DC		-55℃ ~+105℃	250V AC/DC	AWG	A（单级）	-55℃ ~+105℃	150V AC/DC		-30℃ ~+105℃
		22			3	18			5	
		24			2.5	20			4	
		26			2	22			3	
		28			1.5	24			2.5	
		30			1	26			2	
						28			1.5	
		30	1							

个别型号正在申请中。详情请向敝社销售部垂询。

D-1000系列产品一览

D-1100S

单排型

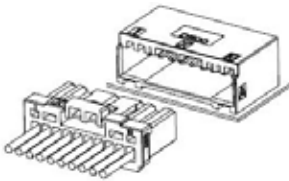


线路板安装水平式
(P.14)

D-1100D


双排型

D-1100D
线路板安装水平式
(P.15)



D-1100D
插座壳体
(P.15)

D-1100D
空中对接式
(P.15)

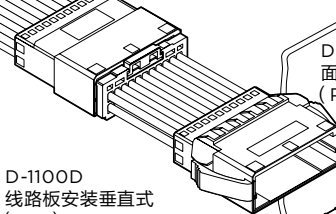

D-1100D
线路板安装垂直式
(P.15)


D-1100D
面板式
(P.15)

D-1100D
插座壳体
(P.15)

D-1200D


双排型

D-1200D
线路板安装水平式
(P.19)



D-1200D
插座壳体
(P.19)

D-1200D
空中对接式(P.19)

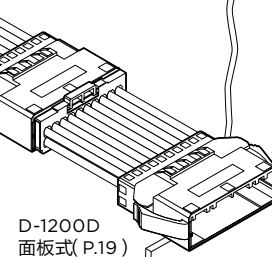

D-1200D
面板式(P.19)


D-1200D
插座壳体
(P.19)

D-1200D
线路板安装垂直式
(P.19)


D-1200S

单排型

D-1200S
插座壳体
(P.18)




D-1200S
空中对接式(P.18)

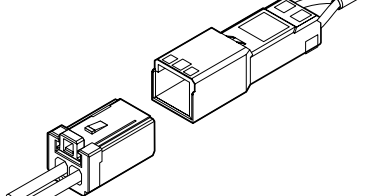

D-1200S
插座壳体
(P.18)

D-1500T
插座壳体
(P.22)


D-1500T
线路板安装水平式
(P.22)



D-1500T


三排型

D-1500T
插座壳体
(P.22)




D-1500T
线路板安装水平式
(P.22)

垂直




D-1200S
线路板安装垂直式
(P.18)




D-1500T

接线盒

D-1500T
插座壳体
(P.22)




D-1500T
面板安装水平式
(P.24)




D-1500T
插座壳体
(P.24)


D-1500T
面板安装垂直式
(P.24)



D-1900D
线路板安装水平式
(P.25 参照)



D-1900D
插座壳体
(P.25 参照)





D-1900D

双排型

D-1000端子

■压接式端子

插座端子
(用于插座壳体)插头端子
(用于插头壳体)

适用线径规格		绝缘外皮 外径 mm	线径 标记	端子的型号					适用工具型号	
AWG	mm ²			插座端子			插头端子		CCII手动工具 PEW12手动工具* (仅限PEW12的模)	微型应用工具
					带装	散装	带装	散装		
30	0.05	0.6-1.2	S	镀金	1827569-2	1827586-2	1903111-2	1903115-2	2119144-1 1762952-1* (1762453-1)	2114042-2
28	0.10			镀锡	——	——	——	——		
28	0.08	1.08-1.6	M	镀金	1827570-2	1827587-2	1903112-2	1903116-2	2119141-1 1762846-1* (1762847-1)	2151082-1
26	0.12			镀锡	1871303-1	1871743-1	1903120-1	1903124-1		
24	0.20									
22	0.37									
28	0.08	1.08-1.9	L	镀金	1827571-2	1827588-2	1903113-2	1903117-2	2119143-1 1762950-1* (1762951-1)	2114043-2
26	0.12			镀锡	1871304-1	1871744-1	1903121-1	1903125-1		
24	0.20									
22	0.37									
22	0.34-0.37	1.4-2.2	2L	镀金	1827572-2	1827589-2	1903114-2	1903118-2	2119142-1 1762625-1* (1762626-1)	2151083-1
20	0.51-0.53			镀锡	1871731-1	1871745-1	1903122-1	1903126-1		
18	0.85-0.87									

备注 端子 L、2L 无法安装在 D-1100 插座和插头壳体上。

订购产品时，请确认销售批次。

详情请垂询购买代理商或营业部。

镀金：0.38 μm 镀锡：2.0 μm

微型应用工具请垂询营业部。

键位插塞：1939588-1

带装适用于微型应用工具(工作台)用，散装为手动工具用。

*带模具

CC II 手动工具 (CERTI和CRIMP II) 带Flip Locator的键位插塞：
1939588-1

PEW12 为模具更换式手动工具。* 表示带模具仅手动的型号为
9-1478240-0


插座端子可用于所有插座壳体，插头端子可用于所有插头壳体。

适用工具详见 P.106-110。

注：所有型号均为符合RoHS产品。

D-1100S 单排型的标准型

型号一览表

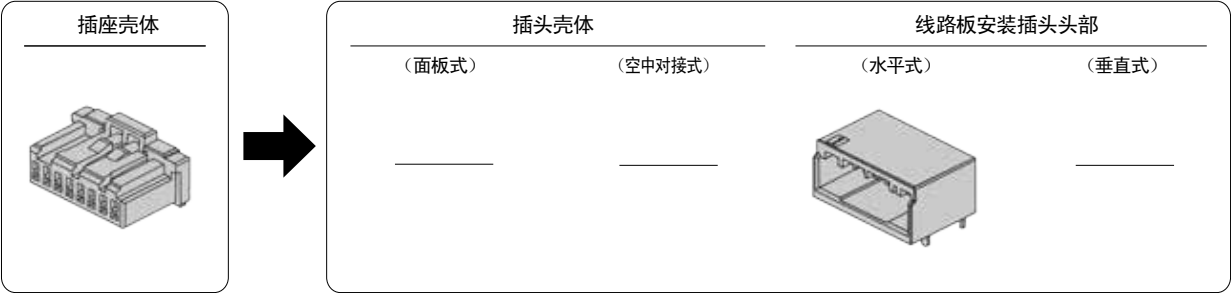


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
4	黑色	X	1-1939758-4	—	—	金	1-1939760-4	—
		Y	2-1939758-4	—	—	锡	1-1939761-4	—
8	黑色	X	1-1939758-8	—	—	金	2-1939760-4	—
		Y	2-1939758-8	—	—	金	1-1939760-8	—
10	黑色	X	1-1939758-0	—	—	金	2-1939760-8	—
		Y	2-1939758-0	—	—	锡	1-1939761-0	—
				—	—	金	2-1939760-0	—

相关产品信息


适用端子 ...P.13
性能和规格 ...P.11

配合尺寸



外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	—	黑色	1-1939758-4	8.9	11.3	9.15
	Y	—		2-1939758-4			
8	X	—	黑色	1-1939758-8	16.9	11.3	9.15
	Y	—		2-1939758-8			
10	X	—	黑色	1-1939758-0	20.9	11.3	9.15
	Y	—		2-1939758-0			

线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	金	黑色	1-1939760-4	10.6	12.5	8.5
	Y	锡		1-1939761-4			
8	X	金	黑色	2-1939760-4	18.6	12.5	8.5
	Y	金		1-1939760-8			
10	X	金	黑色	2-1939760-8	22.6	12.5	8.5
	Y	锡		1-1939761-0			
		金		2-1939760-0			

D-1100D双排型的标准型

型号一览表

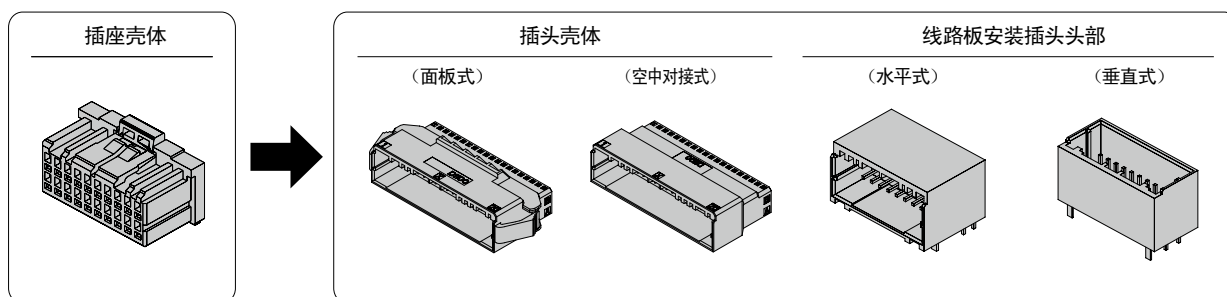

位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
10	黑色	X	1-1827862-5	1-2069681-5	1-2069682-5	金	1-1827873-5	1-2040516-5
			1-2333149-5**			锡	1-2271887-5	1-2341421-5
18	黑色	X	1-1827862-9	—	—	金	—	1-2040516-9
20	黑色	X	1-1827862-0	—	—	金	1-1827873-0	—
			1-2333149-0**			锡	1-2271887-0	1-2341421-0
22*	黑色	X	1-1827863-1	1-1903128-1	1-1903127-1	金	—	1-1827872-1
			—			锡		1-2329463-1
24	黑色	X	1-1827863-2	—	—	锡	—	1-1871315-2
26*	黑色	X	1-1827863-3	1-1903128-3	1-1903127-3	金	1-1939638-3	1-1827872-3
			1-2333134-3**			锡	1-2271888-3	1-2329463-3
		Y	2-1827863-3	—	—	金	—	P17 SMT参照
28	黑色	X	1-1827863-4	1-1903128-4	1-1903127-4	金	1-1939638-4	1-1827872-4
			1-2333134-4**			锡	1-2271888-4	1-2329463-4
30*	黑色	X	1-1827863-5	—	—	金	1-1939638-5	1-1827872-5
			—			锡	1-2271888-5	1-2329463-5
32*	黑色	X	1-1827863-6	1-1903128-6	1-1903127-6	金	—	1-1827872-6
			—			锡		1-2329463-6
34*	黑色	X	1-1827863-7	1-1903128-7	1-1903127-7	金	1-1939638-7	1-1827872-7
			1-2333134-7**			锡	1-2271888-7	1-2329463-7
		Y	2-1827863-7	—	—	金	—	2-1827872-7
40*	黑色	X	1-1827863-0	1-1903128-0	1-1903127-0	金	1-1939638-0	1-1827872-0
			1-2333134-0**	1-2350416-0**		锡	1-2271888-0	1-2329463-0

* 有其他颜色可选，请联系TE销售人员。

** 带**产品为加强型高保持力插座壳体。

相关产品信息


适用端子 ...P.13

性能和规格 ...P.11

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-1100D双排型标准型

配合尺寸

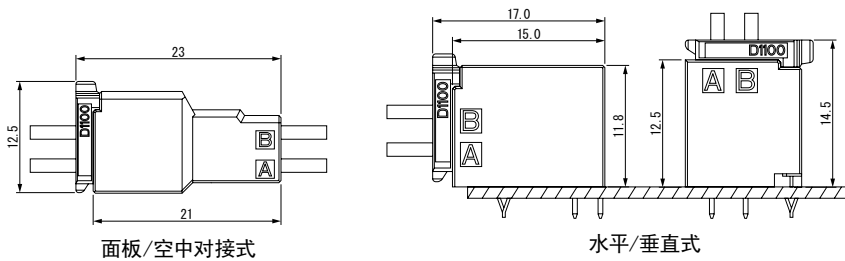

外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
10	X	—	黑色	1-1827862-5	12.6	11.3	12.5
				1-2333149-5			
18	X	—	黑色	1-1827862-9	20.6	11.3	12.5
20	X	—	黑色	1-1827862-0	22.6	11.3	12.5
				1-2333149-0			
22	X	—	黑色	1-1827863-1	24.6	11.3	12.5
24	X	—	黑色	—	26.6	11.3	12.5
				1-1827863-2			
26	X	—	黑色	1-1827863-3	28.6	11.3	12.5
				1-2333134-3			
28	X	—	黑色	2-1827863-3	30.6	11.3	12.5
				1-1827863-4			
30	X	—	黑色	1-2333134-4	32.6	11.3	12.5
32	X	—	黑色	1-1827863-5	34.6	11.3	12.5
34	X	—	黑色	1-1827863-6	36.6	11.3	12.5
				1-1827863-7			
40	X	—	黑色	1-2333134-7	42.6	11.3	12.5
				2-1827863-7			
40	X	—	黑色	1-1827863-0	42.6	11.3	12.5
				1-2333134-0			


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
10	X	—	黑色	1-2069681-5	22.1	21.0	13.9
22	X	—	黑色	1-1903128-1	34.1	21.0	13.9
26	X	—	黑色	1-1903128-3	38.1	21.0	13.9
28	X	—	黑色	1-1903128-4	40.1	21.0	13.9
32	X	—	黑色	1-1903128-6	44.1	21.0	13.9
34	X	—	黑色	1-1903128-7	46.1	21.0	13.9
40	X	—	黑色	1-1903128-0	52.1	21.0	13.9
				1-2350416-0			

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
10	X	—	黑色	1-2069682-5	12.6	21.0	11.3
22	X	—	黑色	1-1903127-1	24.6	21.0	11.3
26	X	—	黑色	1-1903127-3	28.6	21.0	11.3
28	X	—	黑色	1-1903127-4	30.6	21.0	11.3
32	X	—	黑色	1-1903127-6	34.6	21.0	11.3
34	X	—	黑色	1-1903127-7	36.6	21.0	11.3
40	X	—	黑色	1-1903127-0	42.6	21.0	11.3

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-1100D双排型的标准型


■线路板安装插头头部

水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
10	X	金	黑色	1-1827873-5	12.6	15.0	11.8
		锡		1-2271887-5			
20	X	金	黑色	1-1827873-0	22.6	15.0	11.8
		锡		1-2271887-0			
26	X	金	黑色	1-1939638-3	28.6	15.0	11.8
		锡		1-2271888-3			
28	X	金	黑色	1-1939638-4	30.6	15.0	11.8
		锡		1-2271888-4			
30	X	金	黑色	1-1939638-5	32.6	15.0	11.8
		锡		1-2271888-5			
34	X	金	黑色	1-1939638-7	36.6	15.0	11.8
		锡		1-2271888-7			
40	X	金	黑色	1-1939638-0	42.6	15.0	11.8
		锡		1-2271888-0			

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
10	X	金	黑色	1-2040516-5	12.6	11.3	12.5
		锡		1-2341421-5			
18	X	金	黑色	1-2040516-9	20.6	11.3	12.5
20	X	锡	黑色	1-2341421-0	22.6	11.3	12.5
22	X	金	黑色	1-1827872-1	24.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-1			
24	X	锡	黑色	1-1871315-2	26.6	11.3	12.5
26	X	金	黑色	1-1827872-3	28.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-3			
28	X	金	黑色	1-1827872-4	30.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-4			
30	X	金	黑色	1-1827872-5	32.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-5			
32	X	金	黑色	1-1827872-6	34.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-6			
34	X	金	黑色	1-1827872-7	36.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-7			
	Y	金	黑色	2-1827872-7			
		锡		2-1827872-7			
40	X	金	黑色	1-1827872-0	42.6	11.3	12.5
		锡		1-2329463-0			

SMT型

■线路板安装插头头部

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
26	X	金	黑色	1-1939995-3	34.6	16.3	13.5
		锡		1-2339471-3*			
	Y	金	黑色	2-1939995-3			
40	X	金	黑色	1-1939995-0	48.6	16.3	13.5
	Y	金	黑色	2-1939995-0			

* 包装形式emboss。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-1200S单排型的高电压型

型号一览表

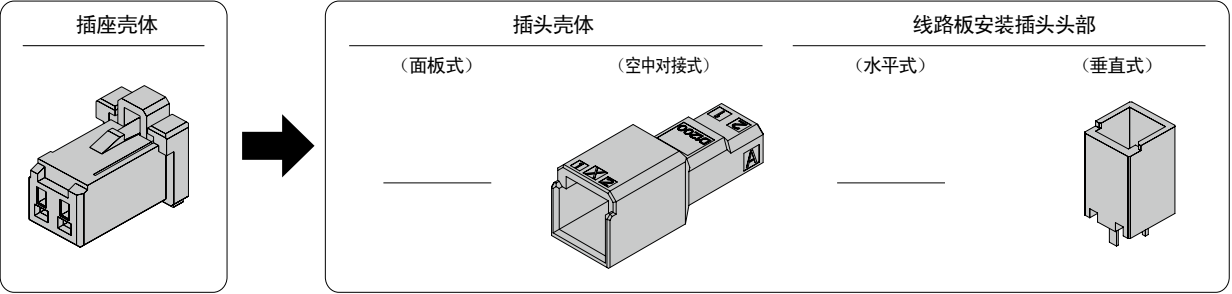


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
2	黑色	X	1-1871465-2	—	1-1903129-2	金	—	1-1871468-2
	—	Y	—	—	—	锡	—	1-2348456-2
						—		

相关产品信息


适用端子 ...P.13
性能和规格 ...P.11

配合尺寸

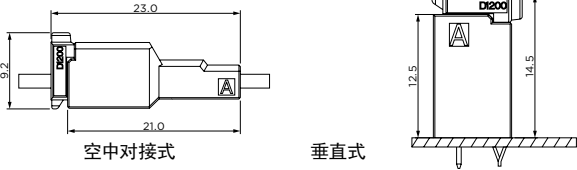

外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-1871465-2	7.6	11.3	9.2

插头壳体


空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-1903129-2	7.6	21.0	8.0

线路板安装插头头部

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-1871468-2	7.6	8.0	12.5

注：所有型号均为符合RoHS的产品。



D-1200D双排型高电压型

型号一览表

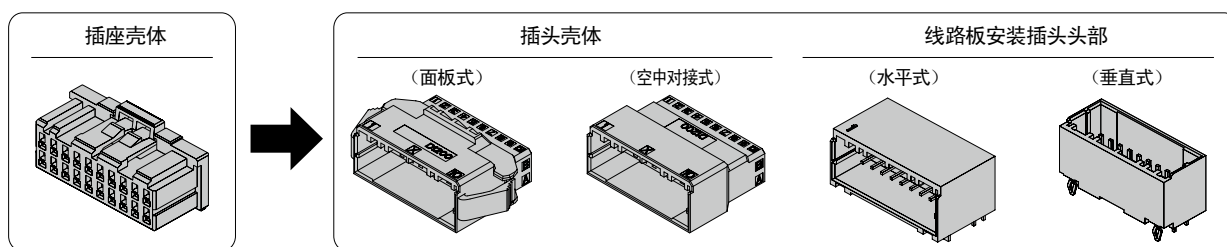

位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
4	黑色	X	1-1827864-2 9-1827864-2*	1-1903131-2	1-1903130-2	金	1-1827876-2	1-1827875-2
	黑色	Y	2-1827864-2	—	—	锡	1-2348455-2	1-2348454-2
6	黑色	X	1-1827864-3 9-1827864-3*	1-1903131-3	1-1903130-3	金	1-1827876-3	1-1827875-3
	黑色	Y	2-1827864-3	2-1903131-3	2-1903130-3	锡	1-2348455-3	1-2348454-3
8	黑色	X	1-1827864-4 1-2349949-4**	1-1903131-4	1-1903130-4	金	1-1827876-4	1-1827875-4
	黑色	Y	2-1827864-4	2-1903131-4	2-1903130-4	锡	1-2348455-4	1-2348454-4
10	黑色	X	1-1827864-5	—	—	金	—	1-1827875-5
	黑色	Y	2-1827864-5	—	—	锡	—	1-2348454-5
12	黑色	X	1-1827864-6 9-1827864-6* 1-2349949-6**	1-1903131-6	1-1903130-6	金	1-1827876-6	1-1827875-6
	黑色	Y	2-1827864-6	—	—	锡	1-2348455-6	1-2348454-6
16	黑色	X	1-1827864-8	—	—	金	—	2-1827875-6
	黑色	Y	2-1827864-8	—	—	锡	—	1-1827875-8
20	黑色	X	1-1827864-0	1-1903131-0	1-1903130-0	金	1-1827876-0	1-1827875-0
	黑色	Y	2-1827864-0	2-1903131-0	2-1903130-0	锡	1-2348455-0	1-2348454-0
						金	2-1827876-0	2-1827875-0

* 插座壳体9-1827864-□ 是锁扣保护产品，具有不同的锁定高度，请参考P.20

** 带**产品为加强型高保持力插座壳体。

相关产品信息


适用端子 ...P.13

性能和规格 ...P.11

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-1200D双排型高电压型

配合尺寸

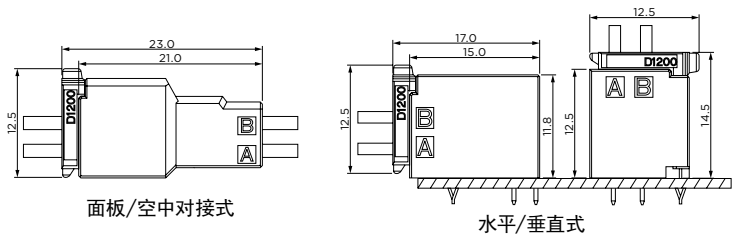


外形尺寸

插座壳体




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	—	黑色	1-1827864-2	7.6	11.3	12.5
		—	黑色	9-1827864-2*			12.65
	Y	—	黑色	2-1827864-2			12.5
6	X	—	黑色	1-1827864-3	10.1	11.3	12.5
		—	黑色	9-1827864-3*			12.65
	Y	—	黑色	2-1827864-3			12.5
8	X	—	黑色	1-1827864-4	12.6	11.3	12.5
		—	黑色	1-2349949-4**			12.65
	Y	—	黑色	2-1827864-4			12.5
10	X	—	黑色	1-1827864-5	15.1	11.3	12.5
	Y	—	黑色	2-1827864-5			12.5
12	X	—	黑色	1-1827864-6	17.6	11.3	12.5
		—	黑色	9-1827864-6*			12.65
		—	黑色	1-2349949-6**			12.65
	Y	—	黑色	2-1827864-6			12.5
16	X	—	黑色	1-1827864-8	22.6	11.3	12.5
	Y	—	黑色	2-1827864-8			12.5
20	X	—	黑色	1-1827864-0	27.6	11.3	12.5
	Y	—	黑色	2-1827864-0			12.5

*带有锁扣保护的产品锁定高度不同
带产品为加强型高保持力插座壳体。




标准产品6位,X键位
1-1827864-3



锁扣保护产品6位, X键位
9-1827864-3


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	—	黑色	1-1903131-2	17.1	21.0	13.9
	Y	—	黑色	2-1903131-3			
6	X	—	黑色	1-1903131-3	19.6	21.0	13.9
	Y	—	黑色	2-1903131-3			
8	X	—	黑色	1-1903131-4	22.1	21.0	13.9
	Y	—	黑色	2-1903131-4			
12	X	—	黑色	1-1903131-6	27.1	21.0	13.9
20	X	—	黑色	1-1903131-0	37.1	21.0	13.9
	Y	—	黑色	2-1903131-0			

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	—	黑色	1-1903130-2	7.6	21.0	11.3
	Y	—	黑色	2-1903130-3			
6	X	—	黑色	1-1903130-3	10.1	21.0	11.3
	Y	—	黑色	2-1903130-3			
8	X	—	黑色	1-1903130-4	12.6	21.0	11.3
	Y	—	黑色	2-1903130-4			
12	X	—	黑色	1-1903130-6	17.6	21.0	11.3
20	X	—	黑色	1-1903130-0	27.6	21.0	11.3
	Y	—	黑色	2-1903130-0			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-1200D双排型高电压型


■ 线路板安装插头头部

水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	金	黑色	1-1827876-2	7.6	15.0	11.8
		锡	黑色	1-2348455-2			
	Y	金	黑色	2-1827876-2			
6	X	金	黑色	1-1827876-3	10.1	15.0	11.8
		锡	黑色	1-2348455-3			
	Y	金	黑色	2-1827876-3			
8	X	金	黑色	1-1827876-4	12.6	15.0	11.8
		锡	黑色	1-2348455-4			
	Y	金	黑色	2-1827876-4			
12	X	金	黑色	1-1827876-6	17.6	15.0	11.8
		锡	黑色	1-2348455-6			
20	X	金	黑色	1-1827876-0	27.6	15.0	11.8
		锡	黑色	1-2348455-0			
	Y	金	黑色	2-1827876-0			

垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	金	黑色	1-1827875-2	7.6	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-2			
	Y	金	黑色	2-1827875-2			
6	X	金	黑色	1-1827875-3	10.1	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-3			
	Y	金	黑色	2-1827875-3			
8	X	金	黑色	1-1827875-4	12.6	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-4			
	Y	金	黑色	2-1827875-4			
10	X	金	黑色	1-1827875-5	15.1	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-5			
	Y	金	黑色	2-1827875-5			
12	X	金	黑色	1-1827875-6	17.6	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-6			
	Y	金	黑色	2-1827875-6			
16	X	金	黑色	1-1827875-8	22.6	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-8			
	Y	金	黑色	2-1827875-8			
20	X	金	黑色	1-1827875-0	27.6	11.3	12.5
		锡	黑色	1-2348454-0			
	Y	金	黑色	2-1827875-0			

Fan motor 防水型 3P

■ 线到线


面板安装型

位数	型号	
3	公端	2013891-1
	母端	2013892-1

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-1500T三排型高电压模块化型

型号一览表

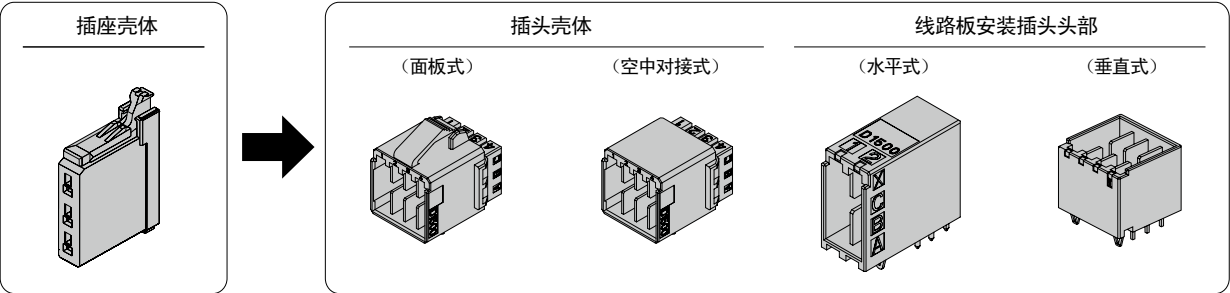


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
3	黑色	X	1-1827579-1	—	1-2040444-1	—	—	1-1827581-1
6	黑色	X	1-2069029-2	1-2040404-2	1-2040444-2	金	1-1827583-2	1-1827581-2
9	黑色	X	1-2069029-3	—	1-2040444-3	金	—	1-1827581-3
12	黑色	X	1-2069029-4	—	1-2040444-4	金	—	1-1827581-4
36	黑色	X	—	3-2040404-2	—	金	—	—


相关产品信息

适用端子 ...P.13
性能和规格 ...P.11

配合尺寸

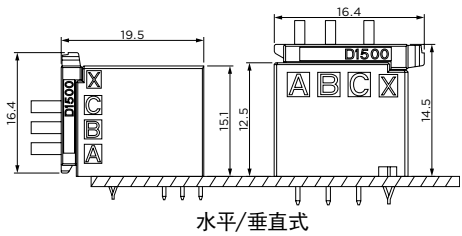

插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1827579-1	3.3	11.3	16.4
6	X	—	黑色	1-2069029-2	6.8	11.3	16.4
9	X	—	黑色	1-2069029-3	10.3	11.3	16.4
12	X	—	黑色	1-2069029-4	13.8	11.3	16.4


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-1500T三排型的高电压模块化型

外形尺寸

■ 插头壳体


面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	1-2040404-2	8.5	21.0	24.5
36	X	—	黑色	3-2040404-2	43.5	21.0	24.5

■ 插头壳体

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-2040444-1	3.0	21.0	15.0
6	X	—	黑色	1-2040444-2	6.5	21.0	15.0
9	X	—	黑色	1-2040444-3	10.0	21.0	15.0
12	X	—	黑色	1-2040444-4	13.5	21.0	15.0

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■ 线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	金	黑色	1-1827583-2	8.1	17.5	15.1

■ 线路板安装插头头部


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1-1827581-1	4.6	14.6	12.5
6	X	金	黑色	1-1827581-2	8.1	14.6	12.5
9	X	金	黑色	1-1827581-3	11.6	14.6	12.5
12	X	金	黑色	1-1827581-4	15.1	14.6	12.5

D-1500T接线盒

型号一览表

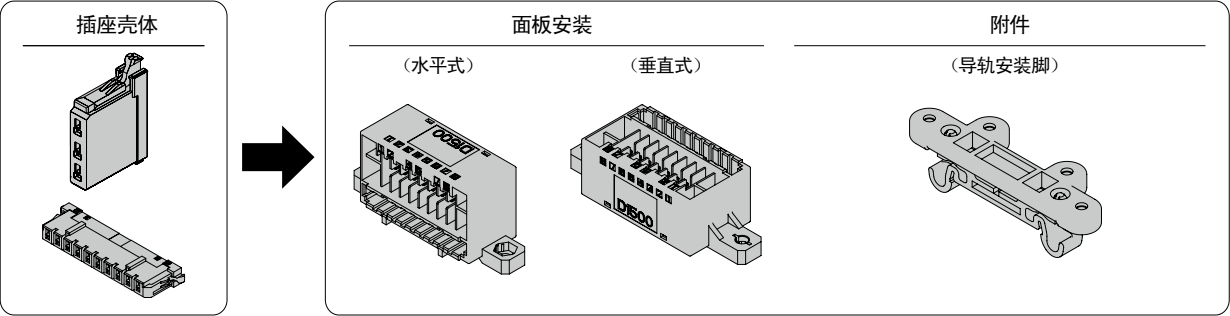

位数	颜色	键	插座壳体	镀层	面板安装		附件
					水平式	垂直式	DIN导轨安装脚
3	黑色	X	1-1827579-1	—	—	—	—
10	黑色	—	1971150-1	—	—	—	—
34	黑色	—	—	金	1971151-1	1971151-2	1971182-1*


* 需自行配备4个螺纹固定

相关产品信息

适用端子 ...P.13
性能和规格 ...P.11

外形尺寸


插座壳体

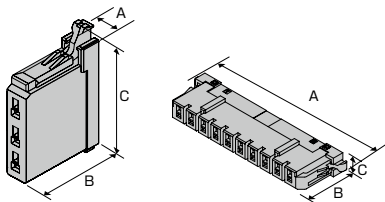

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1827579-1	3.3	11.3	16.4
10	—	—	黑色	1971150-1	42.2	11.3	4.6

面板安装


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
34	—	金	黑色	1971151-1	57.7	18.7	24.6

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


垂直式

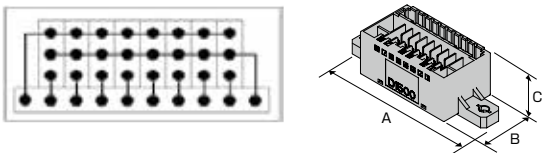

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
34	—	金	黑色	1971151-2	64.8	22.8	18.2

附件


导轨安装脚



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
—	—	—	黑色	1971182-1	67.5	19.0	18.1

D-1900D双排型的笼式弹簧型

型号一览表

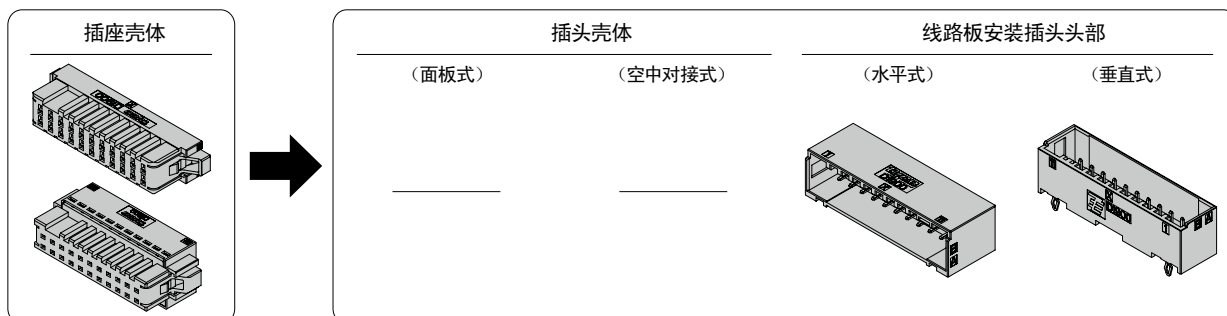

位数	颜色	键	插座壳体	插座组装	插头壳体		线路板安装插头头部	
			压接型	弹簧压接型	面板式	空中对接式	水平式	垂直式
8	黑色	X	1-1871946-4	1-1871940-4	—	—	1-1871935-4	1-2013325-4
12	黑色	X	1-1871946-6	1-1871940-6	—	—	1-1871935-6	1-2013325-6
16	黑色	X	1-1871946-8	1-1871940-8	—	—	1-1871935-8	—
22	黑色	X	2-1871946-1	2-1871940-1	—	—	2-1871935-1	2-2013325-1
30	黑色	X	—	2-1871940-5	—	—	—	—
38	黑色	X	—	2-1871940-9	—	—	2-1871935-9	—



相关产品信息

适用端子 ...P.13


性能和规格 ...P.11

专用工具 1891348-1


配合尺寸



外形尺寸

■插座壳体
(压接型)

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	X	—	黑色	1-1871946-4	24.2	15.0	9.9
12	X	—	黑色	1-1871946-6	34.2	15.0	9.9
16	X	—	黑色	1-1871946-8	41.2	15.0	9.9
22	X	—	黑色	2-1871946-1	51.7	15.0	9.9


■插座组装
(弹簧压接型)

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	X	金	黑色	1-1871940-4	25.2	20.6	16.4
12	X	金	黑色	1-1871940-6	32.2	20.6	16.4
16	X	金	黑色	1-1871940-8	39.2	20.6	16.4
22	X	金	黑色	2-1871940-1	49.7	20.6	16.4
30	X	金	黑色	2-1871940-5	63.7	20.6	16.4
38	X	金	黑色	2-1871940-9	77.7	20.6	16.4

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


■线路板安装插头头部

水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	X	金	黑色	1-1871935-4	19.8	14.8	11.8
12	X	金	黑色	1-1871935-6	26.8	14.8	11.8
16	X	金	黑色	1-1871935-8	33.8	14.8	11.8
22	X	金	黑色	2-1871935-1	44.3	14.8	11.8
30	X	金	黑色	2-1871955-5	58.3	14.8	11.8
38	X	金	黑色	2-1871935-9	72.3	14.8	11.8

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	X	金	黑色	1-2013325-4	20.2	11.5	12.5
12	X	金	黑色	1-2013325-6	26.8	11.5	12.5
22	X	金	黑色	2-2013325-1	44.3	11.5	12.5

D-2000系列

系列介绍

D-2000在Dynamic系列中属紧凑型，满足工业设备配套规格。以具备有效配合长度的独有端子，满足工业设备的高接触可靠性要求。

同时配备其他系列不含的多位抽屉型、信号线与电源线汇集在同一连接器上的混合型。

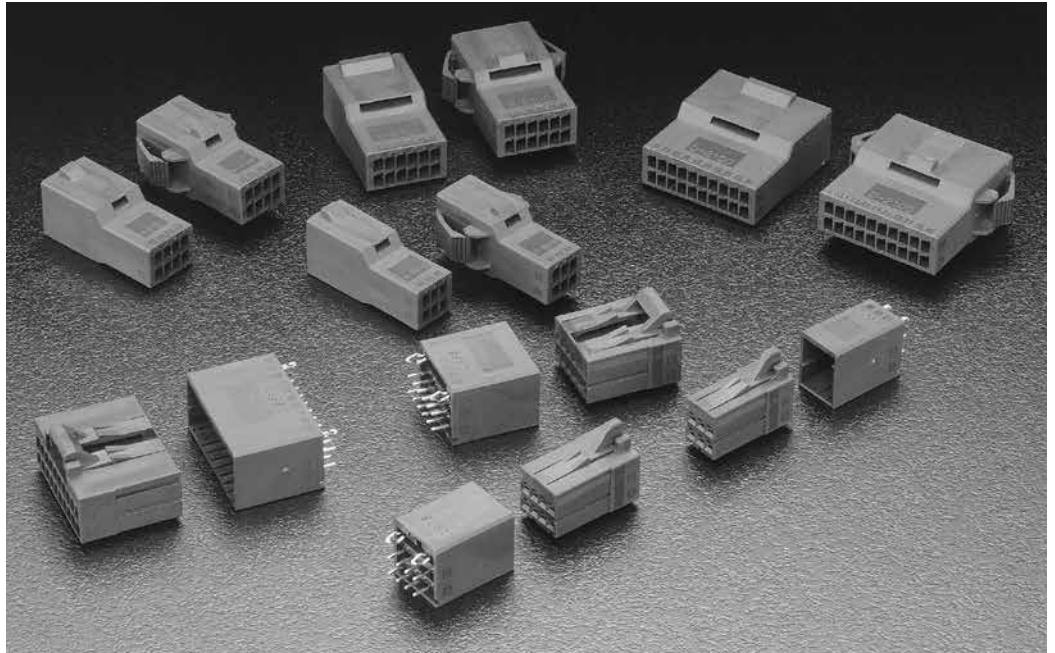

产品亮点

1. 抗振动的端子壳体结构

盒形插座和端子的耐振动性高，壳体的插槽防止配合不当，具有高可靠性。

2. 有效配合长度

虽为小型，但通过确保有效配合长度的端子，实现工业设备要求的可靠性。

3. 适用电线

虽为2.5mm间距的小型系列，但可使用在工业设备行业广泛使用的AWG18的电线。

4. 锁扣

配合时，清脆的锁定音和感觉告知作业者，使得在无法目视的作业环境下，也可完成作业，而不会出现配合不到位（半配合）等缺陷。

5. 键位

壳体上设有键位（插槽），通过区分使用X键和Y键，防止错误配合。如果使用键位插塞，可进一步增加键的设置。

6. 中央锁方式

Dynamic 2000系列首次采用中央锁方式。信号线的高密度贴装到信号线所要求的线路板时，可以在狭小间距贴装连接器，故能将线路板占有面积控制在最小限度。

7. 抽屉型

单侧具有浮动结构的抽屉型，位数是系列最大的50P。通过使用该连接器，可进行单元间的任意连接。

8. 混合型

D-2600系列信号线采用D-2000端子，电源线采用D-3000端子，可使用一个连接器一并配合信号和电源。有助于减少线路板占有面积和提高维护保养性。

D-2000系列性能规格标准

性能规格

项目	2100S/D	2100M	2600D
间距	2.5mm		
额定电流	5A最大	2.6A最大	3.2A最大
额定电压	250V AC/DC		
耐电压	1500V AC	2300V AC	1500V AC
综合电阻	5mΩ最大(初始) 10mΩ最大(末期)		
插入力	4.9N最大(每位)		
拔出力	0.29N最小(每位)		
耐久性	500次		
锁定强度	39.2N最小	—	98N最小

产品标准和使用说明书

系列名称	D-2100S/D	D-2100M	D-2600D
产品标准	108-5619	108-5659	108-78301
安装适用标准	114-5258		
使用说明书(压接工具)	408-10414 (S)		
	408-8547-1(M)		
使用说明书(拔出工具)	(1276716-1) 411-5900		

D-2600D所使用的D-3000端子, 请见P.36性能规格标准。

使用说明书类在采用时, 请务必订购。

也可从互联网的电子规格目录中获得。

位数/电线大小/额定电流

D-2100S/D的值

位数	电线大小					
	#18	#20	#22	#24	#26	#28
3	5	4.5	4.3	3.3	2.9	2.3
6	5	4.2	4	2.7	2.5	2
8	4.5	4	3.5	2.5	2.2	1.8
12	4	3.5	3	2.3	1.9	1.5
16	3.2	2.8	2.4	2	1.6	1.2
20	3.2	2.8	2.4	2	1.6	1.2

材质与精加工

种类	材质	精加工
插座端子 插头端子	铜合金	镍底镀金(0.38μm)
线路板侧 插头焊角	铜合金	镀锡和镍底镀金(0.38μm)
壳体	UL94-V-0, 玻纤增强热塑塑料PBT	


安全标准

下述安全标准, 部分型号均已获批。请根据型号咨询是否获批。

请注意, 部分型号与敝社的性能规格有差异。

标准	系列	D-2100系列			D-2100M抽屉型		
		额定电压	额定电流	额定温度	额定电压	额定电流	额定温度
产品标准 108-5619 (一般) 108-5659 (抽屉型)		250V AC/DC	5A(单级)	-55℃ ~ +105℃	250V AC/DC	2.6A [AWG#20时 -50位装填]	-5℃ ~ +105℃
UL File No.E28476		取决于使用设备的要求 条件	取决于使用设备的要求 条件	—	取决于使用设备的要求 条件	取决于使用设备的要求 条件	—
CSA Report No. LR 7189		250V AC/DC	AWG#24-#28: 3.3A AWG#18-#22: 5A	—	250V AC/DC	最大5A/单级	—
TÜV License No. R 9950679		125V AC/DC	5A	-55℃ ~ +105℃	125V AC/DC	最大5A/单级	-5℃ ~ +105℃


D-2000系列产品一览

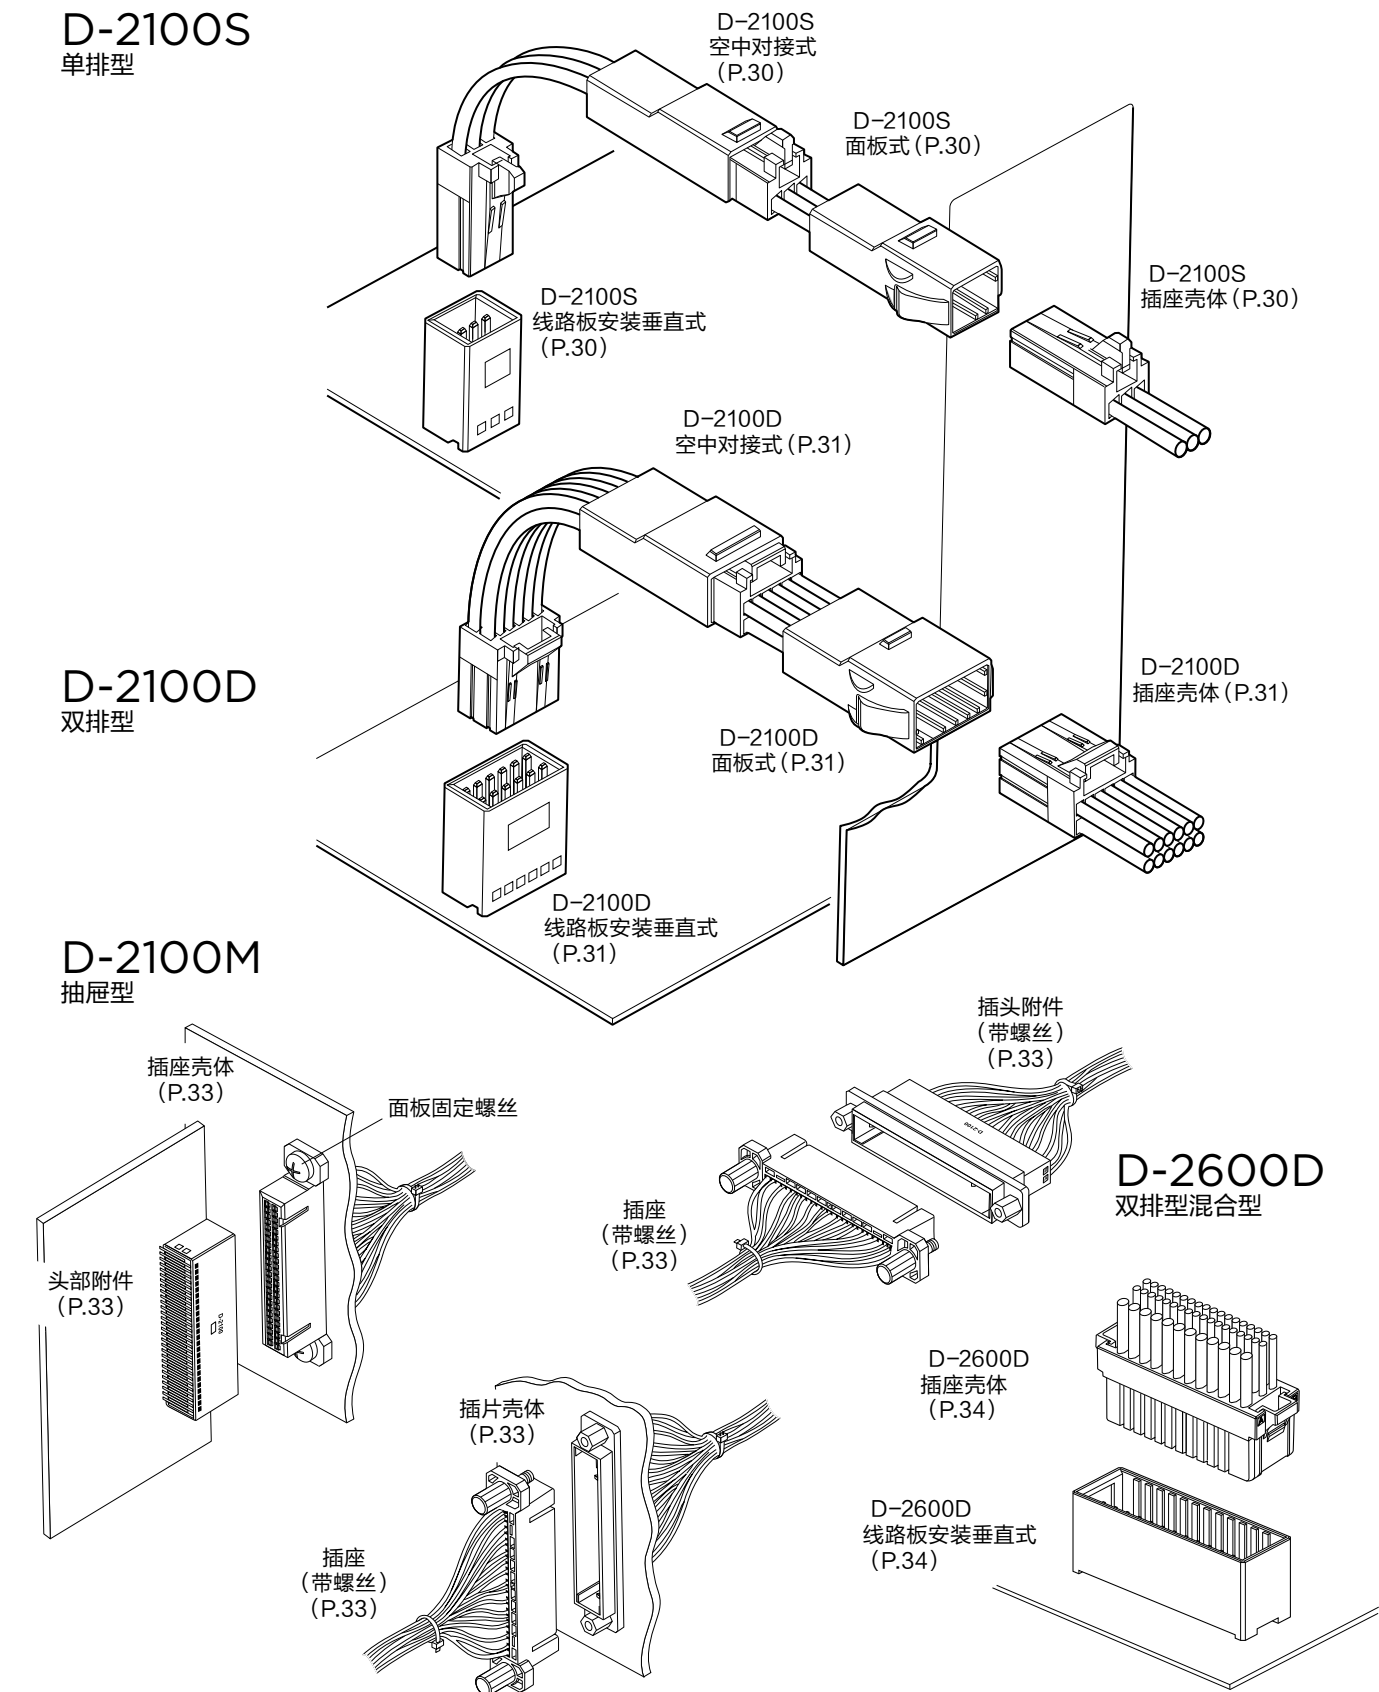


D-2000系列端子

■压接式
(镀金厚度: 0.38 μm)

插座端子
(用于插座壳体)



插头端子
(用于插头壳体)



适用线径规格		绝缘外皮外径 mm	线径 标记	端子型号				适用工具型号	
				插座端子		插头端子		手动工具	微型应用工具
				带装	散装	带装	散装		
28	0.09	0.88-1.3	S	1318106-1	1318108-1	1318110-1	1318112-1	91576-1	2151240-1
26	0.12								
24	0.20	1.11-1.43							
24	0.20	2.2-2.25	S1	1-1318106-1*	—	1-1318110-1*	—	—	—
22	0.30	1.26-1.8	M	1318105-1	1318107-1	1318109-1	1318111-1	91595-1	2151071-1
20	0.50								
18	0.85	1.79-1.9							

*此端子仅适配UL1051线缆。

带装为微型应用工具（工作台）用，散装为手动工具用。

备注：订购产品时，请确认销售批次。

详情请垂询购买代理商或营业部。

微型应用工具请垂询营业部。

带装为微型应用工具（工作台）用，散装为手动工具用。


插座端子可用于所有插座壳体，插头端子可用于所有插头壳体。

适用工具详见P.106-110。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-2100S单排型标准型

型号一览表

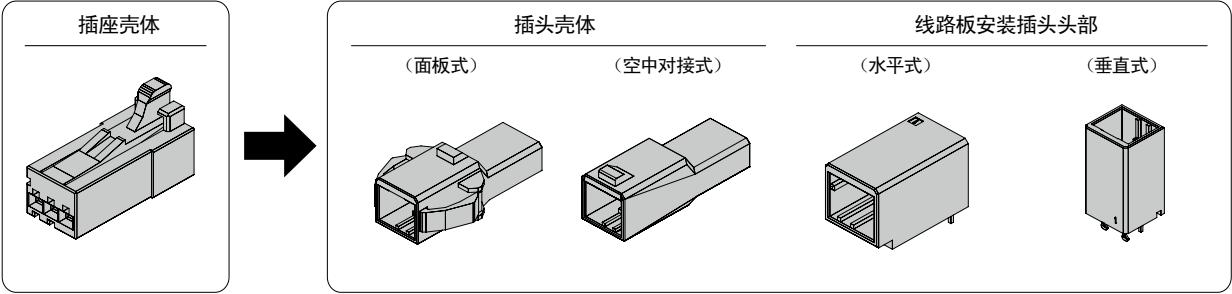


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
3	黑色	X	1-1318120-3	1-1318116-3	1-1318117-3	金	1376135-1	1318123-1
	黑色	Y	2-1318120-3	2-1318116-3	2-1318117-3	金	1376135-2	1318123-2
	黑色	Z	3-1318120-3	—	—	金	1376135-3	—
	黑色	X	1-1473074-3*	—	—	金	—	1-1318123-1

有*标记的为抽屉型


相关产品信息

适用端子 ...P.29
性能和规格 ...P.27

配合尺寸




面板/空中对接式

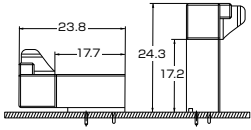

水平式 垂直式

外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1318120-3	8.9	20.0	12.0
	Y	—	黑色	2-1318120-3			
	Z	—	黑色	3-1318120-3			
	X	—	黑色	1-1473074-3	8.9	20.0	11.8


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1318116-3	19.7	30.7	9.5
	Y	—	黑色	2-1318116-3			


空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1318117-3	10.2	30.7	9.5
	Y	—	黑色	2-1318117-3			


线路板安装插头头部

水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1376135-1	10.2	17.7	11.0
	Y	金	黑色	1376135-2			
	Z	金	黑色	1376135-3			

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1318123-1	10.2	9.5	17.8
		金	黑色	1-1318123-1			
	Y	金	黑色	1318123-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-2100D双排型标准型

型号一览表

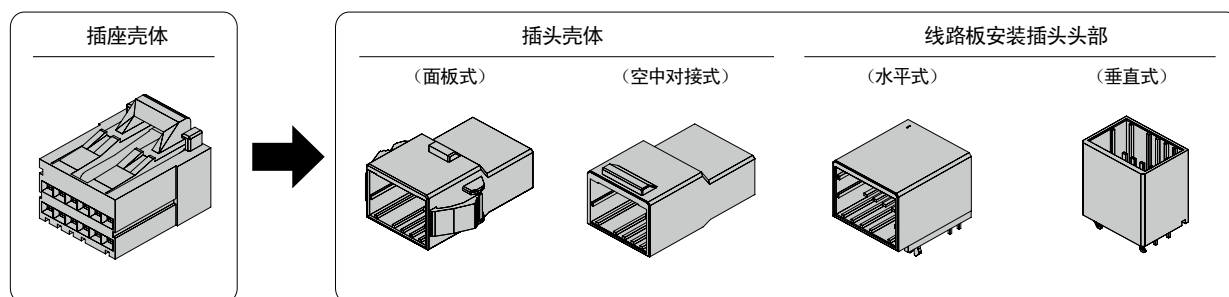

位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
6	黑色	X	1-1318119-3	1-1318114-3	1-1318115-3	金	1376136-1	1318124-1
	黑色	Y	2-1318119-3	2-1318114-3	2-1318115-3	金	1376136-2	1318124-2
8	黑色	X	1-1318119-4	1-1318114-4	1-1318115-4	金	1376009-1	1318125-1
	黑色	Y	2-1318119-4	2-1318114-4	2-1318115-4	金	1-1376009-1*	1-1318125-1*
							1376009-2	1318125-2
								1-1318125-2*
12	黑色	X	1-1318118-6	1-1318114-6	1-1318115-6	金	1376020-1	1318126-1
	黑色	Y	2-1318118-6	2-1318114-6	—	金	1376020-2	1-1318126-1*
								1318126-2
	黑色	Z	3-1318118-6	—	—	金	—	1-1318126-2*
16	黑色	X	1-1318118-8	—	—	金	—	1318126-3
	黑色	Y	2-1318118-8	—	—	金	—	1747994-1
20	黑色	X	1-1318118-9	1-1318114-9	1-1318115-9	金	1376137-1	1747994-2
	黑色	Y	2-1318118-9	2-1318114-9	2-1318115-9	金	1376137-2	1318127-1
								1318127-2

注：20位亦有Z键位可选，请联系TE销售人员


*顺序型

相关产品信息

适用端子 ...P.29

性能和规格 ...P.27

配合尺寸

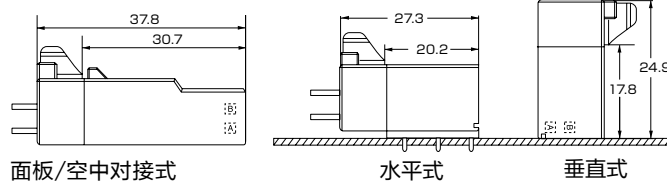


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-2100D双排型标准型

外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	1-1318119-3	8.3	20.0	15.8
	Y	—	黑色	2-1318119-3			
8	X	—	黑色	1-1318119-4	10.8	20.0	15.8
	Y	—	黑色	2-1318119-4			
12	X	—	黑色	1-1318118-6	15.8	20.0	14.8
	Y	—	黑色	2-1318118-6			
	Z	—	黑色	3-1318118-6			
16	X	—	黑色	1-1318118-8	20.8	20.0	14.8
	Y	—	黑色	2-1318118-8			
20	X	—	黑色	1-1318118-9	25.8	20.0	14.8
	Y	—	黑色	2-1318118-9			

插头壳体

面板式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	1-1318114-3	19.7	30.7	13.2
	Y	—	黑色	2-1318114-3			
8	X	—	黑色	1-1318114-4	22.2	30.7	13.2
	Y	—	黑色	2-1318114-4			
12	X	—	黑色	1-1318114-6	27.2	30.7	13.2
	Y	—	黑色	2-1318114-6			
20	X	—	黑色	1-1318114-9	37.2	30.7	13.2
	Y	—	黑色	2-1318114-9			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

插头壳体


空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	金	黑色	1-1318115-3	10.2	30.7	10.7
	Y	金	黑色	2-1318115-3			
8	X	金	黑色	1-1318115-4	12.7	30.7	10.7
	Y	金	黑色	2-1318115-4			
12	X	金	黑色	1-1318115-6	17.7	30.7	10.7
20	X	金	黑色	1-1318115-9	27.7	30.7	10.7
	Y	金	黑色	2-1318115-9			

线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	金	黑色	1376136-1	10.2	20.2	14.7
	Y	金	黑色	1376136-2			
8	X	金	黑色	1376009-1 1-1376009-1*	12.7	20.2	14.7
	Y	金	黑色	1376009-2			
12	X	金	黑色	1376020-1	17.7	20.2	14.7
	Y	金	黑色	1376020-2			
20	X	金	黑色	1376137-1	27.7	20.2	14.7
	Y	金	黑色	1376137-2			

*顺序型

线路板安装插头头部

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	金	黑色	1318124-1	10.2	13.2	17.8
	Y	金	黑色	1318124-2			
8	X	金	黑色	1318125-1 1-1318125-1*	12.7	13.2	17.8
	Y	金	黑色	1318125-2 1-1318125-2*			
12	X	金	黑色	1318126-1 1-1318126-1*	17.7	13.2	17.8
	Y	金	黑色	1318126-2 1-1318126-2*			
	Z	金	黑色	1318126-3			
16	X	金	黑色	1747994-1	22.7	13.2	17.8
	Y	金	黑色	1747994-2			
20	X	金	黑色	1318127-1	27.7	13.2	17.8
	Y	金	黑色	1318127-2			

*顺序型

D-2100M双排型标准多位型（抽屉）

型号一览表

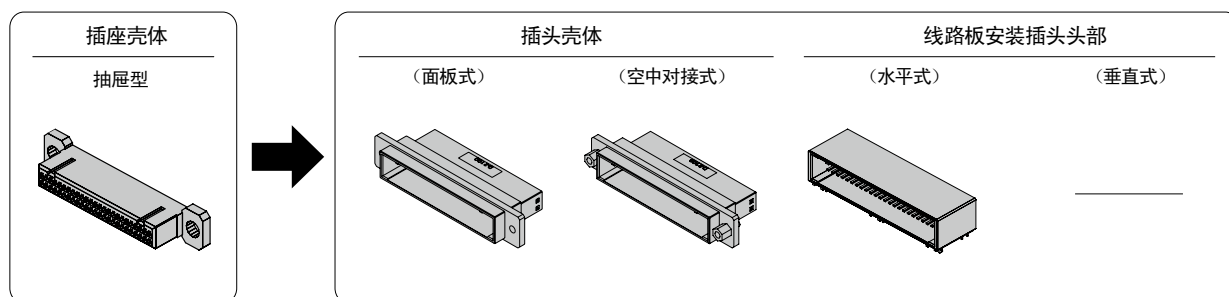


位数	颜色	键	插座壳体		插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
			类型	型号	面板式	空中对接式		水平式	垂直式
50	黑色	—	抽屉	1318577-1	1318578-1 1318578-2 (带螺母)	—	金	1318579-1	—
	黑色	—	抽屉带螺纹	1376072-2	—	1376073-2	—	—	—


相关产品信息

适用端子 ...P.29
性能和规格 ...P.27
附件 ...P.111

配合尺寸




面板/空中对接式



外形尺寸


- 插座壳体
- 插座附件（带螺丝）



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
50	—	—	黑色	1318577-1	88.5	20.0	16.6
50	—	—	黑色	1376072-2	88.5	32.0	16.6

■ 插头壳体

面板式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
50	—	—	黑色	1318578-1	86.1	30.7	15.9
	—	—	黑色	1318578-2 (带螺母)			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■ 插头（带螺丝）


空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
50	—	—	黑色	1376073-2	86.1	30.7	15.9

■ 线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
50	—	金	黑色	1318579-1	68.5	21.1	15.4

D-2600D双排型混合型

型号一览表

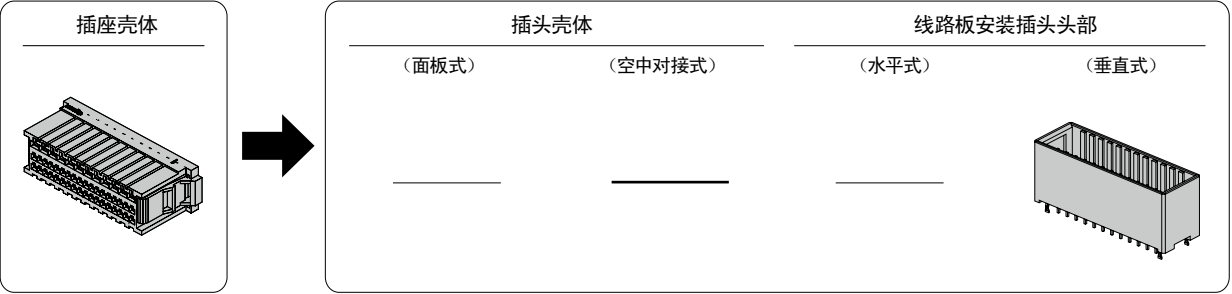


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
48*	黑色	—	1827540-1	—	—	金	—	1827538-1

*36个D2000端子与12个D3000端子组合使用

相关产品信息


适用端子 ...P.29, 39
性能和规格 ...P.27, 36

配合尺寸



外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
48	—	—	黑色	1827540-1	58.7	22.8	15.8

■线路板安装插头头部

垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
48	—	金	黑色	1827538-1	55.9	18.0	21.6

D-3000系列

系列介绍


它是Dynamic系列的主要系列，被广泛用作工业设备的“信号用”和“电源用”连接器。

针脚间距配备有标准3.81mm间距和高电压型的5.08mm间距两种，前者主要为信号电路和电源电路用的规格，后者为高压电源电路用的规格。

特别是电源用规格，随着最近设备小型化，为满足小型高功率的要求，使用新开发的铜合金，每位能够承载15A的大电流。

开发的基本概念是“对于客户各式使用用途，Dynamic系列都要支持。为此，要完善壳体和线路板安装式的多样化。”。正如其概念，D-3000系列的端子能够适用于该系列的所有壳体，通过其壳体的丰富变化，Dynamic系列可满足各种不同用途及设备用连接器的需求。

D-3000系列离初始开发已有十多年的销售业绩，在客户提出意见的过程中获得了发展。而且，目前也在进一步继续发展延伸。

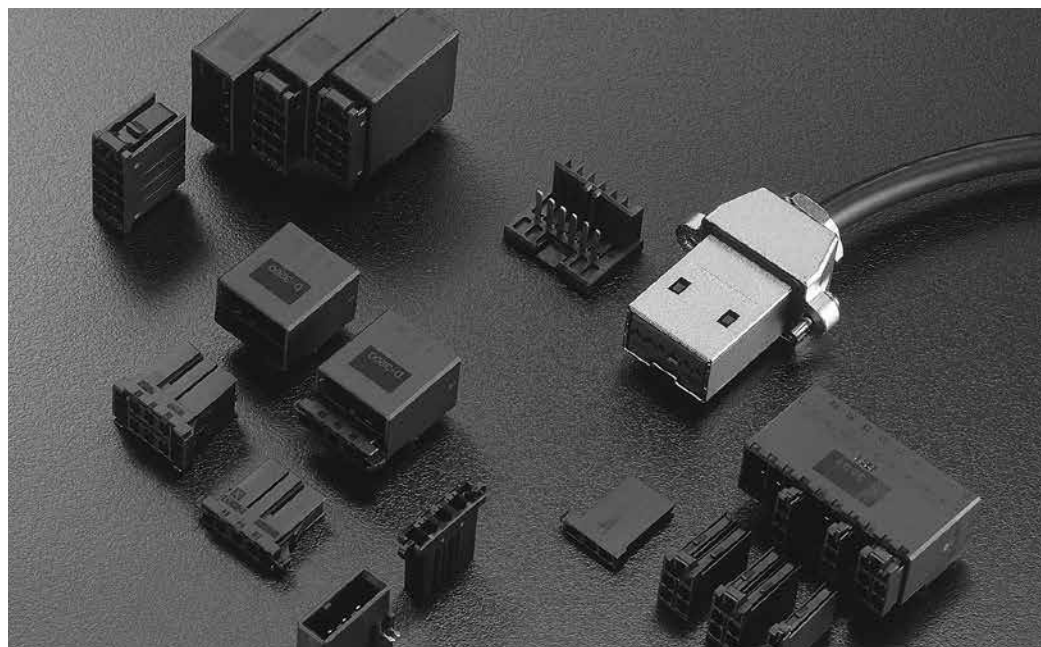

产品亮点

1. 抗振动端子结构

采用汽车行业广泛应用的抗振动的插座和插头的盒型结构（3点接触）。它被证明在实际作业环境下能发挥稳定的可靠性的端子结构。

2. 三种镀层

根据使用用途，选择镀层的种类，实现了性价比的优化。插拔次数少，通常环境下的用途配备镀锡，插拔次数多的用途配备镀金 $0.38\mu\text{m}$ ，恶劣环境下配备镀金 $0.76\mu\text{m}$ 。

3. 两种接点压力

两种不同接点压力的端子可供选择，以适应应用环境，可区分使用，插拔次数多和多用途使用标准接点压力件，有振动用途使用高接点压力件。

4. 高电流

该尺寸可承载最大15A（温升30度以下）电流电。通过新开发的铜合金材料和可靠的3点接触结构实现。

5. 锁定感

配合时，清脆的锁定音和振动传递给作业员，使得在无法目视的作业环境下，也可放心使用，而不会出现配合不到位（半配合）等缺陷。

6. 键位

壳体上设有键位（插槽），通过区分使用X键和Y键，防止错误配合。若使用键位插塞，可进一步提升键位功能。

D-3000系列性能规格标准

性能规格

项目 \ 间距	150mil (3.81mm)	200mil (5.08mm)
额定电压	250V AC/DC	600V AC/DC
额定电流	单极：15A 3位：12A 6位：9.5A 16位：8A (使用AWG#16电线时)	
接触电阻	10mΩ最大	
耐电压	1,500V AC (1分钟)	2,200V AC (1分钟)
工作温度	-55~ +105℃	

产品标准和使用说明书

产品标准	108-5349
试验报告	501-5013
安装适用标准	114-5148
拔出工具(型号:234168-1)使用说明书	411-5726

手工工具使用说明书	
工具型号	说明书No
91565-1 91559-1 91558-1 91560-1 91561-1	408-8547-1


使用说明书类在采用时，请务必订购。
也可从互联网的电子规格目录中获得。

安全标准

下述安全标准，特定的型号已获批。请根据型号咨询是否获批。
部分型号与敝社性能规格有所差异，敬请注意。

系列 标准	D-3100、D-3400系列 (3.81mm间距)			D-3200、D-3500系列 (5.08mm间距)																																						
	额定电压	额定电流	额定温度	额定电压	额定电流	额定温度																																				
产品标准 108-5349	250V AC/DC	上表	- 55℃ ~ +105℃	600V AC/DC	上表	- 55℃ ~ +105℃																																				
UL File No.E28476 (Recognized Component)	取决于使用设备的要求 条件	取决于使用设备的要求 条件	-	取决于使用设备的要求 条件	取决于使用设备的要求 条件	-																																				
CSA Report No. LR7189	250V AC/DC	8A 最大	-	250V AC/DC	8A 最大	-																																				
TÜV License No. R9151488 (EN61984) IP防护IP-00 过压类型(II) 反复插入、拔出次数50次	250V AC 300V DC	<table><tr><td>AWG</td><td>A</td></tr><tr><td>28</td><td>2</td></tr><tr><td>26</td><td>3</td></tr><tr><td>24</td><td>3</td></tr><tr><td>22</td><td>4</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td></tr><tr><td>18</td><td>6</td></tr><tr><td>16</td><td>8</td></tr><tr><td>14</td><td>8</td></tr></table>	AWG	A	28	2	26	3	24	3	22	4	20	5	18	6	16	8	14	8	-20℃ ~+105℃	400V AC 300V DC	<table><tr><td>AWG</td><td>A</td></tr><tr><td>28</td><td>2</td></tr><tr><td>26</td><td>3</td></tr><tr><td>24</td><td>3</td></tr><tr><td>22</td><td>4</td></tr><tr><td>20</td><td>5</td></tr><tr><td>18</td><td>6</td></tr><tr><td>16</td><td>8</td></tr><tr><td>14</td><td>8</td></tr></table>	AWG	A	28	2	26	3	24	3	22	4	20	5	18	6	16	8	14	8	-20℃ ~+105℃
AWG	A																																									
28	2																																									
26	3																																									
24	3																																									
22	4																																									
20	5																																									
18	6																																									
16	8																																									
14	8																																									
AWG	A																																									
28	2																																									
26	3																																									
24	3																																									
22	4																																									
20	5																																									
18	6																																									
16	8																																									
14	8																																									
同上 过压类型 (III)	—	同上	同上	250V AC 300V DC	同上	同上																																				

位数/电线大小/额定电流

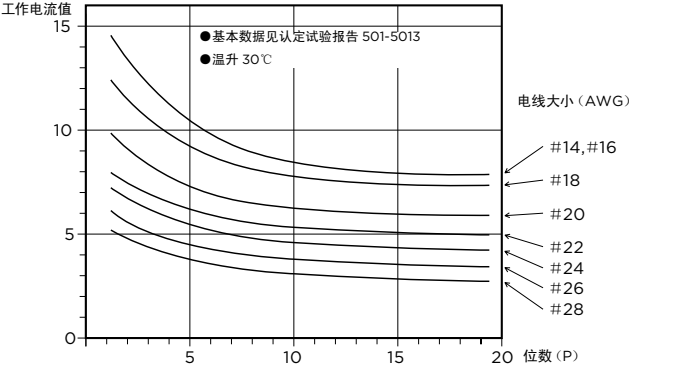

材质与精加工

种类	材质	精加工
插座端子 插头端子	铜合金	光泽镀锡 和镍底镀金
线路板侧插头柱	铜合金	镀锡和镍底镀金
壳体	UL94V-0，玻纤增强热塑塑料PBT、PPS (SMT型) 以及液晶聚合物 (电机连接器)、黑色	


D-3000系列产品一览

适用于信号电路、电力/电源电路两个应用。每位最多能通上15A的电流，从线对线的面板式、空中对接式到线对板的水平、垂直式，配备所有连接器形式。

D-3100S

标准单排型

D-3100S
空中对接式
(P.40)

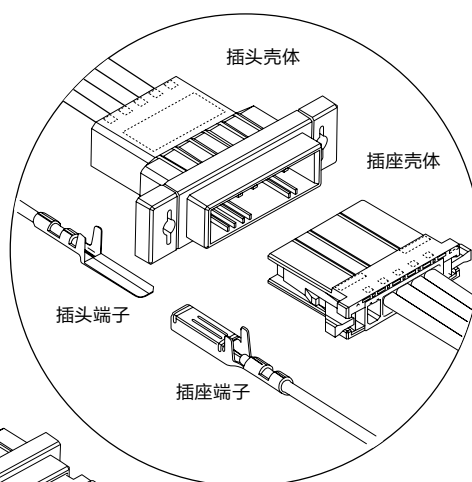

D-3100M

标准模块化型

D-3100M
线路板安装垂直式
(P.46)

D-3100M
线路板安装水平式
(P.46)

D-3100S
线路板安装垂直式
(P.40)

D-3100S
面板式
(P.40)

D-3100S 线路板安装水平式
(P.40)

D-3100S SMT
线路板安装垂直式
(P.43)

D-3100S SMT
线路板安装水平式
(P.43)

是改变壳体材质、固定座形状的表面贴装型。

D-3100D
线路板安装垂直式
(P.44)

D-3100D
空中对接式
(P.44)

D-3100D 面板式
(P.44)

D-3100D 线路板安装水平式
(P.44)

D-3100D

标准双排型

配备了与标准单排型同样的所有形式。

D-3000系列产品一览

D-3200M
高电压模块化型

适用于高电压电路。

D-3200M
线路板安装垂直式
(P.50)

D-3200M 线路板安装水平式
(P.50)

D-3200S
高压单排型

可用作组架及面板。

D-3200M
抽屉型
(P.53)

D-3200S
线路板安装垂直式 (P.47)

D-3200S
线路板安装水平式
(P.47)

D-3200T
高压三排型

D-3200T
高电压模块化型 (P.56)

上下(水平方向)可进行
模块连接。

D-3500D
(P.58)

可从头部(线路板侧)取出许多
I/O, 节约线路板空间。

D-3500D
传感器连接器



D-3400F
(P.57)

可从线路板端面取出
许多I/O。

D-3400F
厦式连接器

D-3000系列D-3端子与适用工具

■压接式

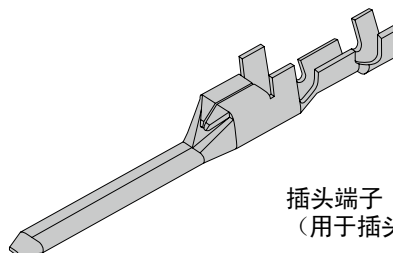插座端子
(用于插座壳体)插头端子
(用于插头壳体)

适用线径规格		绝缘外皮 外径* mm	线径 标记	端子的型号					适用工具型号	
AWG	mm ²			插座端子			插头端子		CCII手动工具 PEW12手动工具 (仅限PEW12的模)	微型 应用工具
					带装	散装	带装	散装		
28 26	0.08 0.12	0.8-1.2	S	标准接点压力 (仅限镀金)	175194-□ 2298107-1**	175216-□ 2311162-1**	175284-□	175287-□	91565-1	2836130-1
24	0.20	1.0-1.4		高接点压力	1-175194-□	1-175216-□				
24	0.20	1.2-1.6	M	标准接点压力 (仅限镀金)	175195-□ 2298107-2**	175217-□ 2311162-2** FMLB	175285-□	175288-□	91559-1	2151080-1
22 20	0.30 0.50	1.7-2.6 (1.7 ~ 2.35)**		高接点压力	1-175195-□	1-175217-□				
20 18	0.50 0.85	1.8-2.8	L	标准接点压力 (仅限镀金)	175196-□ 2298107-3**	175218-□ 2311162-3**	175286-□	175289-□	91558-1	2151018-1
16	1.25	2.2-2.8 (2.2 ~ 2.56)**		高接点压力	1-175196-□	1-175218-□				
16	1.25	2.2-2.8	2L	标准接点压力 (仅限镀金)	917484-□ 2298107-4**	917511-□ 2311162-4**	917485-□	917512-□	91560-1	2151119-1
14	2.20			高接点压力	1-917484-□	1-917511-□				
16	1.25	3.1-3.3	3L	标准接点压力 (仅限镀金)	353715-□ 2298107-5**	353717-□ 2311162-5**	353716-□	353718-□	91561-1	2151073-1
14	2.20	3.3-3.8		高接点压力	1-353715-□	1-353717-□				

备注 镀层代码
 -2:0.38 μm厚的镀金
 -3:0.76 μm厚的镀金
 -5:镀锡 (仅设置为高接点压力型)
 订购产品时, 请确认销售批次。
 详情请垂询购买代理商或营业部。
 微型应用工具请垂询营业部。


带装为微型应用工具(工作台)用, 散装为手动工具用。
 * 绝缘外皮外径用于散装端子。
 带装请见114-5148
 ** 顺序式(FMLB)母端端子, 应用手册参考114-78030

插座端子可用于所有插座壳体, 插头端子可用于所有插头壳体。
 适用工具的详见P.106-110。

注: 所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3100S单排型标准型

型号一览表

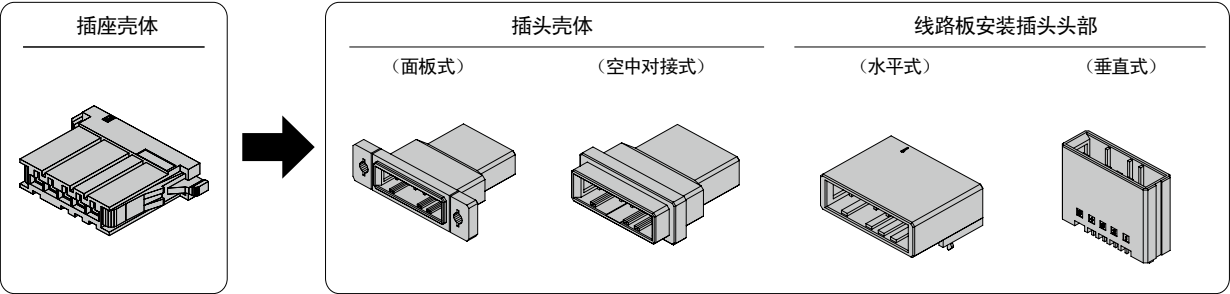


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体			镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式	支架		水平式	垂直式
3	黑色	X	1-178288-3	1-178802-3	1-177648-3	S	金	1-178293-2	1-178313-2
							金	1-178293-3	1-178313-3
	黑色	Y	2-178288-3	2-178802-3	2-177648-3	S	锡	1-178293-5	1-178313-5
							金	2-178293-2	2-178313-2
4	黑色	X	1-178288-4	—	—	—	金	2-178293-3	2-178313-3
							锡	2-178293-5	2-178313-5
							金	1-178294-2	1-178314-2
	黑色	Y	2-178288-4	—	—	—	金	1-178294-3	1-178314-3
							锡	1-178294-5	1-178314-5
							金	2-178294-2	2-178314-2
5	黑色	X	1-178288-5	1-178802-5	1-177648-5	L	金	2-178294-3	2-178314-3
							锡	—	2-178314-5
							金	1-178295-2	1-178315-2
6	黑色	X	1-178288-6	—	—	—	金	1-178295-3	1-178315-3
							锡	1-178295-5	1-178315-5
							金	1-178296-2	1-178316-2
	黑色	Y	2-178288-6	—	—	—	金	1-178296-3	1-178316-3
							锡	1-178296-5	1-178316-5
							金	2-178296-2	2-178316-2
8	黑色	X	1-178288-7	1-178802-7	1-177648-7	L	金	—	2-178316-3
							锡	—	2-178316-5
							金	1-178297-2	1-178317-2
10	黑色	X	1-178288-8	1-178802-8	1-177648-8	L	金	1-178297-3	1-178317-3
							锡	1-178297-5	1-178317-5
	黑色	Y	2-178288-8	2-178802-8	2-177648-8	L	金	1-178298-2	1-178318-2
							金	1-178298-3	1-178318-3

相关产品信息

适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36
附件 ...P.111

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


配合尺寸

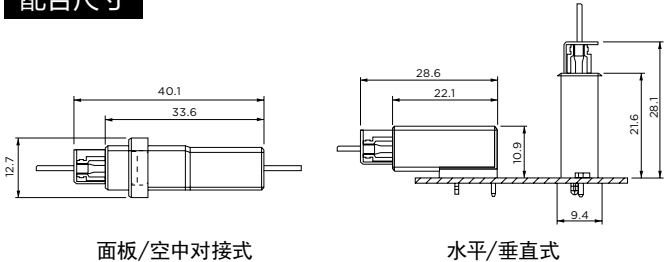

D-3100S单排型标准型

外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-178288-3	26.8	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178288-3			
4	X	—	黑色	1-178288-4	30.6	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178288-4			
5	X	—	黑色	1-178288-5	34.4	22.8	7.2
6	X	—	黑色	1-178288-6	38.2	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178288-6			
8	X	—	黑色	1-178288-7	45.8	22.8	7.2
10	X	—	黑色	1-178288-8	53.4	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178288-8			


■插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-178802-3	40.0	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-178802-3			
5	X	—	黑色	1-178802-5	47.0	33.6	12.7
8	X	—	黑色	1-178802-7	59.0	33.6	12.7
10	X	—	黑色	1-178802-8	67.0	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-178802-8			


空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-177648-3	25.6	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-177648-3			
5	X	—	黑色	1-177648-5	33.2	33.6	12.7
8	X	—	黑色	1-177648-7	44.6	33.6	12.7
10	X	—	黑色	1-177648-8	52.2	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-177648-8			

应用

电梯典型应用

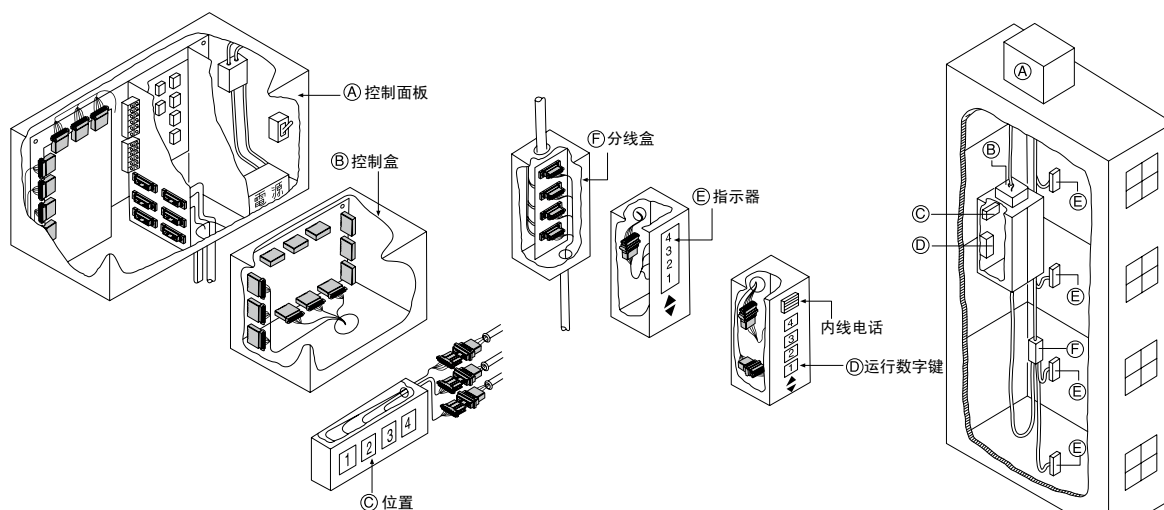


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3100S单排型标准型

■线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1-178293-2	21.6	22.1	10.9
		金	黑色	1-178293-3			
		锡	黑色	1-178293-5			
	Y	金	黑色	2-178293-2			
		金	黑色	2-178293-3			
		锡	黑色	2-178293-5			
4	X	金	黑色	1-178294-2	25.4	22.1	10.9
		金	黑色	1-178294-3			
		锡	黑色	1-178294-5			
	Y	金	黑色	2-178294-2			
		金	黑色	2-178294-3			
5	X	金	黑色	1-178295-2	29.2	22.1	10.9
		金	黑色	1-178295-3			
		锡	黑色	1-178295-5			
6	X	金	黑色	1-178296-2	33.1	22.1	10.9
		金	黑色	1-178296-3			
		锡	黑色	1-178296-5			
8	X	金	黑色	1-178297-2	40.7	22.1	10.9
		金	黑色	1-178297-3			
		锡	黑色	1-178297-5			
10	X	金	黑色	1-178298-2	48.3	22.1	10.9
		金	黑色	1-178298-3			
		锡	黑色	1-178298-5			
	Y	金	黑色	2-178298-3			
		金	黑色	2-178298-3			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■线路板安装插头头部


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1-178313-2	21.6	9.4	21.6
		金	黑色	1-178313-3			
		锡	黑色	1-178313-5			
	Y	金	黑色	2-178313-2			
		金	黑色	2-178313-3			
		锡	黑色	2-178313-5			
4	X	金	黑色	1-178314-2	25.4	9.4	21.6
		金	黑色	1-178314-3			
		锡	黑色	1-178314-5			
	Y	金	黑色	2-178314-2			
		金	黑色	2-178314-3			
5	X	金	黑色	1-178315-2	29.2	9.4	21.6
		金	黑色	1-178315-3			
		锡	黑色	1-178315-5			
6	X	金	黑色	1-178316-2	33.1	9.4	21.6
		金	黑色	1-178316-3			
		锡	黑色	1-178316-5			
	Y	金	黑色	2-178316-2			
		金	黑色	2-178316-3			
8	X	金	黑色	1-178317-2	40.7	9.4	21.6
		金	黑色	1-178317-3			
		锡	黑色	1-178317-5			
10	X	金	黑色	1-178318-2	48.3	9.4	21.6
		金	黑色	1-178318-3			
		锡	黑色	1-178318-5			
	Y	金	黑色	2-178318-2			
		金	黑色	2-178318-2			


D-3100S单排型标准SMT型

型号一览表

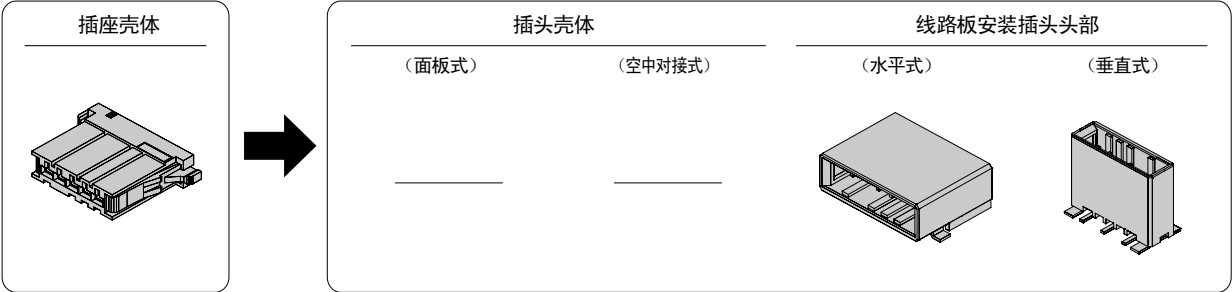


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
5	黑色	X	1-178288-5	—	—	金	1-177662-2	1-177665-2
8	黑色	X	1-178288-7	—	—	金	1-179188-2	—
				—	—		1-179188-3	

配合尺寸



外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
5	X	—	黑色	1-178288-5	34.4	22.8	7.2
8	X	—	黑色	1-178288-7	45.8	22.8	7.2


■线路板安装插头头部

水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
5	X	金	黑色	1-177662-2	29.2	22.1	11.6
8	X	金	黑色	1-179188-2	40.7	22.1	11.6
		金	黑色	1-179188-3			

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
5	X	金	黑色	1-177665-2	29.2	9.4	22.6

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3100D双排型标准型

型号一览表

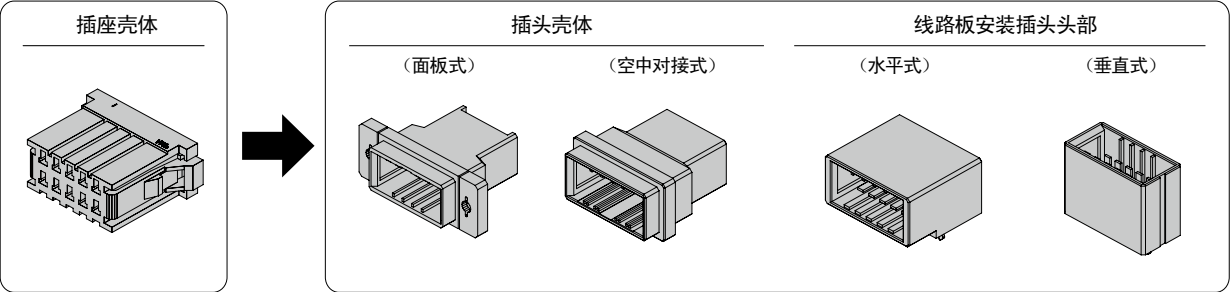


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体			镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式	L五金		水平式	垂直式
6	黑色	X	178289-3	178803-3	178964-3	S	金	178303-2	178323-2
							金	178303-3	178323-3
							锡	178303-5	178323-5
8	黑色	X	178289-4	—	178964-4	S	金	1717412-2	1903601-2
							锡	1717412-3	—
							—	—	1903601-5
10	黑色	X	178289-5	178803-5	178964-5	L	金	178305-2	178325-2
							金	178305-3	178325-3
							锡	178305-5	178325-5
12	黑色	X	178289-6	178803-6	178964-6	L	金	178306-2	178326-2
							金	178306-3	178326-3
							锡	178306-5	178326-5
16	黑色	X	178289-7	178803-7	178964-7	L	金	178307-2	178327-2
							金	178307-3	178327-3
							锡	178307-5	178327-5
20	黑色	X	178289-8	178803-8	178964-8	L	金	178308-2	178328-2
							金	178308-3	178328-3
							锡	178308-5	178328-5

相关产品信息


适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36
附件 ...P.111

配合尺寸

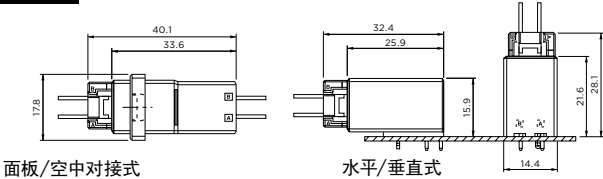

应用

可程序控制器典型应用

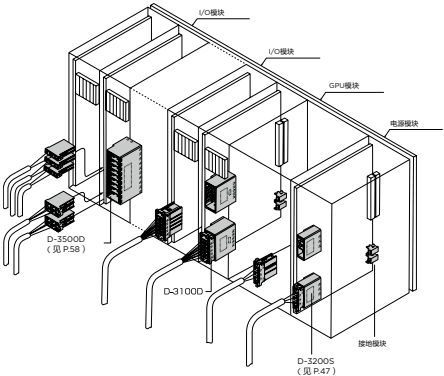


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3100D双排型标准型

外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	178289-3	24.4	22.8	12.5
8	X	—	黑色	178289-4	28.2	22.8	12.5
10	X	—	黑色	178289-5	32.0	22.8	12.5
12	X	—	黑色	178289-6	35.8	22.8	12.5
16	X	—	黑色	178289-7	42.7	22.8	12.5
20	X	—	黑色	178289-8	51.0	22.8	12.5

■插头壳体


面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	178803-3	40.0	33.6	17.8
10	X	—	黑色	178803-5	47.0	33.6	17.8
12	X	—	黑色	178803-6	51.0	33.6	17.8
16	X	—	黑色	178803-7	59.0	33.6	17.8
20	X	—	黑色	178803-8	67.0	33.6	17.8

■插头壳体

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	178964-3	25.6	33.6	17.8
8	X	—	黑色	178964-4	29.4	33.6	17.8
10	X	—	黑色	178964-5	33.2	33.6	17.8
12	X	—	黑色	178964-6	37.0	33.6	17.8
16	X	—	黑色	178964-7	44.6	33.6	17.8
20	X	—	黑色	178964-8	52.2	33.6	17.8

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	金	黑色	178303-2	21.6	25.9	15.9
	X	金	黑色	178303-3			
	X	锡	黑色	178303-5			
8	X	金	黑色	1717412-2	25.4	25.9	15.9
	X	金	黑色	1717412-3			
10	X	金	黑色	178305-2	29.2	25.9	15.9
	X	金	黑色	178305-3			
	X	锡	黑色	178305-5			
12	X	金	黑色	178306-2	33.1	25.9	15.9
	X	金	黑色	178306-3			
	X	锡	黑色	178306-5			
16	X	金	黑色	178307-2	40.7	25.9	15.9
	X	金	黑色	178307-3			
	X	锡	黑色	178307-5			
20	X	金	黑色	178308-2	48.3	25.9	15.9
	X	金	黑色	178308-3			
	X	锡	黑色	178308-5			

■线路板安装插头头部


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	金	黑色	178323-2	21.6	14.4	21.6
	X	金	黑色	178323-3			
	X	锡	黑色	178323-5			
8	X	金	黑色	1903601-2	25.4	14.4	21.6
	X	锡	黑色	1903601-5			
10	X	金	黑色	178325-2	29.2	14.4	21.6
	X	金	黑色	178325-3			
	X	锡	黑色	178325-5			
12	X	金	黑色	178326-2	33.1	14.4	21.6
	X	金	黑色	178326-3			
	X	锡	黑色	178326-5			
16	X	金	黑色	178327-2	40.7	14.4	21.6
	X	金	黑色	178327-3			
	X	锡	黑色	178327-5			
20	X	金	黑色	178328-2	48.3	14.4	21.6
	X	金	黑色	178328-3			
	X	锡	黑色	178328-5			

D-3100M双排型标准模块化型

型号一览表

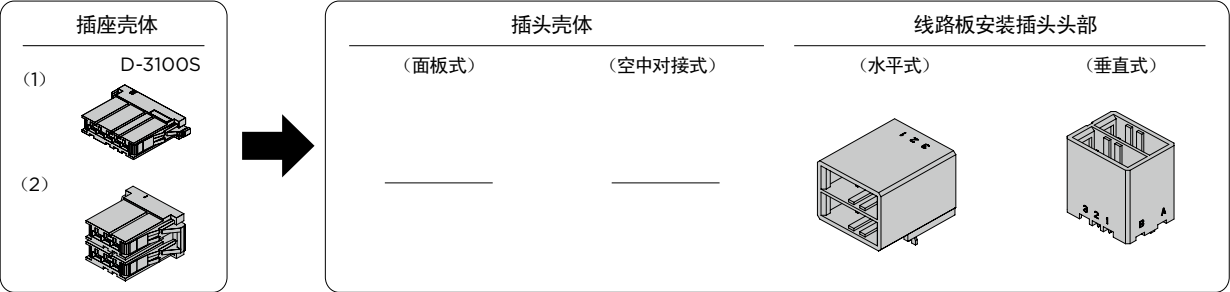


位数	颜色	键	插座壳体 (使用下述之一)		插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
			单排3位 (1)	双排6位 (2)	面板式	空中对接式		水平式	垂直式
6	黑色	XX	1-178288-3(2个)	1-178127-6(1个)	—	—	金	1-178137-2	1-178141-2
					—	—	金	1-178137-3	1-178141-3
					—	—	锡	1-178137-5	1-178141-5
	黑色	YY	2-178288-3(2个)	2-178127-6(1个)	—	—	金	2-178137-2	—
					—	—	锡	2-178137-5	
					—	—	金	3-178137-2	
	黑色	XY	1-178288-3(1个) 2-178288-3(1个)	3-178127-6(1个)	—	—	金	3-178137-3	3-178141-2
					—	—	金	3-178137-5	3-178141-3
					—	—	锡	3-178137-5	3-178141-5

相关产品信息


适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36

配合尺寸

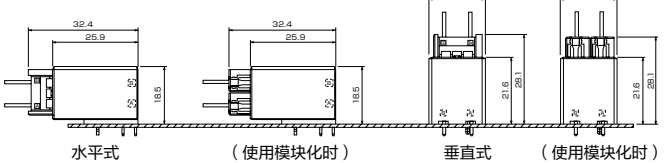


外形尺寸

插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-178288-3	26.8	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178288-3			




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-178127-6	24.8	22.8	14.8
	YY	—	黑色	2-178127-6			
	XY	—	黑色	3-178127-6			
	—	—	—	—			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	金	黑色	1-178137-2	21.6	25.9	18.5
		金	黑色	1-178137-3			
		锡	黑色	1-178137-5			
	YY	金	黑色	2-178137-2			
		锡	黑色	2-178137-5			
		金	黑色	3-178137-2			
	XY	金	黑色	3-178137-3			
		锡	黑色	3-178137-5			

线路板安装插头头部


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	金	黑色	1-178141-2	21.6	17.0	21.6
		金	黑色	1-178141-3			
		锡	黑色	1-178141-5			
	XY	金	黑色	3-178141-2			
		金	黑色	3-178141-3			
		锡	黑色	3-178141-5			
	—	—	—	—			
		—	—	—			

D-3200S单排型的高电压型

型号一览表

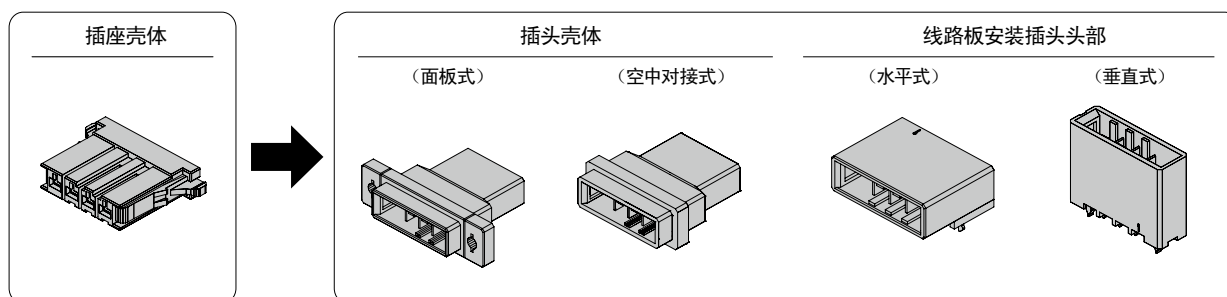

位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体			镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式	支架		水平式	垂直式
2	黑色	X	1-178128-2	1-179553-2	1-179552-2	S	金	1-179276-2	1-917337-2
							金	1-179276-3	1-917337-3
							锡	1-179276-5	1-917337-5
	黑色	Y	2-178128-2	2-179553-2	2-179552-2	S	金	2-179276-2	2-917337-2
							金	2-179276-3	2-917337-3
							锡	——	2-917337-5
3	黑色	X	1-178128-3	1-179553-3	1-179552-3	S	金	1-178138-2	1-178136-2
							金	1-178138-3	1-178136-3
							锡	1-178138-5	1-178136-5
	黑色	Y	2-178128-3	2-179553-3	2-179552-3	S	金	2-178138-2	2-178136-2
							金	2-178138-3	2-178136-3
							锡	2-178138-5	2-178136-5
	黑色	Z	3-178128-3	——	——	—	锡	——	3-178136-5
4	黑色	X	1-178128-4	1-179553-4	1-179552-4	S	金	1-179277-2	1-917338-2
							金	1-179277-3	1-917338-3
							锡	1-179277-5	1-917338-5
	黑色	Y	2-178128-4	2-179553-4	2-179552-4	S	金	2-179277-2	2-917338-2
							金	2-179277-3	2-917338-3
							锡	2-179277-5	2-917338-5
5	黑色	X	1-178128-5	——	——	—	金	1-316130-2	1-316132-2
							金	1-316130-3	1-316132-3
	黑色	Y	2-178128-5	——	——	—	锡	1-316130-5	1-316132-5
							金	2-316130-2	2-316132-2
6	黑色	X	1-178128-6	——	——	—	金	2-316130-3	2-316132-3
							金	1-316131-2	1-316133-2
							锡	1-316131-3	1-316133-3
	黑色	Y	2-178128-6	——	——	—	金	1-316131-5	1-316133-5
							金	2-316131-2	2-316133-2
							锡	——	2-316133-3

相关产品信息

适用端子 ...P.39


性能和规格 ...P.36

附件 ...P.111

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-3200S单排型高电压型

配合尺寸

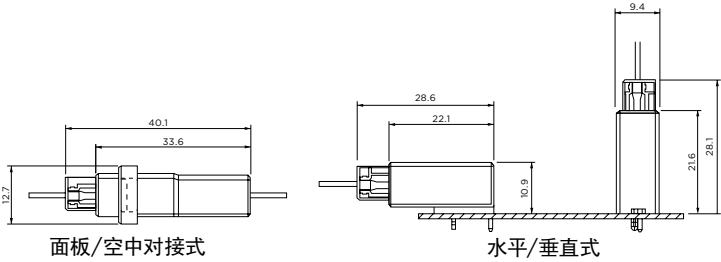

外形尺寸

插座壳体




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-178128-2	24.6	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178128-2			
3	X	—	黑色	1-178128-3	29.7	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178128-3			
	Z	—	黑色	3-178128-3			
4	X	—	黑色	1-178128-4	34.8	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178128-4			
5	X	—	黑色	1-178128-5	39.9	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178128-5			
6	X	—	黑色	1-178128-6	45.0	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178128-6			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-179553-2	36.8	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-179553-2			
3	X	—	黑色	1-179553-3	41.9	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-179553-3			
4	X	—	黑色	1-179553-4	47.0	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-179553-4			

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-179552-2	23.0	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-179552-2			
3	X	—	黑色	1-179552-3	28.1	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-179552-3			
4	X	—	黑色	1-179552-4	33.2	33.6	12.7
	Y	—	黑色	2-179552-4			

D-3200S单排型高电压型

■线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-179276-2	19.1	22.1	10.9
		金	黑色	1-179276-3			
		锡	黑色	1-179276-5			
	Y	金	黑色	2-179276-2			
		金	黑色	2-179276-3			
3	X	金	黑色	1-178138-2	24.2	22.1	10.9
		金	黑色	1-178138-3			
		锡	黑色	1-178138-5			
	Y	金	黑色	2-178138-2			
		金	黑色	2-178138-3			
4	X	金	黑色	1-179277-2	29.2	22.1	10.9
		金	黑色	1-179277-3			
		锡	黑色	1-179277-5			
	Y	金	黑色	2-179277-2			
		金	黑色	2-179277-3			
5	X	金	黑色	1-316130-2	34.3	22.1	10.9
		金	黑色	1-316130-3			
		锡	黑色	1-316130-5			
	Y	金	黑色	2-316130-2			
		金	黑色	2-316130-3			
6	X	金	黑色	1-316131-2	39.4	22.1	10.9
		金	黑色	1-316131-3			
		锡	黑色	1-316131-5			
	Y	金	黑色	2-316131-2			
		锡	黑色	2-316131-5			

■线路板安装插头头部

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-917337-2	19.1	9.4	21.6
		金	黑色	1-917337-3			
		锡	黑色	1-917337-5			
	Y	金	黑色	2-917337-2			
		金	黑色	2-917337-3			
3	X	金	黑色	1-178136-2	24.2	9.4	21.6
		金	黑色	1-178136-3			
		锡	黑色	1-178136-5			
	Y	金	黑色	2-178136-2			
		金	黑色	2-178136-3			
4	X	金	黑色	1-178136-5	29.2	9.4	21.6
		锡	黑色	3-178136-5			
	Y	金	黑色	2-178136-5			
		锡	黑色	2-178136-5			
	Z	锡	黑色	3-178136-5			
5	X	金	黑色	1-917338-2	29.2	9.4	21.6
		金	黑色	1-917338-3			
		锡	黑色	1-917338-5			
	Y	金	黑色	2-917338-2			
		金	黑色	2-917338-3			
6	X	金	黑色	2-917338-5	34.3	9.4	21.6
		锡	黑色	2-917338-5			
	Y	金	黑色	1-316132-2			
		金	黑色	1-316132-3			
	Y	金	黑色	1-316132-5			
7	X	金	黑色	2-316132-2	39.4	9.4	21.6
		金	黑色	2-316132-3			
		锡	黑色	2-316132-5			
	Y	金	黑色	1-316133-2			
		金	黑色	1-316133-3			
8	X	金	黑色	2-316133-2	39.4	9.4	21.6
		金	黑色	2-316133-3			
		锡	黑色	2-316133-5			
	Y	金	黑色	1-316133-2			
		金	黑色	1-316133-3			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3200M双排型高电压型

型号一览表

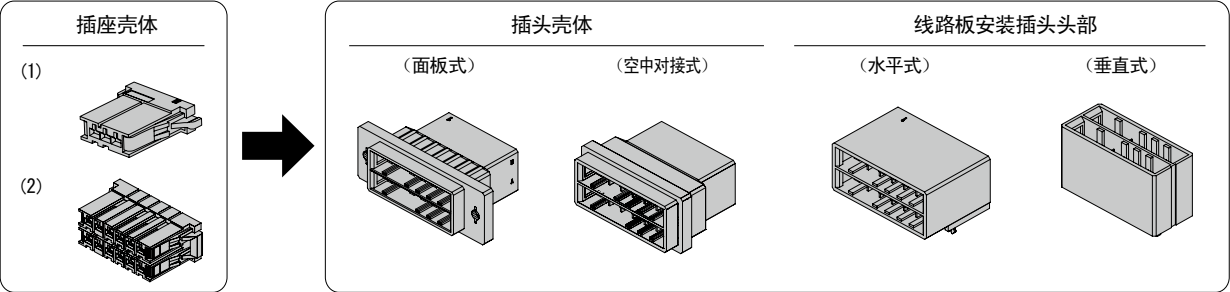

位数	颜色	键	插座壳体 (2)	插头壳体			镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式	支架		水平式	垂直式
6	—	XX	1-178129-6	1-179555-3	1-179554-3	S	金	1-178139-2	1-178140-2
						S	金	1-178139-3	1-178140-3
						S	锡	1-178139-5	1-178140-5
	—	YY	2-178129-6	2-179555-3	2-179554-3	S	金	2-178139-2	2-178140-2
						S	金	2-178139-3	2-178140-3
						S	锡	2-178139-5	2-178140-5
6	—	XY	3-178129-6	3-179555-3	3-179554-3	S	金	3-178139-2	3-178140-2
						S	金	3-178139-3	3-178140-3
						S	锡	3-178139-5	3-178140-5
	—	YX	※ (1)	—	—	—	金	4-178139-2	—
						—	锡	6-178139-5	—
						—	—	—	—
10	—	XX	1-917659-5	—	—	—	金	1-316080-2	1-917657-2
						—	金	1-316080-3	1-917657-3
						—	锡	1-316080-5	1-917657-5
	—	YY	2-917659-5	—	—	—	金	2-316080-2	2-917657-2
						—	金	2-316080-3	2-917657-3
						—	锡	2-316080-5	2-917657-5
12	—	XY	3-917659-5	—	—	—	金	3-316080-2	3-917657-2
						—	金	3-316080-3	3-917657-3
						—	锡	3-316080-5	3-917657-5
	—	XX	1-917659-6	1-179555-6	1-179554-6	L	金	1-316081-2	1-917658-2
						L	金	1-316081-3	1-917658-3
						L	锡	1-316081-5	1-917658-5
12	—	YY	2-917659-6	2-179555-6	—	—	金	2-316081-2	2-917658-2
						—	金	2-316081-3	2-917658-3
						—	锡	—	—
	—	XY	3-917659-6	3-179555-6	3-179554-6	L	金	3-316081-2	3-917658-2
						L	金	3-316081-3	3-917658-3
						L	锡	—	—
20	—	XX	1-917659-8	1-179555-8	—	—	—	—	—


相关产品信息

适用端子...P.39
性能和规格 ...P.36
附件 ... P.111
(1)的D-3200S请见P.47插
座壳体。使用1-178128-3、
3-178128-3。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-3200M双排型高电压模块化型

配合尺寸

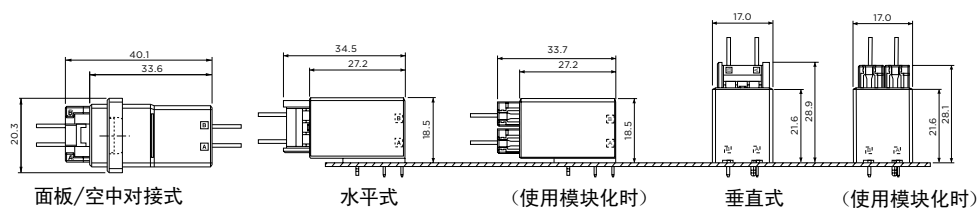

外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-178129-6	27.3	22.8	14.8
	YY	—	黑色	2-178129-6			
	XY	—	黑色	3-178129-6			
10	XX	—	黑色	1-917659-5	37.5	22.8	14.8
	YY	—	黑色	2-917659-5			
	XY	—	黑色	3-917659-5			
12	XX	—	黑色	1-917659-6	42.5	22.8	14.8
	YY	—	黑色	2-917659-6			
	XY	—	黑色	3-917659-6			
20	XX	—	黑色	1-917659-8	62.9	22.8	14.8


■插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-179555-3	41.9	33.6	20.3
	YY	—	黑色	2-179555-3			
	XY	—	黑色	3-179555-3			
12	XX	—	黑色	1-179555-6	57.9	33.6	20.3
	YY	—	黑色	2-179555-6			
	XY	—	黑色	3-179555-6			
20	XX	—	黑色	1-179555-8	78.2	33.6	20.3

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-179554-3	28.1	33.6	20.3
	YY	—	黑色	2-179554-3			
	XY	—	黑色	3-179554-3			
12	XX	—	黑色	1-179554-6	43.4	33.6	20.3
	XY	—	黑色	3-179554-6			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3200M双排型高电压模块化型

■线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	金	黑色	1-178139-2	24.2	27.2	18.5
		金	黑色	1-178139-3			
		锡	黑色	1-178139-5			
	YY	金	黑色	2-178139-2			
		金	黑色	2-178139-3			
		锡	黑色	2-178139-5			
	XY	金	黑色	3-178139-2			
		金	黑色	3-178139-3			
		锡	黑色	3-178139-5			
10	XX	金	黑色	4-178139-2	34.3	27.2	18.5
		金	黑色	6-178139-5			
		锡	黑色	1-316080-2			
	YY	金	黑色	1-316080-3			
		锡	黑色	1-316080-5			
		金	黑色	2-316080-2			
	XY	金	黑色	2-316080-3			
		锡	黑色	2-316080-5			
		金	黑色	3-316080-2			
12	XX	金	黑色	3-316080-3	39.4	27.2	18.5
		锡	黑色	3-316080-5			
		金	黑色	1-316081-2			
	YY	金	黑色	1-316081-3			
		锡	黑色	1-316081-5			
		金	黑色	2-316081-2			
	XY	金	黑色	2-316081-3			
		锡	黑色	——			
		金	黑色	3-316081-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■线路板安装插头头部


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	金	黑色	1-178140-2	24.2	17.0	21.6
		金	黑色	1-178140-3			
		锡	黑色	1-178140-5			
	YY	金	黑色	2-178140-2			
		金	黑色	2-178140-3			
		锡	黑色	2-178140-5			
	XY	金	黑色	3-178140-2			
		金	黑色	3-178140-3			
		锡	黑色	3-178140-5			
10	XX	金	黑色	1-917657-2	34.3	17.0	21.6
		金	黑色	1-917657-3			
		锡	黑色	1-917657-5			
	YY	金	黑色	2-917657-2			
		金	黑色	2-917657-3			
		锡	黑色	2-917657-5			
	XY	金	黑色	3-917657-2			
		金	黑色	3-917657-3			
		锡	黑色	3-917657-5			
12	XX	金	黑色	1-917658-2	39.4	17.0	21.6
		金	黑色	1-917658-3			
		锡	黑色	1-917658-5			
	YY	金	黑色	2-917658-2			
		金	黑色	2-917658-3			
		锡	黑色	——			
	XY	金	黑色	3-917658-2			
		金	黑色	3-917658-3			
		锡	黑色	——			

D-3200M双排型高压抽屉型

型号一览表

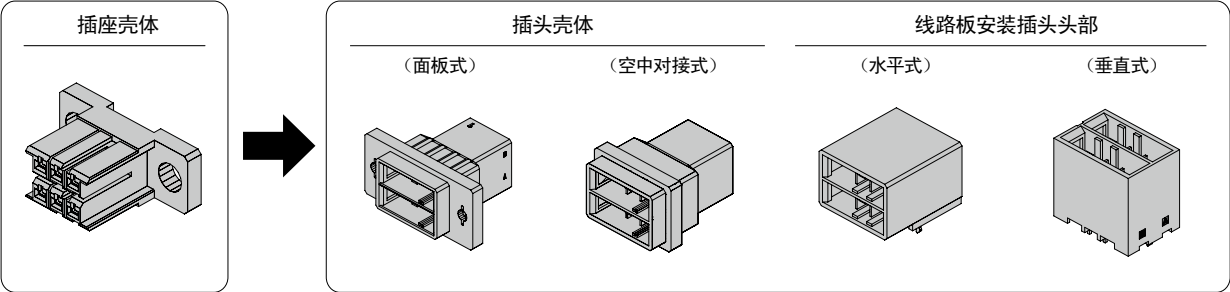


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
6	黑色	XX	1-917266-3	1-179555-3	1-179554-3	金	1-178139-2	1-178140-2
						金	1-178139-3	1-178140-3
						锡	1-178139-5	1-178140-5

相关产品信息

适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36
附件 ...P.111

应用


小型装置典型应用

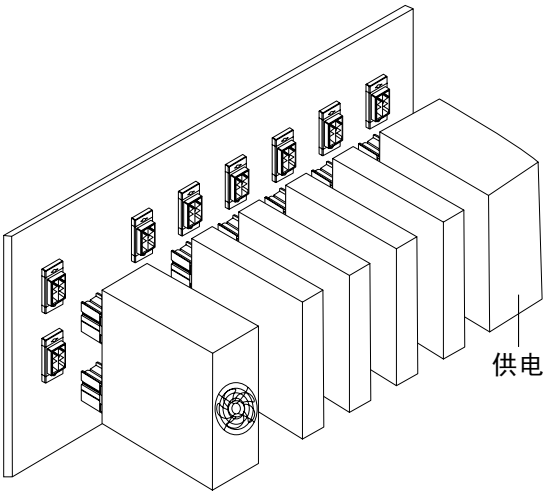

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-3200M双排型高压抽屉型

配合尺寸

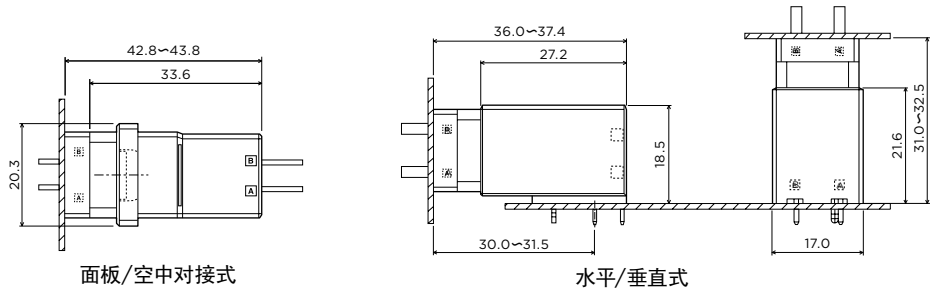

外形尺寸


插座壳体
(抽屉型)



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-917266-3	40.0	25.7	15.4


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-179555-3	41.9	33.6	20.3

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-179554-3	28.1	33.6	20.3

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


线路板安装插头头部

水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	金	黑色	1-178139-2	24.2	27.2	18.5
		金	黑色	1-178139-3			
		锡	黑色	1-178139-5			


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	金	黑色	1-178140-2	24.2	17.0	21.6
		金	黑色	1-178140-3			
		锡	黑色	1-178140-5			


D-3200 FMLB（顺序型）

型号一览表

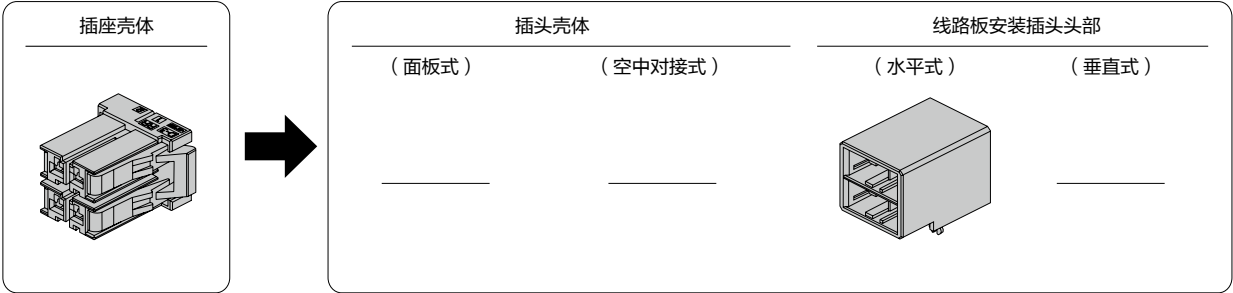


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
4	黑色	RR	1-2291727-1	—	—	金	1-2299004-1	—
		SS	2-2291727-1	—	—		2-2299004-1	—
12	黑色	RR	1-2291728-1	—	—	金	1-2299005-1	—
		SS	2-2291728-1	—	—		2-2299005-1	—
		RS	—	—	—		3-2299005-1	—

配合尺寸

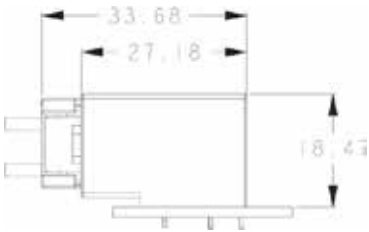

外形尺寸

插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	RR	—	黑色	1-2291727-1	14.2	22.8	14.8
	SS	—		2-2291727-1			
12	RR	—	黑色	1-2291728-1	34.5	22.8	14.8
	SS	—		2-2291728-1			


相关产品信息

适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36
附件 ...P.111

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	RR	—	黑色	1-2291727-1	14.2	22.8	14.8
	SS	—		2-2291727-1			
12	RR	—	黑色	1-2291728-1	34.5	22.8	14.8
	SS	—		2-2291728-1			
	RS	—		3-2291728-1			


应力消除扣（选配件）

位数	键	镀层	型号
4	RR	黑色	1-2303376-1
	SS		2-2303376-1
12	RR	黑色	1-2303378-1
	SS		2-2303378-1
	RS		3-2303378-1



D-3200T三排型高电压模块化型

型号一览表

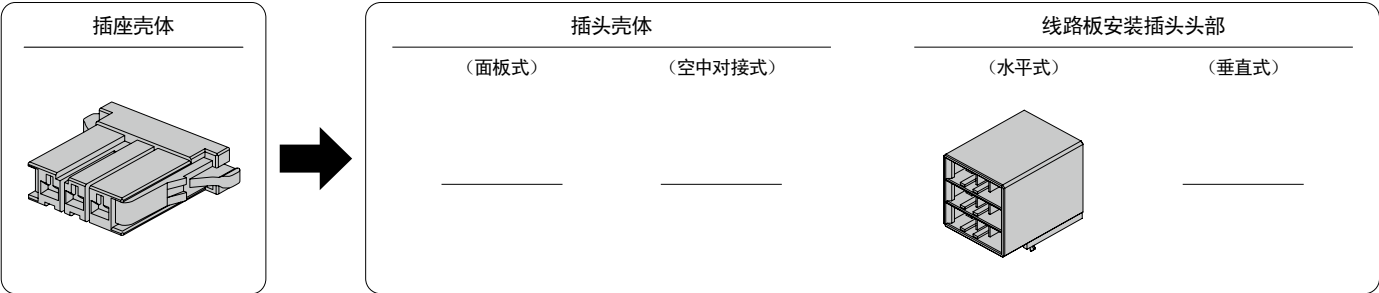


插座-壳体 (共9位)					
单排 (D-3200S) ※1			双排 (D-3200M)		
X	Y	Z	XX	YY	XY
3	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—
2	1	—	—	—	—
1	—	—	—	—	1
—	1	—	1	—	—
1	—	—	—	1	—
1	2	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—
1	—	—	—	—	1
1	1	1	—	—	—
1-178128-3	2-178128-3	3-178128-3	1-178129-6	2-178129-6	3-178129-6

线路板安装插头头部			
水平式 (D-3200T)			
位数	键	型号	镀层
9	XXX	1-1123624-2	金
		1-1123624-5	锡
	XXY	3-1123624-5	锡
	YYX	4-1123624-5	锡
	XYX	5-1123624-2	金
		5-1123624-5	锡
	XYZ	9-1123624-2	金

相关产品信息


适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36
※1: P.47

配合尺寸



外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-178128-3	29.7	22.8	7.2
	Y	—	黑色	2-178128-3			
	Z	—	黑色	3-178128-3			
6	XX	—	黑色	1-178129-6	27.3	22.8	14.8
	YY	—	黑色	2-178129-6			
	XY	—	黑色	3-178129-6			

■线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
9	XXX	金	黑色	1-1123624-2	24.2	32.3	27.1
		锡	黑色	1-1123624-5			
	XXY	锡	黑色	3-1123624-5			
	YYX	锡	黑色	4-1123624-5			
	XYX	金	黑色	5-1123624-2			
		金	黑色	9-1123624-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-3400F厦式连接器

型号一览表

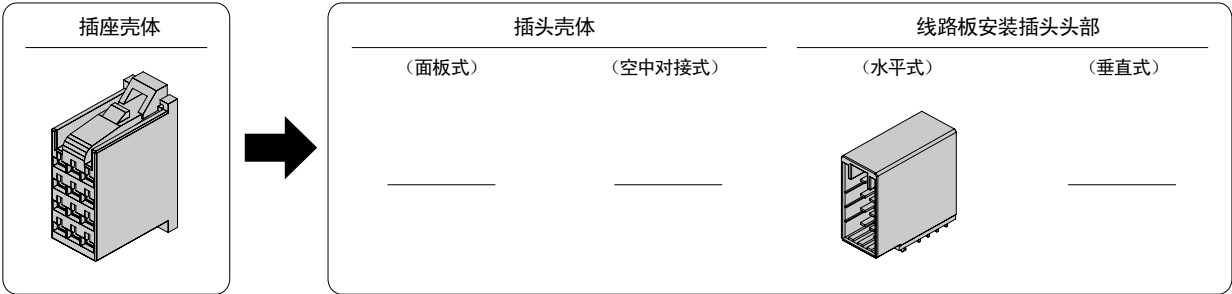


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
12	黑色	—	178214-1	—	—	金	178216-2	—
				—	—	金	178216-3	—
				—	—	锡	178216-5	—
20	黑色	—	917249-1	—	—	金	917251-2	—
				—	—	金	917251-3	—
				—	—	锡	917251-5	—

配合尺寸



外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	—	黑色	178214-1	12.2	22.8	32.1
20	—	—	黑色	917249-1	19.8	22.8	32.1

线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	金	黑色	178216-2	15.0	33.5	31.6
	—	金	黑色	178216-3			
	—	锡	黑色	178216-5			
20	—	金	黑色	917251-2	22.6	33.5	31.6
	—	金	黑色	917251-3			
	—	锡	黑色	917251-5			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3500D传感器型连接器


型号一览表

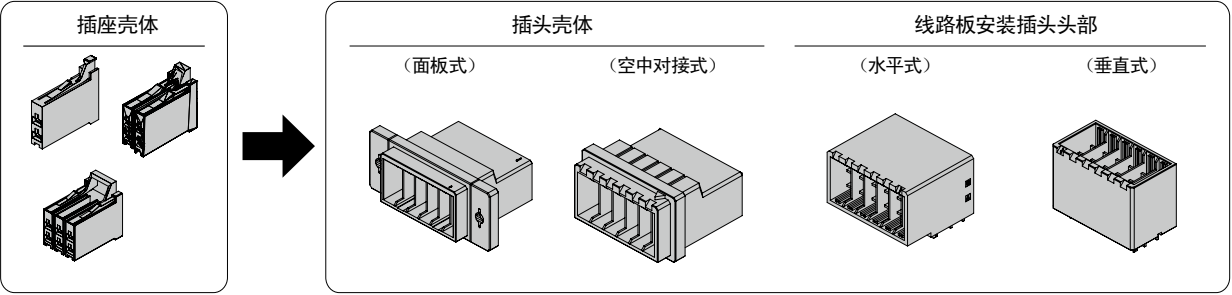

位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体			镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式	支架		水平式	垂直式
2	黑色	—	175362-1	—	—	—	—	—	—
			175362-2						
			175362-3						
4	黑色	—	175363-1	—	—	—	金	1376133-2	—
	白色		1-175363-1						
	黑色		175363-2*						
	蓝色		2-175363-1						
	黑色		175363-3						
6	黑色	—	1318095-1	—	—	—	—	—	—
			1318095-2						
12	黑色	—	—	917241-6 3-917241-6	917242-6 3-917242-6	S	金	177555-2	316516-2
							金	177555-3	316516-3
							金	1-177555-2	—
							锡	177555-5	316516-5
20	黑色	—	—	917241-8 3-917241-8	917242-8 3-917242-8	S	金	175365-2	316517-2
							金	175365-3	316517-3
							锡	175365-5	316517-5

* 小型控制杆型

配合尺寸

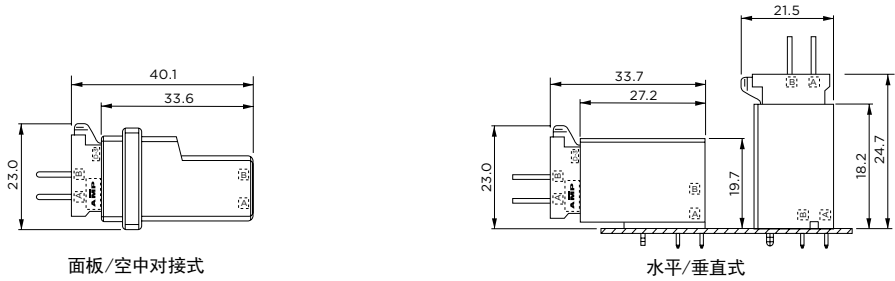

相关产品信息


适用端子 ...P.39
性能和规格 ...P.36
附件 ...P.111

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3500D传感器型连接器

外形尺寸


■插座壳体

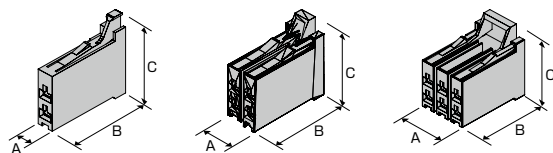

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	—	—	黑色	175362-1	4.6	22.8	21.0
	—	—	黑色	175362-2			
	—	—	黑色	175362-3			
4	—	—	黑色	175363-1	9.7	22.8	21.0
	—	—	白色	1-175363-1			
	—	—	蓝色	2-175363-1			
	—	—	黑色	175363-2			
6	—	—	黑色	1318095-1	14.7	22.8	21.0
	—	—	黑色	1318095-2			

■插头壳体


面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	—	黑色	917241-6	52.0	33.6	21.5
	—	—	黑色	3-917241-6			
20	—	—	黑色	917241-8	72.0	33.6	21.5
	—	—	黑色	3-917241-8			

■插头壳体

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	—	黑色	917242-6	36.4	33.6	21.5
	—	—	黑色	3-917242-6			
20	—	—	黑色	917242-8	56.8	33.6	21.5
	—	—	黑色	3-917242-8			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	—	金	黑色	1376133-2	12.2	27.2	19.7
12	—	金	黑色	177555-2	32.5	27.2	19.7
	—	金	黑色	177555-3			
	—	锡	黑色	177555-5			
20	—	金	黑色	1-177555-2	52.8	27.2	19.7
	—	金	黑色	175365-2			
	—	金	黑色	175365-3			
	—	锡	黑色	175365-5			

■线路板安装插头头部


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	金	黑色	316516-2	32.5	18.2	21.6
	—	金	黑色	316516-3			
	—	锡	黑色	316516-5			
20	—	金	黑色	316517-2	52.8	18.2	21.6
	—	金	黑色	316517-3			
	—	锡	黑色	316517-5			


D-3700伺服电机专用连接器

型号一览表

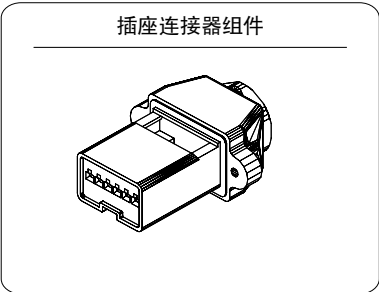


位数	无端子	含端子(型号 1-175218-2) 包含6个	备注
6	176346-7	176346-8	TÜV认证
6	1-176346-7	1-176346-8	

配合尺寸

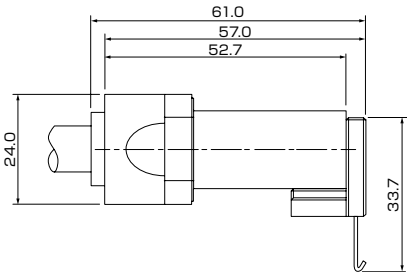

外形尺寸

■插座连接器组件



无端子


位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	—	—	黑色	176346-7	27.0	52.7	24.0
	—	—	黑色	1-176346-7			

含端子 (1-175218-2) 含6个

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	—	金	黑色	176346-8	27.0	52.7	24.0
	—	金	黑色	1-176346-8			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■电机侧插头头部




现场接线型

现场接线型系列是适用于电源系列接口等的弹簧夹型连接器。

由于可进行现场施工，且无需使用压接工具，因此可大量节省工作时间。



- 采用动态系列的标准接线，同时在插头侧采用了适用于UL1059的“弹簧接线方式”。

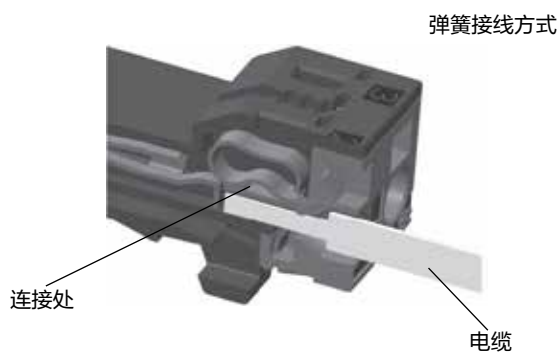

- 可适用于必须使用UL508的伺服放大器、变频器等电源系列接口。
- 可进行现场施工，无需使用压接工具。与螺旋式接线方式相比，大量节省工作时间。


性能标准、规格

项目 \ 系列	D-2950	D-3950	D-4950
额定电压	300V AC/DC (UL1059B)	300V AC/DC (UL1059B)	300V AC/DC (UL1059B)
最大额定电流	10A	14.5A	22A
产品标准	108-140221	108-78997	108-140216
操作说明书	408-78172	411-78272	408-78173

UL1059 已认定 (No.E60677)


D-2950现场接线型

型号一览表

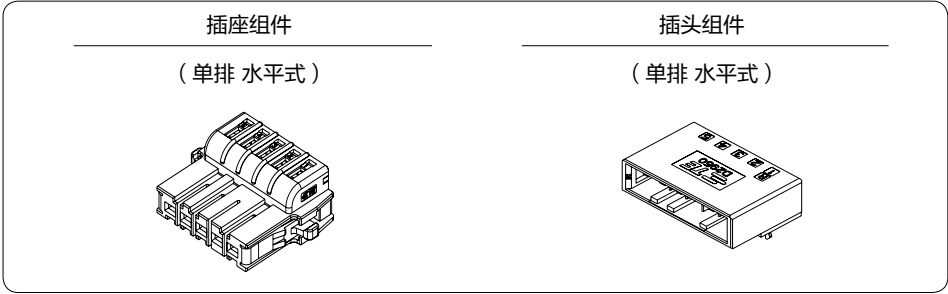

位数	颜色	键	电路标记	插座组件	电镀	插头组件
				单排 水平式		单排 水平式
5	黑色	X	有	1-2347004-5	金	1-2347005-5
6	黑色	X	有	1-2347004-6	金	1-2347005-6


配合尺寸

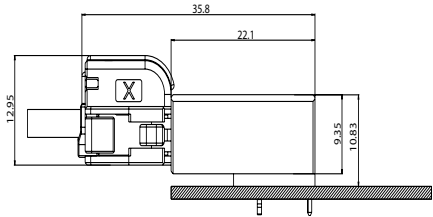

专用线缆插入拔出辅助工具 2347681-1


外形尺寸

■插座组件
单排 水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
5	X	金	黑色	1-2347004-5	39.2	29.0	13.0
6	X	金	黑色	1-2347004-6	44.3	29.0	13.0

■插头组件
单排 水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
5	X	金	黑色	1-2347005-5	34.3	22.1	10.9
6	X	金	黑色	1-2347005-6	39.4	22.1	10.9

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-3950现场接线型

型号一览表

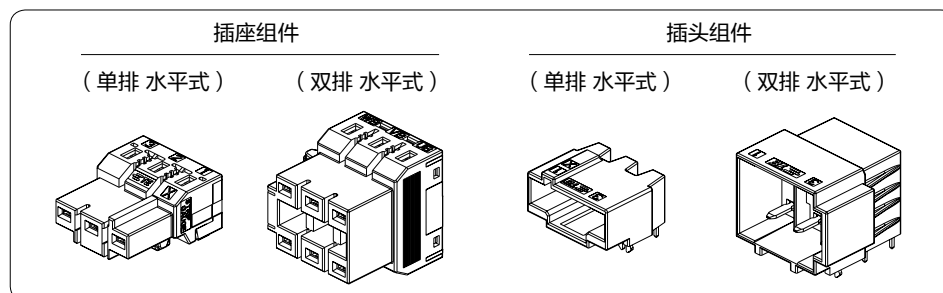


位数	颜色	键	电路标记	插座组件		电镀	插头组件	
				单排 水平式	双排 水平式		单排 水平式	双排 水平式
3	黑色	X	有	3-2229794-1	—	金	3-2229803-1	—
			无	3-2289080-1	—		—	—
4	黑色	X	有	1-2331743-4	—	金	1-2271457-4	—
		X	无	1-2331743-1	—		—	—
		Y	无	2-2331743-1	—	金	2-2271457-4	—
6	黑色	X	无	1-2271454-6	—	金	1-2271457-6	—
6	黑色	—	有	—	2229800-1	金	—	2229806-1
※7	黑色	Y	有	1-2229794-2	—	金	1-2229803-2	—
8	黑色	X	有	1-2349815-2	—	金	1-2271457-8	—
11	黑色	X	有	1-2229794-1	—	金	1-2229803-1	—
		X	无	1-2289080-1	—		—	—


※ 7位连接器是由11位拔掉4位后而成。

配合尺寸

专用线缆插入拔出辅助工具 1981045-1

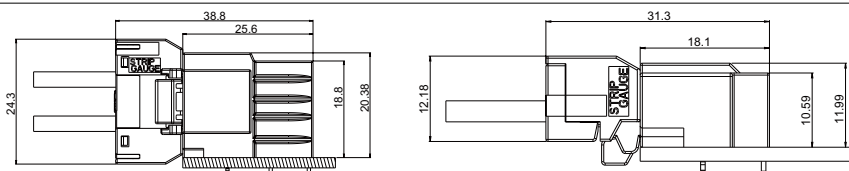


外形尺寸

■插座组件
单排 水平式


位数	键	镀层	电路标记	颜色	型号	尺寸		
						A	B	C
3	X	金	有	黑色	3-2229794-1	22.0	25.4	15.6
			无	黑色	3-2289080-1	22.0	25.4	15.6
4	X	金	有	黑色	1-2331743-4	27.7	25.4	15.6
			无	黑色	1-2331743-1	27.7	25.4	15.6
	Y	金	无	黑色	2-2331743-1	27.7	25.4	15.6
			有	黑色	1-2271454-6	44.5	25.4	15.6
6	X	金	无	黑色	1-2271454-6	44.5	25.4	15.6
※7	Y	金	有	黑色	1-2229794-2	82.0	25.4	15.6
8	X	金	有	黑色	1-2349815-2	57.7	25.4	15.6
11	X	金	有	黑色	1-2229794-1	82.0	25.4	15.6
			无	黑色	1-2289080-1	82.0	25.4	15.6

※ 7位连接器是由11位拔掉4位后而成

■插座组件
双排 水平式


位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	—	金	黑色	2229800-1	25.2	25.6	20.4

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■插头组件
单排 水平式

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	3-2229803-1	22.0	18.1	12.0
4	X	金	黑色	1-2271457-4	29.5	18.1	12.0
	Y	金	黑色	2-2271457-4	29.5	18.1	12.0
6	X	金	黑色	1-2271457-6	44.5	18.1	12.0
※7	Y	金	黑色	1-2229803-2	82.0	18.1	12.0
8	X	金	黑色	1-2271457-8	59.5	18.1	12.0
11	X	金	黑色	1-2229803-1	82.0	18.1	12.0


※ 7位连接器是由11位拔掉4位后而成。

■插头组件
双排 水平式

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	2229806-1	22.0	18.1	12.0


D-4950现场接线型

型号一览表

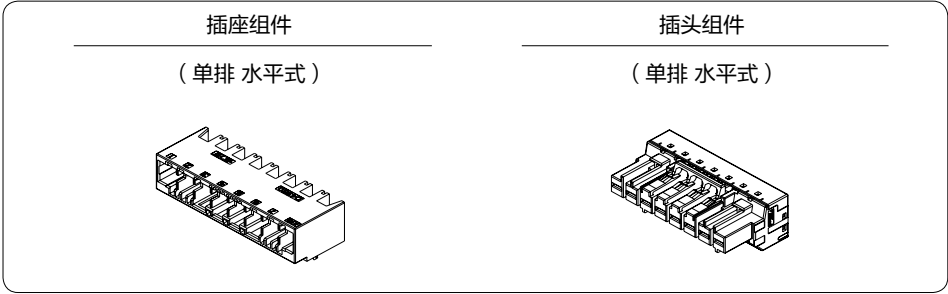

位数	颜色	键	电路标记	插座组件	电镀	插头组件
				单排 水平式		单排 水平式
8	黑色	X	有	1-2349849-8	金	1-2349825-2


配合尺寸

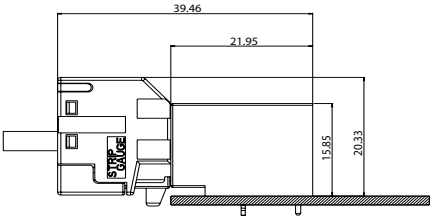

专用线缆插入拔出辅助工具 2349891-1


外形尺寸

■插座组件
单排 水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	X	金	黑色	1-2349849-8	61.5	31.7	22.1

■插头组件
单排 水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	X	金	黑色	1-2349825-2	61.5	22.0	15.9

现场接线直插型

现场接线直插型系列适用于伺服控制系统的电源输入输出。

更小的外形尺寸节省更多板上空间，为高密度的板上设计提供便利。直插式设计及电缆拔出按钮的添加使“免工具”的现场安装成为可能。


适用于回流焊的高温塑壳材料，和经济型版本丰富了伺服领域的连接器选择。

现场接线直插型系列继承了Dynamic的高可靠性，听觉、触觉双重锁紧反馈系统和键位设计，为装配过程提供更高效率的解决方案。



- 采用动态系列的标准接线，同时在插头侧采用了适用于UL1059的“弹簧接线方式”。

弹簧接线方式

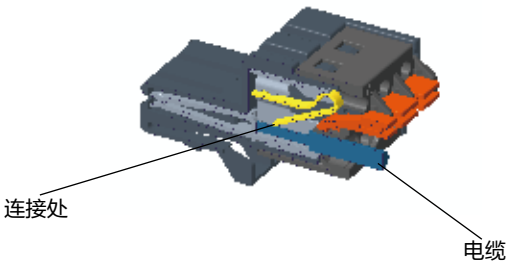


- 可适用于必须使用UL508的伺服放大器等电源系列接口。
- 可进行现场施工，无需使用压接工具。与螺旋式接线方式相比，大量节省工作时间。

性能标准、规格

项目 \ 系列	D-2970
额定电压	300 (UL) / 400 (IEC)
最大额定电流	10 (UL) / 20 (IEC)
产品标准	108-140223
操作说明书	408-78171


D-2970现场接线直插型

型号一览表

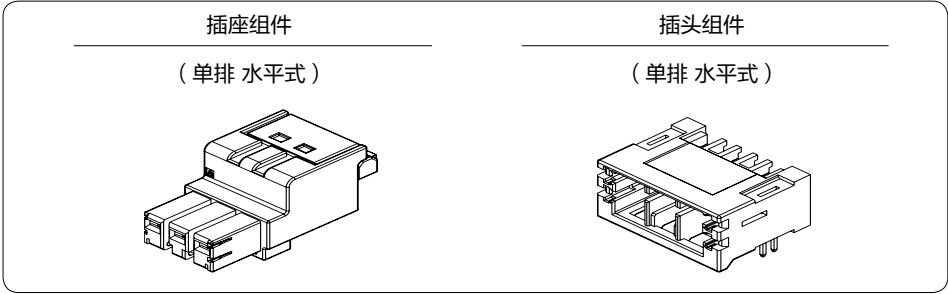


位数	颜色	键	插座组件	电镀	插头组件
			单排 水平式		单排 水平式
3	黑色	X	2336488-3	锡	2336490-3
4	黑色	X	2336488-4	锡	2336490-4

配合尺寸

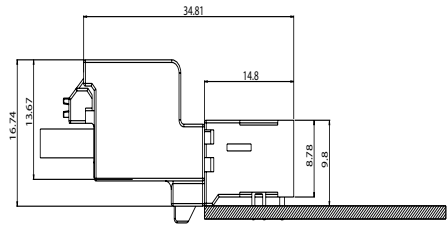


外形尺寸

■插座组件
单排 水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	锡	黑色	2336488-3	17	34	18.7
4	X	锡	黑色	2336488-4	22	34	18.7

■插头组件
单排 水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	锡	黑色	2336490-3	19.9	14.8	9.8
4	X	锡	黑色	2336490-4	24.9	14.8	9.8

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

Dyna-Tap Connectors分线用连接器


FA设备常见的有，将功能分离的单元在最终工序中结合而构成一个设备。原先向各单元供给电源，多采用线路板分线的方法。

故敝社开发了具有分线功能的分线用连接器、Dyna-Tap，而不对今后将加快节约空间的线路板增加负担。

Dyna-Tap Connectors是作为FA用电源连接器而开发的Dynamic系列的电源分线用连接器，因此它是最适于从电源总线进行分线的产品。（已申请登记外观设计）

其规格是6P，以支持行业广泛使用的3电源线系统的分线。

产品开发中继型和面板式。配合型号为(1-178288-6)。

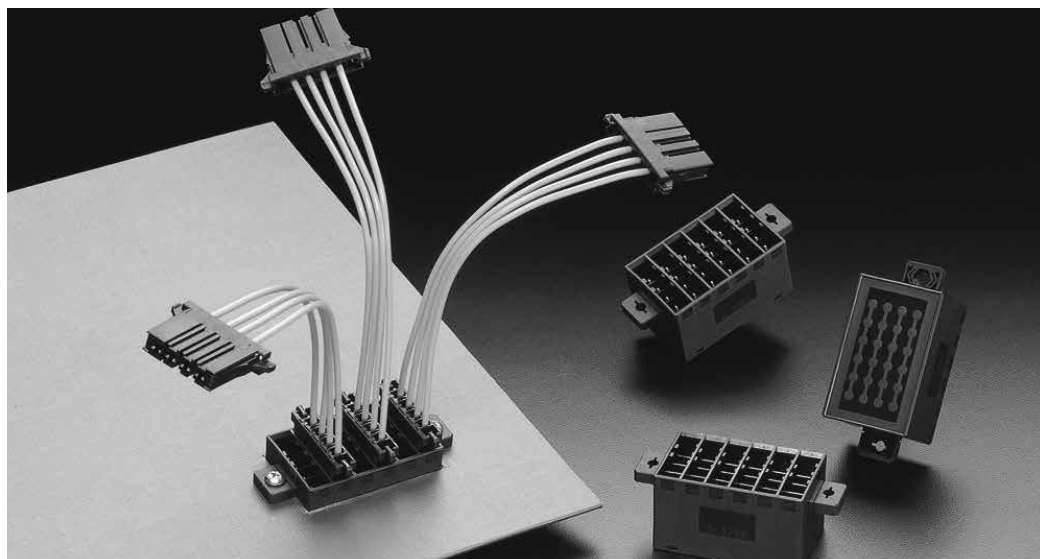

D-3100 Dyna-Tap18P(6Px3ROW)

亮点

因固定在线路板外(机箱部)的应用增多，故安装了防尘盖，以防止灰尘进入壳体内部。从而可在环境恶劣的地方使用。

用途

- 用于电梯机房内的电源分线
- 用于电源保护继电器等的电源分线
- 用于半导体生产设备单元间的电源分线
- 用于向生产线设备供电

性能

- 额定电压：250V AC/DC
- 额定电流：8A (使用18P、AWG #14时)
- 位数：6Px3 = 18P (6P分线)
- 插拔次数：500次
- 产品标准：108-5754

D-3200 Dyna-Tap24P (4Px6ROW)

亮点1

可借用Dynamic系列的连接器和端子。它是运用连接可靠性优异并受到高度评价的Dynamic系列(D-3200S 4P REC)而构成的电源板。它与接线端子相比，大幅降低了安装和维护成本。同时兼容的端子，降低了使用和库存的成本。

亮点2

电源板安装位置可随意设置。考虑到与中继面板连接器同时使用，配备面板开口型。还将配备固定在面板底部位置的安装方式。

亮点3


通过减少元件和安装工时以实现成本优势。各电路被电气连接，无需贴装线路板和连接器。减少元件件数和贴装工时等，实现综合成本优势。

其它亮点

- 配备镀锡型和镀金型(0.38 μm)
- 背面刻有电气连接图案


D-3100 Dyna-Tap18P (6Px3ROW)、24P (6Px4ROW)

型号一览表

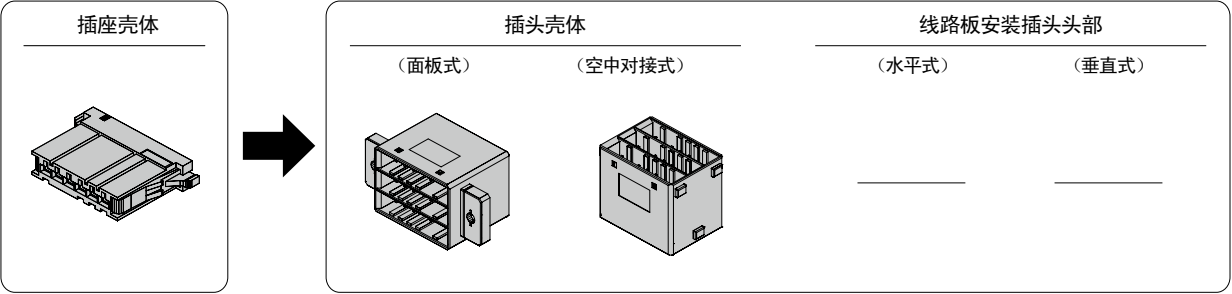


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		通孔式	镀层		线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式				水平式	垂直式
6	黑色	X	1-178288-6	—	—	—	—	—	—	—
18	黑色	X	—	1376807-2	1376807-1	—	—	—	—	—
24	黑色	X	—	—	—	1971003-1	—	—	—	—
	黑色	X	—	—	—	1971003-2	—	—	—	—

配合尺寸




外形尺寸

插座壳体



位数	键位	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	X	—	黑色	1-178288-6	38.2	22.8	7.2

通孔式





电路示意图见上图产品示意图侧面

位数	键位	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	X	—	黑色	1971003-1	33.1	45.7	17.1
	X	—	黑色	1971003-2	35.1	45.7	35.1

注:所有型号均为符合RoHS的产品。


线路板安装插头头部

面板式



位数	键位	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
18	X	金	黑色	1376807-2	51.0	26.9	24.6


空中对接式



位数	键位	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
18	X	金	黑色	1376807-1	33.1	24.6	26.9

D-3200 Dyna-Tap24P (4Px6ROW)


型号一览表

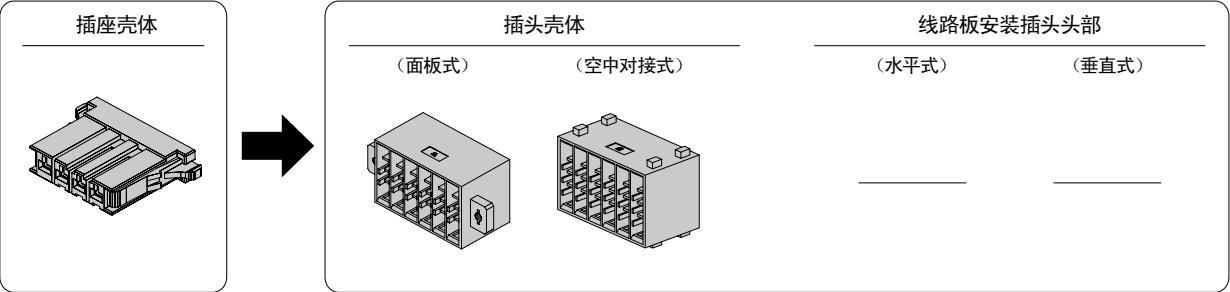

位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
4	黑色	X	1-178128-4	—	—	—	—	—
24	黑色	X	—	1827691-2※1	1827691-1	金	—	—
	黑色	X	—	11827691-2※1	11827691-1	锡	—	—
	黑色	X	—	1827691-3※2	—	金	—	—
	黑色	X	—	11827691-3※2	—	锡	—	—


※1：前面板安装 ※2：底部安装

配合尺寸



外形尺寸



插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	X	—	黑色	1-178128-4	24.6	22.8	7.2


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	X	金	黑色	1827691-2	65.0	26.9	29.2
	X	锡	黑色	1-1827691-2			
	X	金	黑色	1827691-3			
	X	锡	黑色	1-1827691-3			

空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	X	金	黑色	1827691-1	47.5	26.9	29.2
	X	锡	黑色	1-1827691-1			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-4000系列

系列介绍

最适于20A电源线的工业设备配套连接器。以最佳尺寸,提供设备要求的小型、大电流化。

端子是具有4点接触的新设计。

它与Dynamic3000系列相比,确保50%以上的电流值,配合高度化增加到14%左右,实现小型化。每极的电流容量,与现有产品相比,提升32%左右。

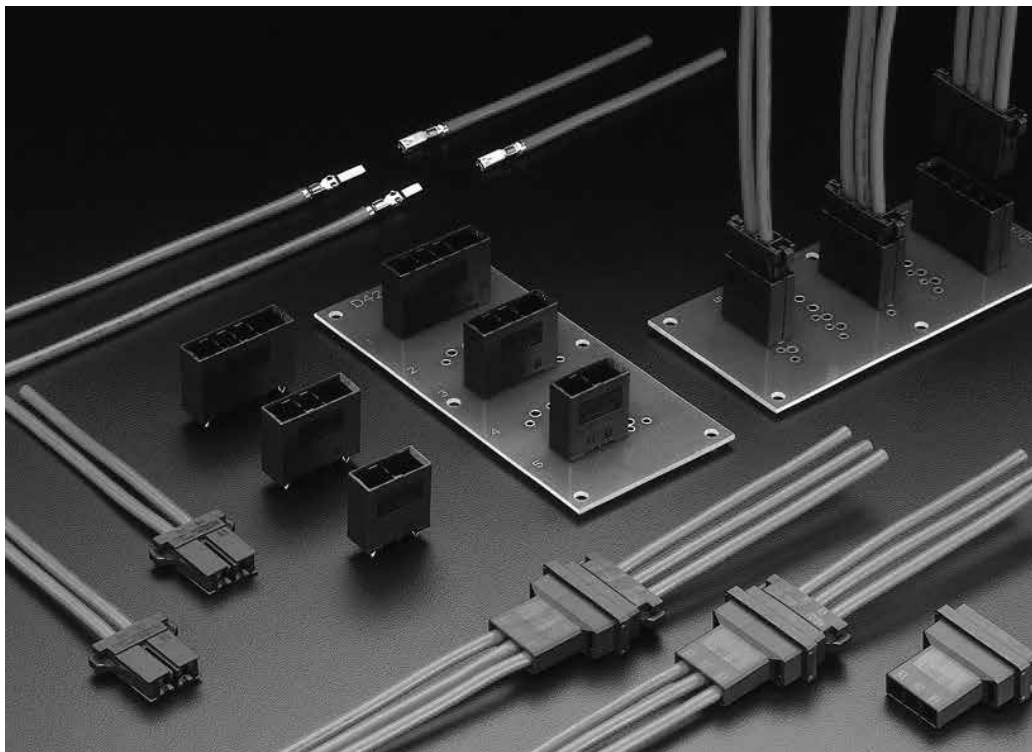

产品亮点

1. 小型大电流端子

新设计的端子,增加物理接点数,确保接触应力,具有4个接触点。不仅提高电流容量(额定20A最大),还能进一步提高可靠性。

2. 顺序端子

能够进行顺序配合,以使接地端子先导通,减少静电的影响。插头端子开发长插头作为顺序连接配套。它通过与通常的插头端子一起使用,可建立起顺序连接应用。

3. 高电流端子

线路板安装的新型V字端子,承载大电流的同时,将焊接通孔的尺寸压缩到最小。

4. 锁定感

配合时,清脆的锁定音和振动传递给作业员,使得在无法目视的安装环境下,也可完成安装,而不会出现配合不到位(半配合)等缺陷。

5. 键位

壳体设有键位(插槽),通过区分使用X键和Y键,以防止错误配合。

D-4000系列性能规格标准

性能规格

项目	间距	250mils 6.35mm
额定电压		600V AC(rms)/DC
额定电流		2位：24A 3位：23A 4位：22A (使用AWG#12电线时)
接触阻抗		10mQ最大
耐电压		2,500V AC(1分钟)
使用温度		-55℃ ~+105℃

位数/电线大小/额定电流

单位：安培

位数	电线大小 (AWG)		
	12	14	16
2	24	21	16
3	23	20	15
4	22	19	14

产品标准和使用说明书

产品标准		108-78182
安装适用标准		114-5369
使用说明书 手动工具	压接工具型号：1762130-1 (M)	411-78174
	压接工具型号：1762129-1 (L)	411-78173
	拔出工具 (1762461-1) 使用说明书	411-78186

使用说明书在采用时，请务必订购。
也可从互联网的电子规格目录中获得

材质与精加工

种类	材质	精加工
插座端子 插头端子	磷青铜或 铜合金	插座镀金(接点部) 镍底镀金(0.38μm)
线路板侧插头	磷青铜或 铜合金	镀锡和(接点部)镀金、镍底镀金
壳体	UL94V-0, 玻纤增强热塑料PBT	

安全标准


下述安全标准，特定的型号已获批。请根据型号咨询是否获批。
部分型号与敝社性能规格存在差异，敬请注意。

标准	系列	D-4200										
	额定电压	额定电流	额定温度									
产品标准 108-78182	600V AC/DC	24A AWG#12 2位	-55℃ ~+105℃									
UL File No.E28476	取决于使用设备的要求条件	取决于使用设备的要求条件	—									
CSA Report No. LR 7189	600V AC/DC	24A	—									
TÜV License No. R 50084673	600V AC/DC	<table><tr><td>AWG</td><td>A(2位)</td></tr><tr><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>14</td><td>21</td></tr><tr><td>16</td><td>16</td></tr></table>	AWG	A(2位)	12	24	14	21	16	16	-55℃ ~+105℃	
AWG	A(2位)											
12	24											
14	21											
16	16											

D-4000系列产品一览


D-4200S

高电流型

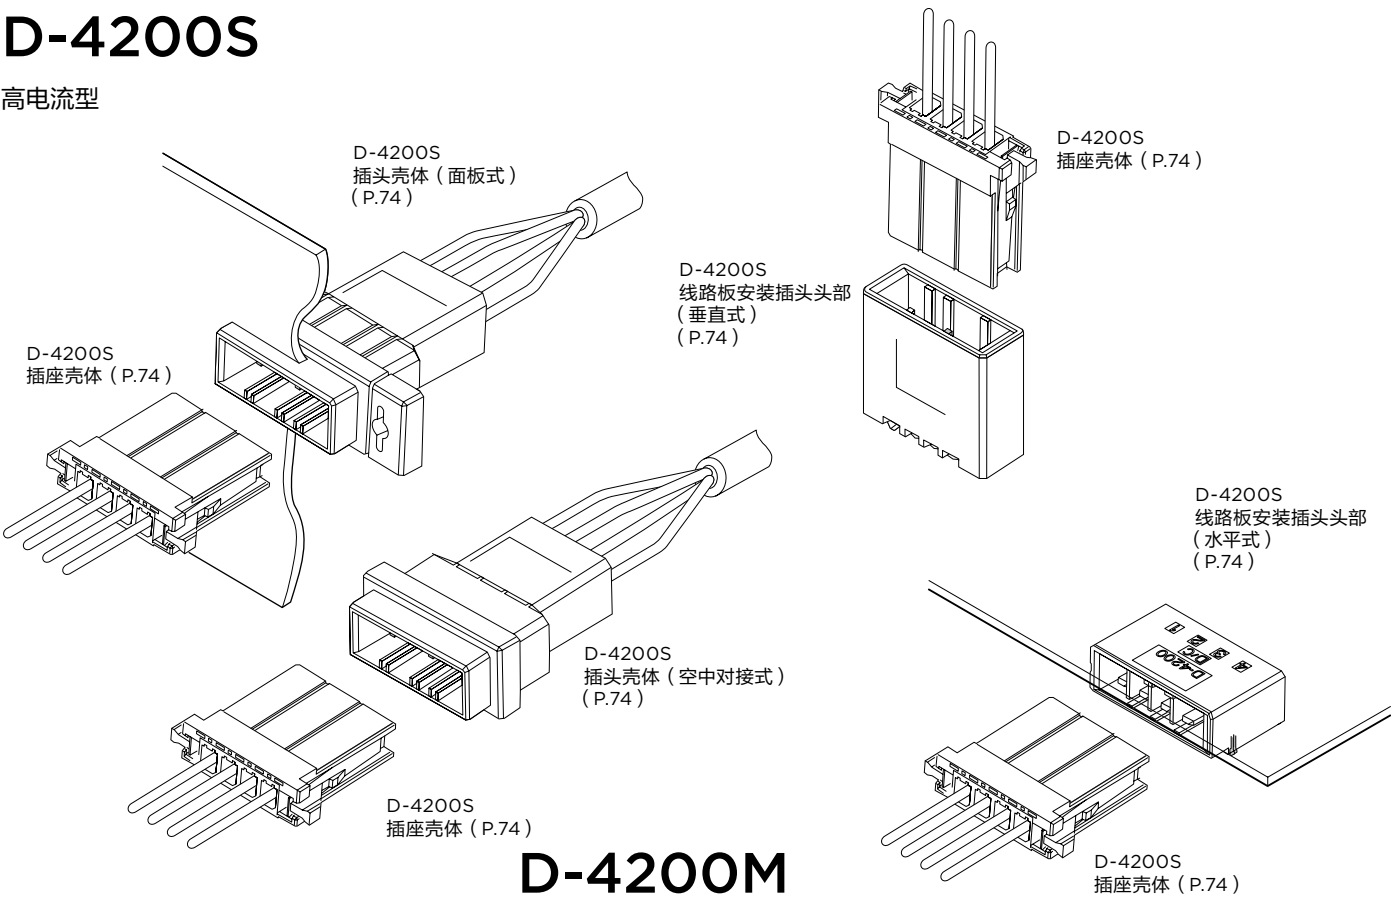

D-4200M


高电流模块化型

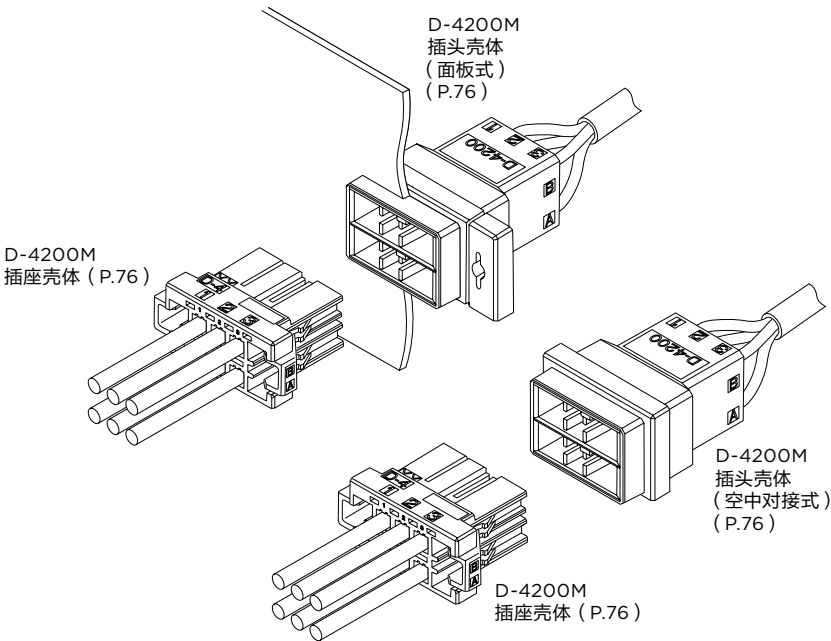


D-4000系列端子

■压接式
(镀金厚度: 0.38 μm)

插座端子
(用于插座壳体)



插头端子
(用于插头壳体)



适用线径规格		绝缘外皮 外径 mm	线径 标记	端子的型号						适用工具型号	
				插座端子		插头端子		顺序长插头端子		手动工具 PEW12手动工具* (仅PEW12模具)	微型 应用工具
AWG	mm ²			带装	散装	带装	散装	带装	散装		
22	0.30	1.58-2.38	SS*	2287721-2	2288020-1	2287732-2	2288019-1	1-2287732-2	1-2288019-1	—	—
20	0.50	1.76-2.56									
20	0.50	1.8-2.7	S	2040015-2	2040587-1	2040016-2	2040586-1	1-2040016-1	1-2040586-1	2266289-1	2047670-1
18	0.85										
16	1.42	2.4-3.2									
16 14	1.25 2.20	2.0-3.2 2.8-3.75	M	1747418-2	1747499-2	1747419-2	1747501-2	1-1747419-2	1-1747501-2	1762130-1 1762671-1* (1762675-1)	1762120-2
14 12	2.20 3.50	2.9-3.8 3.8-4.2	L	1747415-2	1747498-2	1747416-2	1747500-2	1-1747416-2	1-1747500-2	1762129-1 1762670-1* (1762674-1)	1762119-2

备注 * 对应端子镀金厚度为 0.76 μm, 未注线径型号对应端子镀金厚度为 0.38 μm

订购产品时, 请确认销售批次。详情请垂询购买代理商或营业部。
微型应用工具请垂询营业部。

带装为微型应用工具(工作台)用, 散装为手动工具用。

PEW12 为模具更换式手动工具。* 表示带模具仅手动的型号为 9-1478240-0


插座端子可用于所有插座壳体, 插头端子可用于所有插头壳体。

适用工具详见P.106-110。

注: 所有型号均为符合RoHS的产品。

D-4200S单排型高电流型

型号一览表

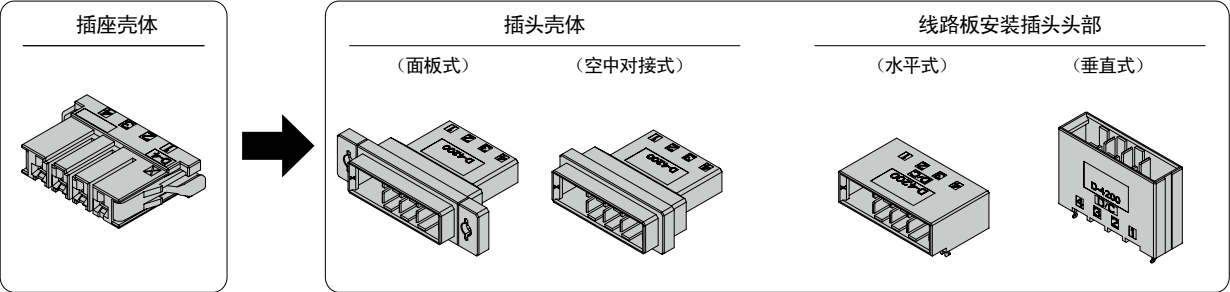


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部			
				面板式	空中对接式		水平式		垂直式	
							标准型	顺序型	标准型	顺序型
2	黑色	X	1-1747276-2	1-1747535-2	1-1747414-2	金	1-1903328-2	——	1-1747277-2	——
	黑色	Y	2-1747276-2	2-1747535-2	2-1747414-2	金	2-1903328-2	——	2-1747277-2	——
3	黑色	X	1-1747276-3	1-1747535-3	1-1747414-3	金	1-1903328-3	5-1903328-3	1-1747277-3	5-1747277-3
	黑色	Y	2-1747276-3	2-1747535-3	2-1747414-3	金	2-1903328-3	6-1903328-3	2-1747277-3	6-1747277-3
4	黑色	X	1-1747276-4	1-1747535-4	1-1747414-4	金	1-1903328-4	5-1903328-4	1-1747277-4	5-1747277-4
	黑色	Y	2-1747276-4	2-1747535-4	2-1747414-4	金	2-1903328-4	6-1903328-4	2-1747277-4	6-1747277-4

相关产品信息

适用端子 ...P.73
性能和规格 ...P.71

应用


机器人 / 机器人控制器典型应用

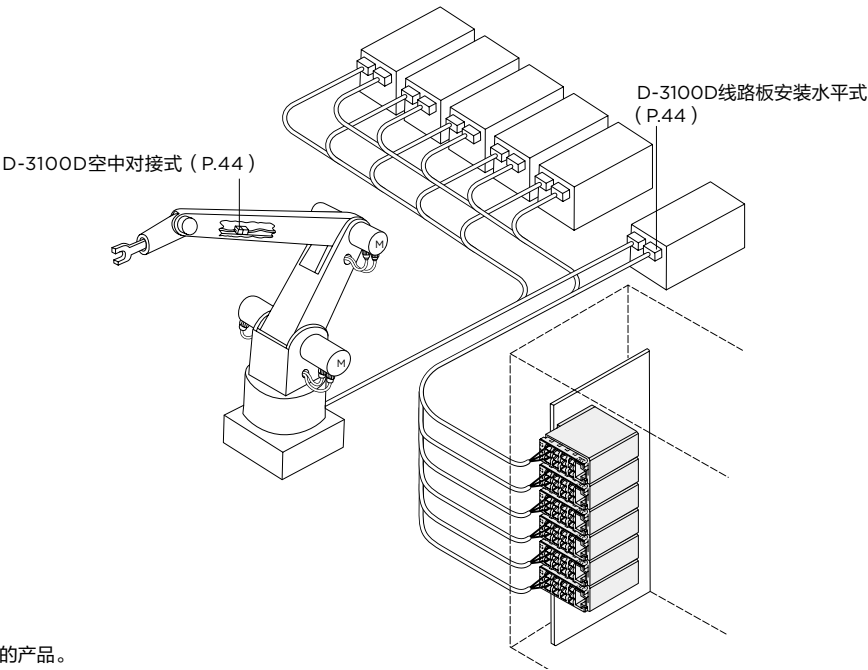

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


D-4200S单排型高电流型

配合尺寸

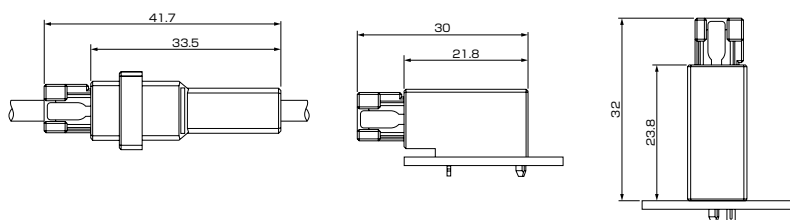

外形尺寸


■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-1747276-2	27.4	23.0	8.5
	Y	—	黑色	2-1747276-2			
3	X	—	黑色	1-1747276-3	33.7	23.0	8.5
	Y	—	黑色	2-1747276-3			
4	X	—	黑色	1-1747276-4	40.1	23.0	8.5
	Y	—	黑色	2-1747276-4			


■插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-1747535-2	40.0	33.5	13.8
	Y	—	黑色	2-1747535-2			
3	X	—	黑色	1-1747535-3	46.0	33.5	13.8
	Y	—	黑色	2-1747535-3			
4	X	—	黑色	1-1747535-4	53.0	33.5	13.8
	Y	—	黑色	2-1747535-4			


空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-1747414-2	26.4	33.5	13.8
	Y	—	黑色	2-1747414-2			
3	X	—	黑色	1-1747414-3	32.7	33.5	13.8
	Y	—	黑色	2-1747414-3			
4	X	—	黑色	1-1747414-4	39.1	33.5	13.8
	Y	—	黑色	2-1747414-4			

■线路板安装插头头部


水平式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-1903328-2	22.4	21.8	11.9
	Y	金	黑色	2-1903328-2			
3	X	金	黑色	1-1903328-3	28.7	21.8	11.9
	Y	金	黑色	2-1903328-3			
	X	金	黑色	5-1903328-3※1			
	Y	金	黑色	6-1903328-3※1			
4	X	金	黑色	1-1903328-4	35.1	21.8	11.9
	Y	金	黑色	2-1903328-4			
	X	金	黑色	5-1903328-4※1			
	Y	金	黑色	6-1903328-4※1			

※1 顺序型

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-1747277-2	22.4	10.4	23.8
	Y	金	黑色	2-1747277-2			
3	X	金	黑色	1-1747277-3	28.7	10.4	23.8
	Y	金	黑色	2-1747277-3			
	X	金	黑色	5-1747277-3※1			
	Y	金	黑色	6-1747277-3※1			
4	X	金	黑色	1-1747277-4	35.1	10.4	23.8
	Y	金	黑色	2-1747277-4			
	X	金	黑色	5-1747277-4※1			
	Y	金	黑色	6-1747277-4※1			

※1 顺序型

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-4200M双排型标准模块化型

型号一览表

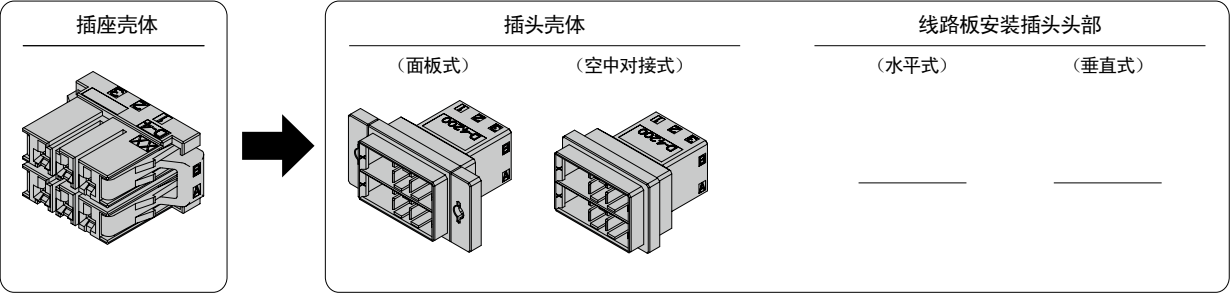


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
6	黑色	XX	1-1903329-3	1-1903331-3	1-1903330-3	—	—	—
	黑色	YY	2-1903329-3	2-1903331-3	2-1903330-3	—	—	—
	黑色	XY	3-1903329-3	3-1903331-3	3-1903330-3	—	—	—

相关产品信息


适用端子 ...P.73
性能和规格 ...P.71

配合尺寸



外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-1903329-3	33.7	23.0	17.3
	YY	—	黑色	2-1903329-3			
	XY	—	黑色	3-1903329-3			


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-1903331-3	46.0	33.5	22.6
	YY	—	黑色	2-1903331-3			
	XY	—	黑色	3-1903331-3			

空中对接式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
6	XX	—	黑色	1-1903330-3	32.7	33.5	22.6
	YY	—	黑色	2-1903330-3			
	XY	—	黑色	3-1903330-3			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。



D-5000系列


系列介绍

为满足设备对主电源线的高可靠性、效率要求，开发最大45A的Dynamic5000系列。取代接线端子或圆形端子，可用于各种用途。

它沿袭Dynamic系列的端子设计，虽然紧凑，但具有高电流连接容量，且实现了操作性优异的低插拔力和高可靠性。

同时，壳体变化也更为丰富，该系列可涵盖从印刷线路板到内部布线的所有型号。

D-5000系列设计在确保大电流的同时，无需更多的安装技巧便可确保连接的可靠性。

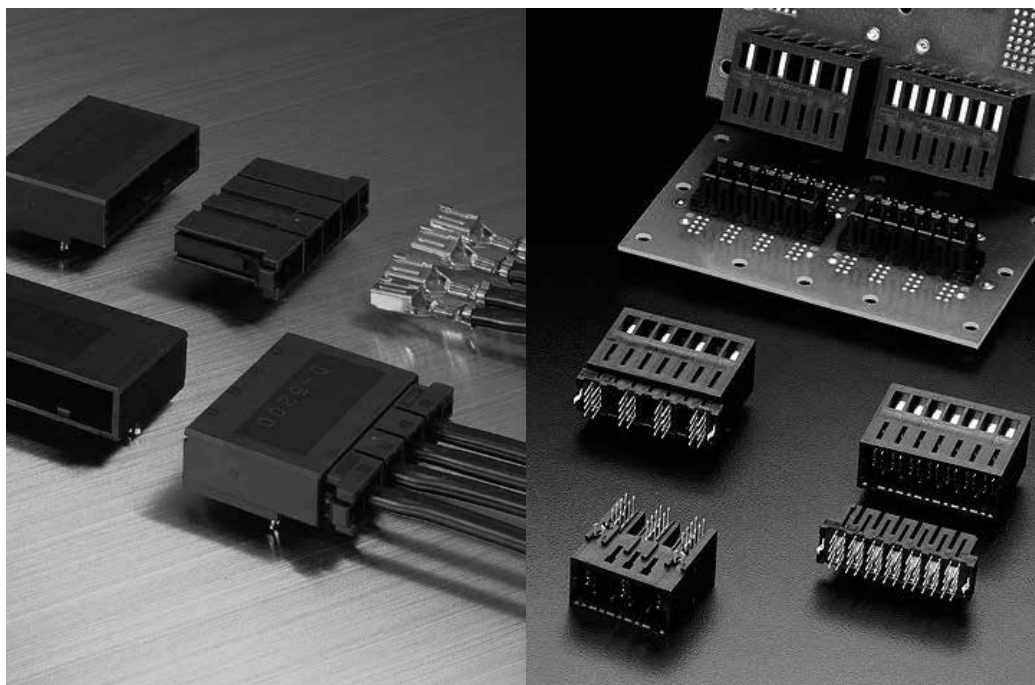

产品亮点

1. 大电流端子

采用Dynamic系列传统和抗“振动”的盒形端子设计。

材料使用与D-3000系列同样的新开发的铜合金材料，是兼具优异的韧性和导电率的可靠的插座端子。同时还新增涵盖更高电流的镀银型的D-5000α系列。可根据用途选择端子。

2. 顺序端子

可进行顺序配合，工人使接地端子先导通，减少静电的影响。插头端子开发长插头作为顺序连接配套。通过与通常插头端子一同使用，可建立起顺序的连接应用。

3. 高电流用

线路板安装式的端子是新开发的双导线型。由于能够确保与印刷线路板的宽接合面积，因此可确保大电流的可靠连接。

4. IP20（保护手指）

提议设备侧带电的应用中采用反向安装式的D-5300。

通过使用设备侧（面板侧）安装插座端子的壳体，使设备侧连接器符合IP-20标准。

D-5000系列性能规格标准

性能规格

项目	D-5200	D-5300	D-5200α
间距	10.16mm		
额定电流	30A最大		45A最大
额定电压	630V AC / DC		
耐电压	3000VAC		
综合电阻	2mΩ最大		
插入力	9.8N最大（每位）		
拔出力	1.96N最小（每位）		
耐久性	50次（金0.76 μm时）		
锁定强度	98N最小		

位数/电线大小/额定电流

单位：安培

位数	系列	电线大小（AWG）						
		20	18	16	14	12	10	8
6	D-5200	—	—	16	19	25	30	—
4	D-5300	—	—	—	—	—	—	—
3	D-5200α	12	16	20	25	33	38	45
4		12	15	18	23	31	35	43

产品标准和使用说明书

产品标准	108-5453
试验报告	501-5188
安装适用标准	114-5206
手工工具使用说明书	压接工具型号：234170-1
	压接工具型号：234171-1
	压接工具型号：91596-1
	压接工具型号：1366044-1
拔出工具（型号：409158-1）使用说明书	411-5774

使用说明书类在采用时，请务必订购。
也可从互联网的电子规格目录中获得。

材质与精加工

种类	项目	D-5200	D-5300	D-5200α
端子	材质	铜合金		
	精加工	镍底镀金	镍底金/镀银	镍底镀银
线路板侧插头	材质	铜合金	—	铜合金
	精加工	镍底镀金	—	镍底镀银
壳体	材质	UL94V-O，玻纤增强热塑塑料PBT		

安全标准

下述安全标准，特定型号已获批。请根据型号咨询是否获批。
部分型号与敝社性能规格存在差异，敬请注意。


系列 标准	D-5200系列（10.16mm间距）			D-5200Mα系列																																							
	额定电压	额定电流	额定温度	额定电压	额定电流	额定温度																																					
产品标准 108-5453	630V AC/DC	（见上）	-55℃ ~+105℃	—	（见上）	-55℃ ~+105℃																																					
UL File No.E28476 （ Recognized Component ）	取决于使用设备的要求条件	取决于使用设备的要求条件	—	—	取决于使用设备的要求条件	—																																					
CSA Report No. LR 7189	600V AC/DC	<table><tr><td>AWG</td><td>A</td></tr><tr><td>16</td><td>13</td></tr><tr><td>14</td><td>18</td></tr><tr><td>12</td><td>25</td></tr><tr><td>10</td><td>30</td></tr></table>	AWG	A	16	13	14	18	12	25	10	30	—	—	—	—																											
AWG	A																																										
16	13																																										
14	18																																										
12	25																																										
10	30																																										
TÜV License No. R9650368 IP防护 IP-10 过压类型（Ⅱ） 反复插入、 拔出次数 50次	600V AC/DC	<table><tr><td>AWG</td><td>A</td></tr><tr><td>16</td><td>15</td></tr><tr><td>14</td><td>20</td></tr><tr><td>12</td><td>25</td></tr><tr><td>10</td><td>30</td></tr></table>	AWG	A	16	15	14	20	12	25	10	30	-30℃ ~+105℃	—	<table><tr><td>AWG</td><td colspan="2">A</td></tr><tr><td></td><td>1-3位</td><td>4位</td></tr><tr><td>20</td><td>12.5</td><td>12.5</td></tr><tr><td>18</td><td>17.5</td><td>16</td></tr><tr><td>16</td><td>21</td><td>19.5</td></tr><tr><td>14</td><td>26</td><td>24</td></tr><tr><td>12</td><td>33</td><td>31</td></tr><tr><td>10</td><td>40</td><td>37.5</td></tr><tr><td>8</td><td>48</td><td>46</td></tr></table>	AWG	A			1-3位	4位	20	12.5	12.5	18	17.5	16	16	21	19.5	14	26	24	12	33	31	10	40	37.5	8	48	46	-30℃ ~+105℃
AWG	A																																										
16	15																																										
14	20																																										
12	25																																										
10	30																																										
AWG	A																																										
	1-3位	4位																																									
20	12.5	12.5																																									
18	17.5	16																																									
16	21	19.5																																									
14	26	24																																									
12	33	31																																									
10	40	37.5																																									
8	48	46																																									



D-5000系列产品一览

D-5200S


高压单排型

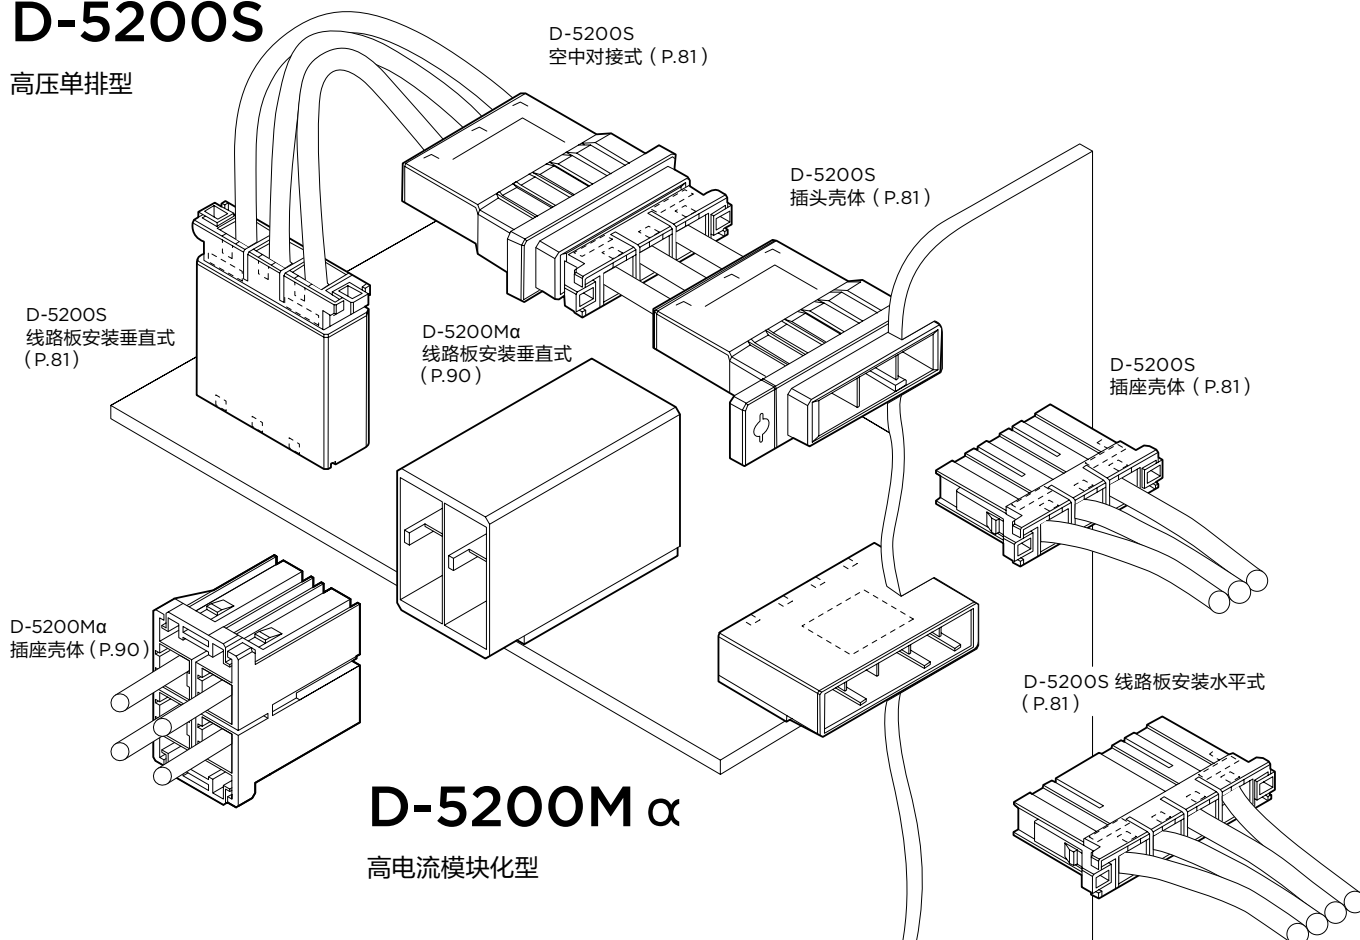D-5200M α

高电流模块化型

D-5200M


高电压模块化型

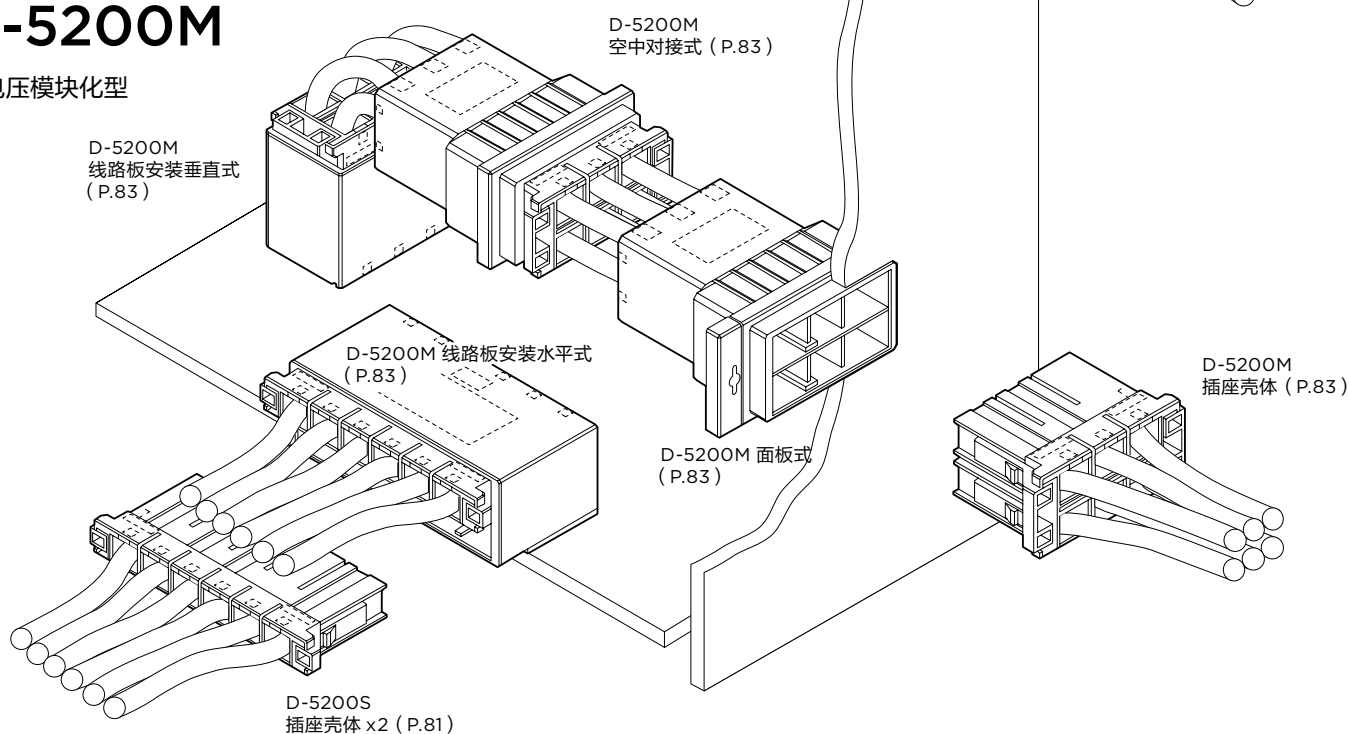


D-5000系列端子

■压接式

插座端子
(用于插座壳体)



插头端子
(用于插头壳体)



•金镀层
端子

适用线径规格		绝缘外皮外径 mm	线径 标记	端子的型号						适用工具型号			
				插座端子		插头端子		顺序长插头端子		手动工具	电动液压工具 ※1	模具 ※2	微型应用工具
				带装	散装	带装	散装	带装	散装				
20	0.50	1.8-2.83	SS	1318985-□	1318986-□	—	—	—	—	91596-1	—	—	※1
16	1.25	2.35-3.23											
16	1.25	3-3.80	S	179955-□	316040-□	917802-□	917804-□	84696-1	2013594-1	234170-1	2155369-1	2155822-1	2266273-2
14	2.20												
12	3.50	4-5.2	M	179956-□	316041-□	917803-□	917805-□	84695-1	2013593-1	234171-1		2155503-1	2151086-2
10	5.50												
8	8.00	4.9-7.8	L	1318696-□	1318697-□	1981690-□	1981691-□	2174021-1	2174022-1	1366044-1		2155502-1	2266274-2

备注 镀层代码
-2:0.38 μm 厚的镀金 -6:2.54 μm 厚的镀银
-3:0.76 μm 厚的镀金 -1:0.2 μm 厚的镀金

微型应用工具请垂询营业部。
带装是指微型应用工具（工作台）用，散装是指手动工具用。

订购产品时，请确认销售批次。
详情请垂询购买代理商或营业部。

※1 详见 P.107。
如有问题请咨询 AT 工装销售部。

※2 与电动液压式工具 2155369-1 联用


插座端子可用于所有插座壳体，插头端子可用于所有插头壳体。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。



D-5200S单排高电压型

型号一览表

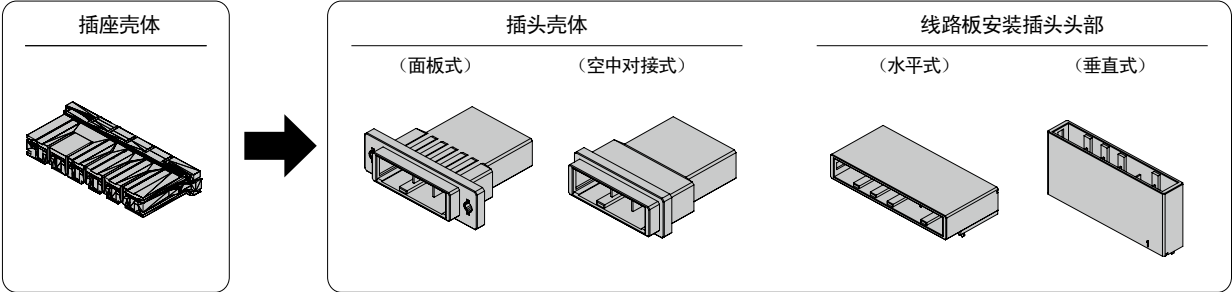


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部			
				面板式	空中对接式		水平式		垂直式	
							标准型	顺序型	标准型	顺序型
2	黑色	X	1-179958-2	1-353047-2	1-353046-2	金	1-353079-2	——	1-353080-2	——
	黑色					金	1-353079-3	——	1-353080-3	——
	黑色					金	——	——	6-353080-2	——
	黑色	Y	2-179958-2	2-353047-2	2-353046-2	金	——	——	2-353080-2	——
	黑色					金		——	2-353080-3	——
3	黑色	X	1-179958-3	1-353047-3	1-353046-3	金	1-353081-2	8-353081-2	1-353082-2	8-353082-2
	黑色					金	1-353081-3	——	1-353082-3	——
	黑色					金	——	——	——	——
	黑色	Y	2-179958-3	2-353047-3	2-353046-3	金	2-353081-2	——	2-353082-2	——
	黑色					金	2-353081-3	——	2-353082-3	——
4	黑色	X	1-179958-4	请使用双排4位、6位 D5200M端子，参照P.80		金	1-917541-2	8-917541-2	1-917542-2	8-917542-2
	黑色					金	1-917541-3	——	1-917542-3	——
	黑色	Y	2-179958-4			金	2-917541-2	——	2-917542-2	——
	黑色					金	——	——	2-917542-3	——
6	黑色	X	1-179958-6			金	1-179959-2	——	1-179960-2	——
	黑色					金	1-179959-3	——	1-179960-3	——
	黑色					金	——	——	6-179960-2	——
	黑色	Y	2-179958-6			金	2-179959-2	——	2-179960-2	——
	黑色			金	2-179959-3	——	2-179960-3	——		
	黑色			金	——	——	7-179960-2	——		

相关产品信息

适用端子 ...P.80
性能和规格 ...P.78

配合尺寸

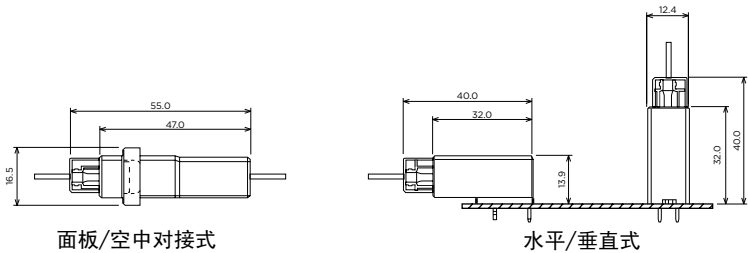


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-5200S单排型高电压型

外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-179958-2	35.8	29.0	9.8
	Y	—	黑色	2-179958-2			
3	X	—	黑色	1-179958-3	46.0	29.0	9.8
	Y	—	黑色	2-179958-3			
4	X	—	黑色	1-179958-4	53.7	29.0	9.8
	Y	—	黑色	2-179958-4			
6	X	—	黑色	1-179958-6	74.0	29.0	9.8
	Y	—	黑色	2-179958-6			

插头壳体


面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-353047-2	47.0	47.0	16.5
	Y	—	黑色	2-353047-2			
3	X	—	黑色	1-353047-3	57.0	47.0	16.5
	Y	—	黑色	2-353047-3			

插头壳体

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-353046-2	33.4	47.0	16.5
	Y	—	黑色	2-353046-2			
3	X	—	黑色	1-353046-3	43.6	47.0	16.5
	Y	—	黑色	2-353046-3			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-353079-2	29.4	32.0	13.9
		金	黑色	1-353079-3			
3	X	金	黑色	1-353081-2	39.5	32.0	13.9
		金	黑色	8-353081-2※			
	Y	金	黑色	1-353081-3			
		金	黑色	2-353081-2			
4	X	金	黑色	2-353081-3	49.7	32.0	13.9
		金	黑色	1-917541-2			
	Y	金	黑色	8-917541-2※			
		金	黑色	1-917541-3			
6	X	金	黑色	2-917541-2	70.0	32.0	13.9
		金	黑色	1-179959-2			
	Y	金	黑色	1-179959-3			
		金	黑色	2-179959-2			
		金	黑色	2-179959-3			

※顺序型

线路板安装插头头部

垂直式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	金	黑色	1-353080-2	29.4	12.4	32.0
		金	黑色	1-353080-3			
	Y	金	黑色	6-353080-2			
		金	黑色	2-353080-2			
3	X	金	黑色	2-353080-3	39.5	12.4	32.0
		金	黑色	1-353082-2			
	Y	金	黑色	8-353082-2※			
		金	黑色	1-353082-3			
4	X	金	黑色	2-353082-2	49.7	12.4	32.0
		金	黑色	1-917542-2			
	Y	金	黑色	8-917542-2※			
		金	黑色	1-917542-3			
6	X	金	黑色	2-917542-2	70.0	12.4	32.0
		金	黑色	1-179960-2			
	Y	金	黑色	1-179960-3			
		金	黑色	6-179960-2			
		金	黑色	2-179960-2			
		金	黑色	2-179960-3			
		金	黑色	7-179960-2			

※顺序型

D-5200M双排型高电压型

型号一览表

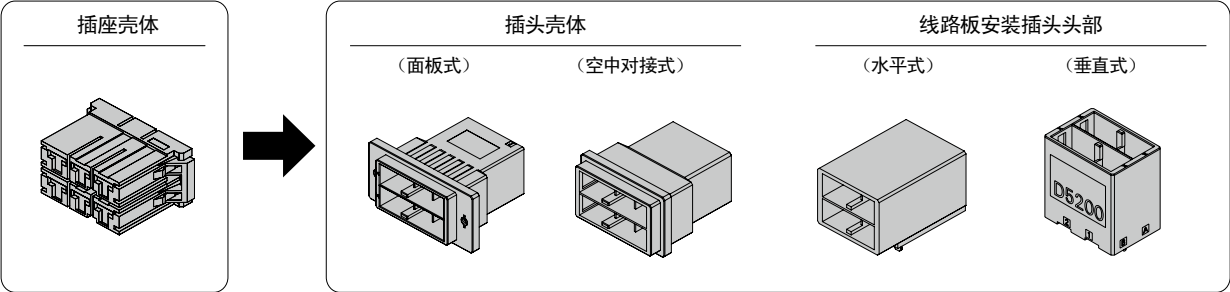


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部			
				面板式	空中对接式		水平式		垂直式	
							标准型	顺序型	标准型	顺序型
4	黑色	XX	1-917807-2	1-917809-2	1-917808-2	金/银	1-1123309-2	8-1123309-2	1-1981458-6	——
	黑色	YY	2-917807-2	2-917809-2	2-917808-2	金/银	2-1123309-2	——	2-1981458-6	——
	黑色	XY	3-917807-2	3-917809-2	3-917808-2	金/银	3-1123309-2	——	3-1981458-6	——
6	黑色	XX	1-917807-3	1-917809-3	1-917808-3	—	——	——	1-2326092-2	——
	黑色	YY	2-917807-3	2-917809-3	2-917808-3	—	——	——	2-2326092-2	——
	黑色	XY	3-917807-3	3-917809-3	3-917808-3	—	——	——	3-2326092-2	——
8	黑色	XX	——※1	——	——	金	1123829-1	——	——	——
	黑色	YY	——	——	——	—	——	——	——	——
	黑色	XY	——	——	——	—	——	——	——	——

※1：使用2个1-179958-4

相关产品信息

适用端子 ...P.80
性能和规格 ...P.78

配合尺寸

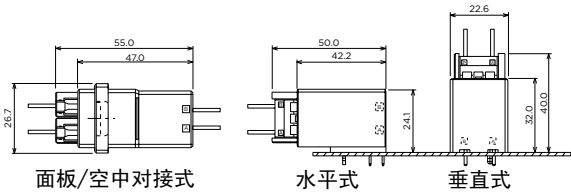


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-5200M双排型高电压型

外形尺寸


插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	—	黑色	1-917807-2	33.4	29.0	20.0
	YY	—	黑色	2-917807-2			
	XY	—	黑色	3-917807-2			
6	XX	—	黑色	1-917807-3	43.5	29.0	20.0
	YY	—	黑色	2-917807-3			
	XY	—	黑色	3-917807-3			


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	—	黑色	1-917809-2	47.0	47.0	26.7
	YY	—	黑色	2-917809-2			
	XY	—	黑色	3-917809-2			
6	XX	—	黑色	1-917809-3	57.0	47.0	26.7
	YY	—	黑色	2-917809-3			
	XY	—	黑色	3-917809-3			

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	—	黑色	1-917808-2	33.4	47.0	26.7
	YY	—	黑色	2-917808-2			
	XY	—	黑色	3-917808-2			
6	XX	—	黑色	1-917808-3	43.6	47.0	26.7
	YY	—	黑色	2-917808-3			
	XY	—	黑色	3-917808-3			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	金	黑色	1-1123309-2	29.4	42.2	24.1
	YY	金	黑色	2-1123309-2			
	XY	金	黑色	3-1123309-2			
8	XX	金	黑色	1123829-1	49.7	32.0	26.3

顺序型



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	金	黑色	8-1123309-2	29.4	42.2	24.1


垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	银	黑色	1-1981458-6	29.4	22.6	32.0
	YY	银	黑色	2-1981458-6			
	XY	银	黑色	3-1981458-6			
6	XX	金	黑色	1-2326092-2	39.5	22.6	32
	YY	金	黑色	2-2326092-2			
	XY	金	黑色	3-2326092-2			

D-5300反向安装式

型号一览表

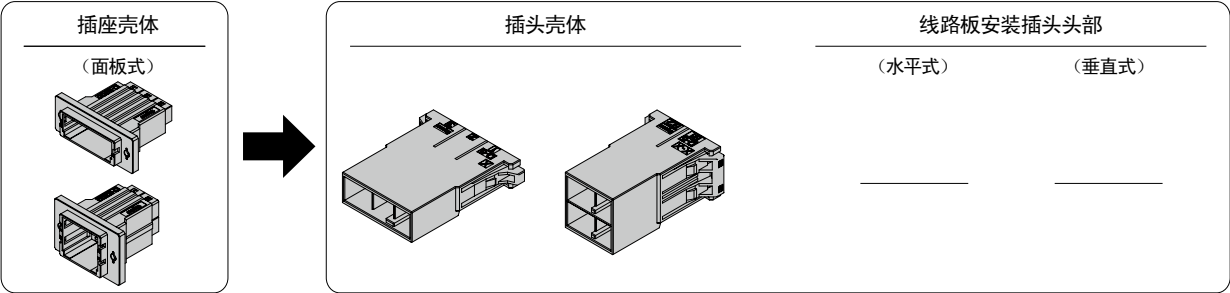


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体	镀层	线路板安装插头头部	
			面板式			水平式	垂直式
3	黑色	X	1-1747821-3	1-1747819-3	—	—	—
	黑色	Y	2-1747821-3	2-1747819-3	—	—	—
4	黑色	XX	1-1747822-2	1-1747820-2	—	—	—
	黑色	YY	2-1747822-2	2-1747820-2	—	—	—
	黑色	XY	3-1747822-2	3-1747820-2	—	—	—

相关产品信息


适用端子 ...P.80
性能和规格 ...P.78

配合尺寸

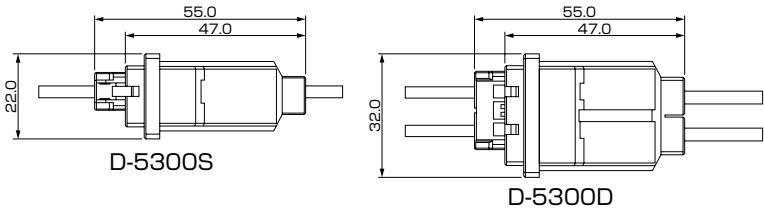

外形尺寸


插座壳体
面板安装式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1747821-3	57.0	47.0	22.0
	Y	—	黑色	2-1747821-3			
4	XX	—	黑色	1-1747822-2	47.0	47.0	32.0
	YY	—	黑色	2-1747822-2			
	XY	—	黑色	3-1747822-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


插头壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-1747819-3	46.5	47.0	12.5
	Y	—	黑色	2-1747819-3			
4	XX	—	黑色	1-1747820-2	33.8	47.0	22.6
	YY	—	黑色	2-1747820-2			
	XY	—	黑色	3-1747820-2			


D-5200 Dyna-Tap 12P (4Px3 Row)、20P (4Px5 Row)

型号一览表

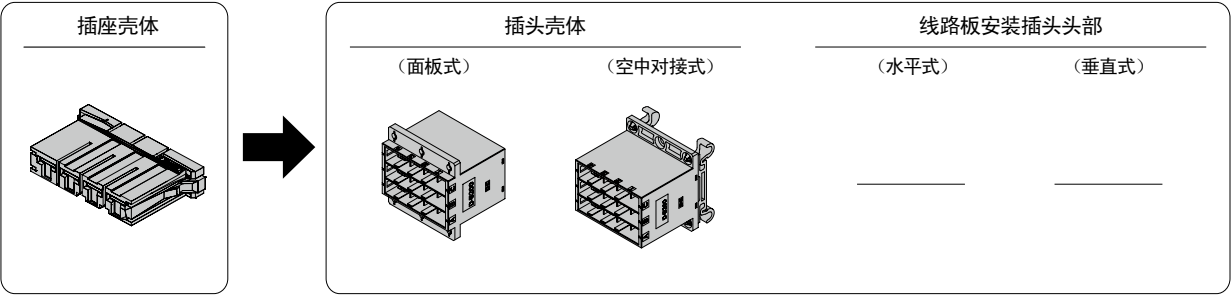


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	DIN导轨型		水平式	垂直式
4	黑色	—	1-179958-4	—	—	—	—	—
12	黑色	—	—	1903146-1※1	1903146-3	金	—	—
12	黑色	—	—	1903146-2※2	1-1903146-3	金	—	—
20	黑色	—	—	2013285-1※1	—	金	—	—
	黑色	—	—	2013285-2※2	2013285-3	金	—	—

※1：前面板安装 ※2：底部安装

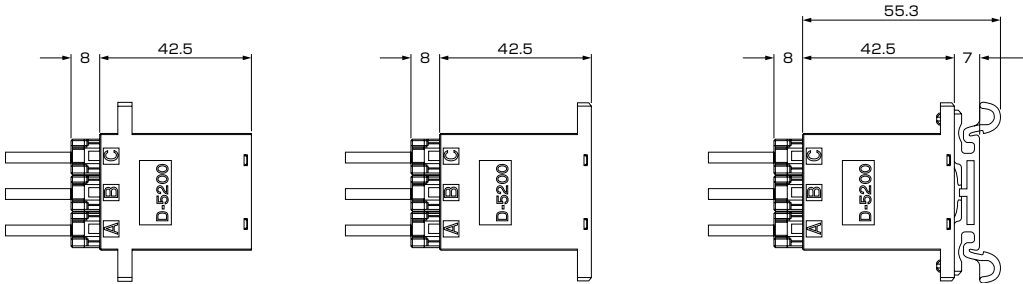

外形尺寸

插座壳体





位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	—	—	黑色	1-179958-4	53.7	29.0	9.8

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


插头壳体

面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	金	黑色	1903146-1	49.7	42.5	50.0
	—	金	黑色	1903146-2			
20	—	金	黑色	2013285-1	50.5	42.5	76.4
	—	金	黑色	2013285-2			

DIN导轨型




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	金	黑色	1903146-3	49.7	55.3	50.0
	—	金	黑色	1-1903146-3			
20	—	金	黑色	2013285-3	53.0	55.3	76.4



Dyna-Clamp Kit电缆夹组件


型号一览表

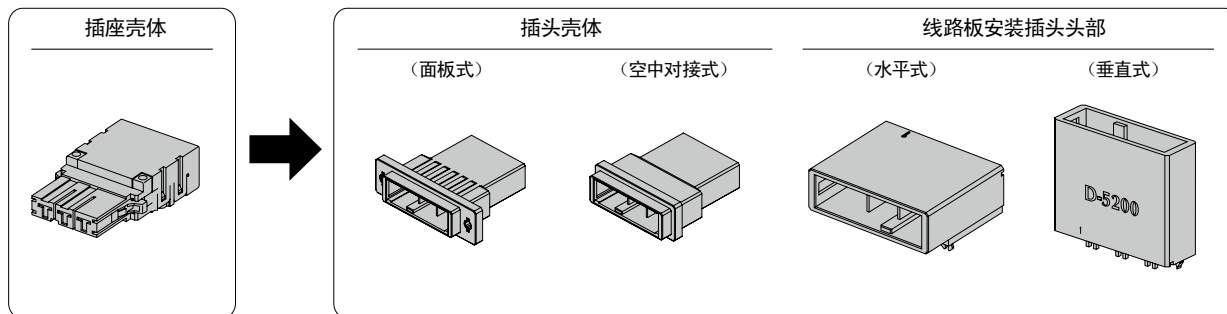

位数	键	插座壳体	插头壳体		线路板安装插头头部	
			面板式	空中对接式	水平式	垂直式
3	—	1473668-1	1-353047-3	1-353046-3	1-353081-2 1-353081-3	1-353082-2 1-353082-3
4	XX	1971239-1	1-917809-2	1-917808-2	1-1123309-2	1-1981458-6※
	YY	1971239-2	2-917809-2	2-917808-2	2-1123309-2	2-1981458-6※


※镀银产品

配合尺寸

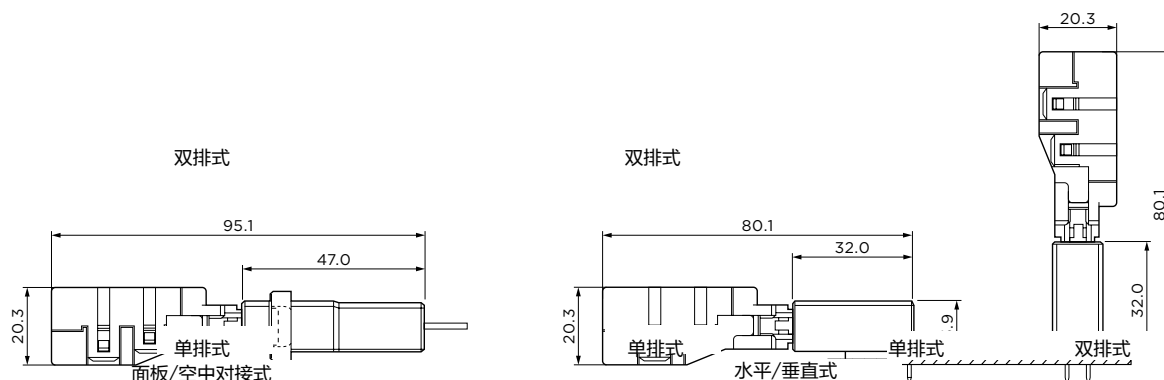


外形尺寸

■ 插座壳体
单排式



双排式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	—	—	黑色	1473668-1	40.3	69.3	20.3


位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	—	黑色	1971239-1	36.0	81.2	29.0
	YY			1971239-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

Dyna-Clamp Kit电缆夹组件

插头壳体


面板式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-353047-3	57.0	47.0	12.1
4	XX	—	黑色	1-917809-2	47.0	47.0	26.7
	YY	—	黑色	2-917809-2			

插头壳体

空中对接式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	—	黑色	1-353046-3	43.6	47.0	12.1
4	XX	—	黑色	1-917808-2	33.4	47.0	26.7
	YY	—	黑色	2-917808-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。


线路板安装插头头部

水平式




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1-353081-2	39.5	32.0	13.9
		金	黑色	1-353081-3			
4	XX	金	黑色	1-1123309-2	29.4	42.2	24.1
	YY	金	黑色	2-1123309-2			

垂直式



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	X	金	黑色	1-353082-2	39.5	12.4	32.0
		金	黑色	1-353082-3			
4	XX	银	黑色	1-1981458-6	29.4	22.6	32.0
	YY	银	黑色	2-1981458-6			

D-5000 α 系列端子



• D-5α系列镀银型

适用线径规格		绝缘外皮 外径 mm	线径 标记	端子的型号			适用工具型号			
AWG	mm ²			插座端子		插头端子	手动工具	电动液压 工具 ※5	模具 ※6	微型应用工具
				带装	散装	散装				
20 16	0.50 1.25	1.8-2.83 2.35-3.23	SS	1318985-6	1318986-6	——	91596-1	——	——	1366757-2 1528106-2
16 14	1.25 2.20	3-3.80	S	179955-6	316040-6	917804-6	234170-1	2155369-1	2155822-1	1366659-2 1426229-2 ※1
12 10	3.50 5.50	4-5.2	M	179956-6	316041-6	917805-6	234171-1		2155503-1	1366660-2 ※2 2151086-2 ※3
8	8.00	4.9-7.8	L	1318696-6	1318697-6	1747443-6	1366044-1		2155502-1	1366658-3 1426325-2 ※4

备注 型号之-6的镀层为2.54μm厚的镀银。

订购产品时，请确认销售批次。
详情请垂询购买代理商或营业部。

微型应用工具请垂询营业部。

带装为微型应用工具(工作台)用，散装为手动工具用。

※1 适用端子：179955-□

※2 适用端子：179956-□ 917803-□ 84695-□

※3 适用端子：179956-□ 917803-□

※4 适用端子：1318696-□

※5 详见P.107。

如有问题请咨询AT工装销售部。


※6 与电动液压式工具2155369-1联用

插座端子可用于所有插座壳体。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-5200M α 双排型高电流和高电压模块化型

型号一览表

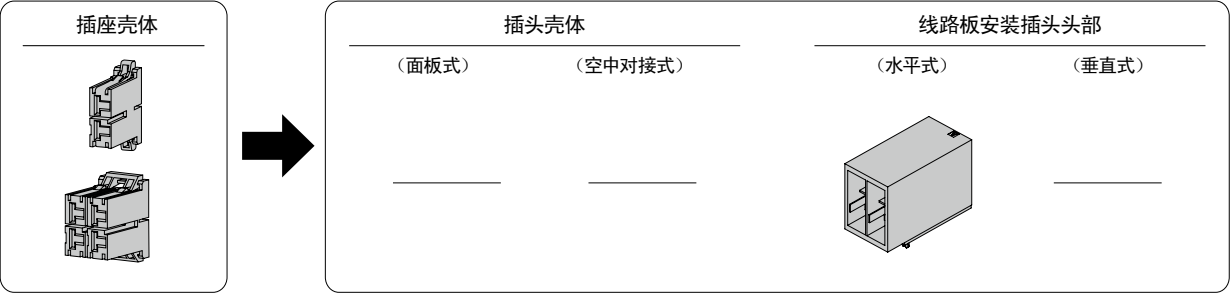


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体		镀层	线路板安装插头头部	
				面板式	空中对接式		水平式	垂直式
2	黑色	X	1-179958-2	—	—	—	—	—
	黑色	Y	2-179958-2	—	—	—	—	—
4	黑色	XX	1-917807-2	—	—	银	1-1318983-6	—
	黑色	YY	2-917807-2	—	—	银	2-1318983-6	—
	黑色	XY	3-917807-2	—	—	银	3-1318983-6	—

注 插座壳体2位与D-5200S是同一产品，4位与D-5200M是同一产品。
但端子使用D-5α (镀银型)。


相关产品信息

适用端子…P.89
性能和规格…P.78

配合尺寸

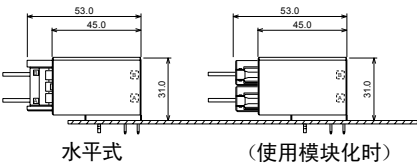


外形尺寸

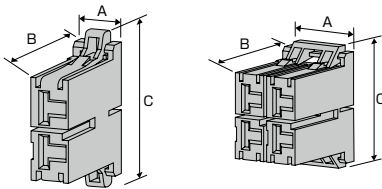

位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
2	X	—	黑色	1-179958-2	9.8	29.0	23.8
	Y	—	黑色	2-179958-2			
4	XX	—	黑色	1-917807-2	20.0	29.0	33.4
	YY	—	黑色	2-917807-2			
	XY	—	黑色	3-917807-2			

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

■ 线路板安装插头头部




位数	键位	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	XX	银	黑色	1-1318983-6	22.6	45.0	30.9
	YY	银	黑色	2-1318983-6			
	XY	银	黑色	3-1318983-6			

DZ-5200

它是每个端子为30A的高电流板对板连接器，有助于控制柜的无电缆化。

- 搭载固定座，保护线路板
- 确保防止端子撬动的结构
- 拟配备堆栈型、并联连接型
- 线路板连接器上易识别的电路编号标识
- 搭载键位功能，使用多个也能灵活应用
- 可在无面罩的情况下进行锡焊
- 拟通过UL、CSA、TÜV标准

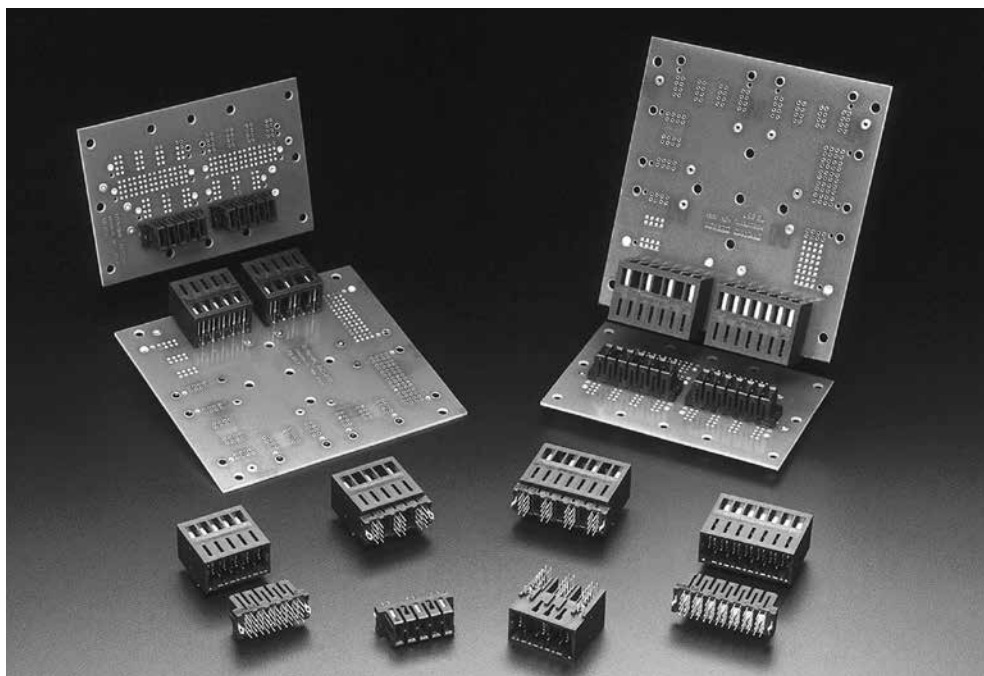

性能规格


项目 \ 间距	200 mils/400 mils 5.08mm/10.16mm
额定电压	5.08mm 间距：250V AC (rms) /DC 10.16mm 间距：600V AC (rms) /DC
额定电流	5.08mm 间距：20A 10.16mm 间距：30A
接触电阻	2mΩ 最大
耐电压	5.08mm 间距：2,200V AC 1分钟 10.16mm 间距：4,000V AC 1分钟
工作温度	-55~+105℃
产品标准	108-78186

材质与精加工

种类	材质	精加工
插座端子 插头端子	磷青铜系 铜合金	镀金（接点部） 镍底镀金
插头	磷青铜系 铜合金	镀锡和（接点部）镀金 镍底镀金
壳体	UL94V-0, 玻纤增强热塑塑料（PBT）	

DZ-5200


型号一览表

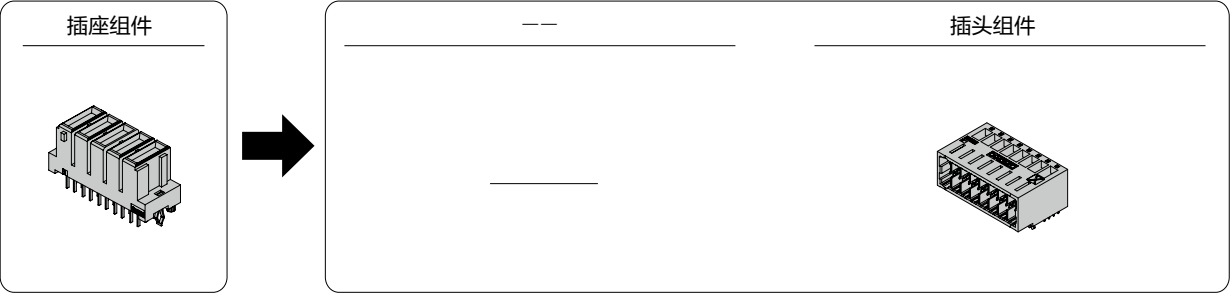

位数	颜色	键	插座组件	镀层		插头组件
3	黑色	—	5-1747147-3	金		5-1747145-3
4	黑色	—	5-1747147-4	金		5-1747145-4
5	黑色	—	1-1747147-5	金		1-1747145-5
7	黑色	—	1-1747147-7	金		1-1747145-7


外形尺寸

■插座组件



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	—	金	黑色	5-1747147-3	30.8	11.5	14.0
4	—	金	黑色	5-1747147-4	40.9	11.5	14.0
5	—	金	黑色	1-1747147-5	30.8	11.5	14.0
7	—	金	黑色	1-1747147-7	40.9	11.5	14.0

■插头组件



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
3	—	金	黑色	5-1747145-3	28.8	27.0	17.5
4	—	金	黑色	5-1747145-4	39.0	27.0	17.5
5	—	金	黑色	1-1747145-5	28.8	27.0	17.5
7	—	金	黑色	1-1747145-7	39.0	27.0	17.5

注：所有型号均为符合RoHS的产品。



复合框架型连接器

复合框架连接器通过将Dynamic连接器的模块型壳体收容于树脂框架内，来进行统一插拔。框架内可自由装入现有产品D-2800、3800、4800、5800系列的模块化壳体。

此外，通过自主开发的锁定机构，在插入时自动上锁，拔出时只需指尖用力即可拆出，减轻了作业人员负担。通过使用该框架，可大量节省组装与维护的工作时间，并可避免错配线等误操作。



性能规格

项目 \ 系列	D-2800	D-3800	D-4800	D-5800
	AC/DC 250V	AC/DC 600V	AC/DC 600V	AC/DC 630V
额定电流	5A	15A	25A	40A
	使用AWG #18电线时	使用AWG #16电线时	使用AWG #12电线时	使用AWG #8电线时
接触电阻	10mΩ 最大			2mΩ 最大
耐电压	1,500VAC (1分钟)		2,500VAC (1分钟)	3,000VAC (1分钟)
使用温度	- 55~ +105℃			
产品标准	108-78284	108-78285	108-78388	108-78389
安装适用标准	114-5258	114-5148	114-5369	114-5206

材质与精加工

种类	材质	精加工
插座端子 插头端子	磷青铜或 铜合金	镍底镀金
壳体	UL94V-0、玻纤增强热塑性塑料	

端子

可直接使用现有业绩的Dynamic系列的D-2和D-3、D-4、D-5端子。（专用工具和应用工具也可使用现有工具）

D-2端子 请见P.29。 D-4端子 请见P.73。
D-3端子 请见P.39。 D-5端子 请见P.80。

复合框架型连接器

产品特点

- 模块化结构 可容纳Dynamic系列壳体
- 面板安装型
- 快速锁定
- 可按压卡扣，容易地解除锁定
- 键位防误插
- 易操作性

应用

- 半导体和液晶生产设备
- 大型控制设备和机床
- 其他


产品标准

产品标准编号 108-78644

产品规格


项目	标准
框架锁定强度	拉力：15kgf 最小
插拔次数	50次 最大

配合尺寸




外形尺寸

■ 电缆侧框架



键位	型号	尺寸(mm)		
		A	B	C
Z	2069524-4	97.1	45.1	40.4
Y	2069524-3			
X	2069524-2			
W	2069524-1			


■ 面板侧框架



键位	型号	尺寸(mm)		
		A	B	C
Z	2069526-4	120.0	34.3	40.4
Y	2069526-3			
X	2069526-2			
W	2069526-1			

Dynamic HTS模块

型号一览表

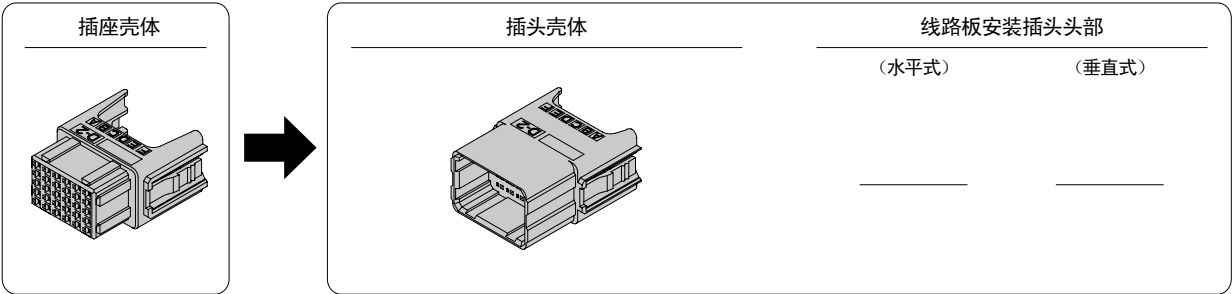


位数	颜色	键	插座壳体	插头壳体	镀层	线路板安装插头头部	
						水平式	垂直式
30	黑色	—	1747365-1	1747366-1	—	—	—
12	黑色	—	1747363-1	1747364-1	—	—	—
8	黑色	—	1871416-1	1871417-1	—	—	—
4	黑色	—	1871418-1	1871419-1	—	—	—

D-2800 间距 3.75mm


外形尺寸

■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
30	—	—	黑色	1747365-1	30.3	37.6	19.5

■插头壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
30	—	—	黑色	1747366-1	30.3	40.0	19.5


注：所有型号均为符合RoHS的产品。

Dynamic系列连接器

D-3800 间距 6.5mm


外形尺寸

■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	—	黑色	1747363-1	30.3	41.4	19.5

■插头壳体




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
12	—	—	黑色	1747364-1	30.3	40.0	19.5

D-4800 间距 6.35mm


外形尺寸

■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	—	—	黑色	1871416-1	30.3	38.6	19.5

■插头壳体




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
8	—	—	黑色	1871417-1	30.3	40.0	19.5

D-5800 间距 12.0mm


外形尺寸

■插座壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	—	—	黑色	1871418-1	30.3	41.4	19.5

■插头壳体



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
4	—	—	黑色	1871419-1	30.3	44.1	19.5

注：所有型号均为符合RoHS的产品。



D-7000系列

系列介绍

DynamicD7000系列是最大承载65A(单极:最大电线尺寸时)的连接器。

配备有线对板、线对线、反转安装式、长插片,在半导体生产设备、机床等无防水要求的应用中可实现安全的电源连接。

位数配备一般使用的4P,可广泛使用。

插座端子搭载了被称为CROWN BAND新型设计,多点接触端子,兼顾了性能要求和操作的便利性。



产品亮点

1. 实现最大65A的大电流和高可靠性

由于需要承载65A的高电流,插座端子首次采用具有多触点的CROWN BAND设计。控制大电流对连接器引起的发热,同时提供高接触可靠性。

2. 支持防护等级IP20

插头端子顶部转有新型设计的安全帽状结构,有效防止意外接触事故,并实现IP20的手指防护。最适于半导体生产设备、大型控制设备和机床等工业设备的电源连接。

3. 支持顺序连接

插头端子配备有标准型和长型两种。支持需要先接地端子连接的顺序连接的应用。

4. 其他

- 配备有标准型和反向型,提供丰富多样的连接。
- 通过使用适于护套电缆的电缆夹,还可用作I/O连接器。

D-7000系列 性能规格标准

性能规格

项目	
间距	16mm
额定电流	65A最大
额定电压	630V AC / DC
耐电压	3000VAC
综合电阻	2mΩ最大
插入力	49.0N最大（每位）
拔出力	4.9N最小（每位）
插拔次数	20次
锁定强度	196N最小

位数/电线大小/额定电流

单位：A（安培）

位数	系列	电线大小（AWG）					
			14	12	10	8	6
4	线对板	18	23	31	35	50	60
4	线对线	-	-	31	35	55	65
4	线对线 （电缆夹型）	-	-	25	35	45	55

产品标准和使用说明书

产品标准	108-78470
试验报告	501-78004
拔出工具使用说明书	408-78147
安装适用标准	114-5452

在采用时，请务必订购使用说明书。
也可从互联网的电子规格目录中获得。

材质与精加工

类型	项目	插脚头	插座端子 （冠状 — 端子）
端子	材质	铜	铜合金
	精加工	镍底 镀银	镍底 镀金
线路板侧插片柱	材质	铜	
	精加工	镍底 镀银	
壳体	材质	UL94V-0、玻纤增强热塑塑料（PBT）	



安全标准

安全标准请咨询代理商或营业部。

标准	系列	D-7100系列			D-7300系列								
	额定电压	额定电流		额定温度	额定电压	额定电流		额定温度					
产品标准 108-5453	630V AC/DC	(见上)		-55℃ ~+105℃	630V AC/DC	(见上)		-55℃ ~+105℃					
UL File No.E28476 (Recognized Component)	600V AC	取决于使用设备的要求条件		使用AWG6号线 最大允许6A	600V AC	取决于使用设备的要求条件		取决于使用设备 的要求条件					
TÜV License No. R50252537 IP防护 插座：IP-10 插头：IP-00 过压类型 (II) 反复插入、 拔出次数 50次	630V AC/DC	AWG	4位		-55℃ ~+105℃	630V AC/DC	AWG	4位		-55℃ ~+105℃			
		线对线	线对板	弹簧式					线对线		线对板	弹簧式	
		16	18	—			—		16		18	—	—
		14	23	—			—		14		23	—	—
		12	31	31			25		12		31	31	25
		10	35	35			35		10		35	35	35
		8	50	55			45		8		50	55	45
		6	60	65			55		6		60	65	55

D-7000系列端子

■压接式

插座端子
(用于插座壳体)插头端子
(用于插头壳体)

•镀金 镀银型

适用线径规格		绝缘外皮 外径 mm	端子的型号		适用工具型号	
AWG	mm ²		插座端子	插头端子		
16-14	1.6-2.6	10	1871132-4	—	409777-1 ※1	
12-10	2.7-6.6	10	1871132-3	标准	2155369-1 ※2	2155816-1 ※3
				长		2155815-1 ※4
8	6.7-10.5	10	1871132-2	标准		2155814-1 ※5
				长		
6	10.6-16.7	10	1871132-1	标准		2155810-1 ※6
				长		

备注 订购产品时，请确认销售批次。
详情请垂询购买代理商或营业部。

※1 手动工具（压接形状为 W 型压接）

※2 电动液压式工具 详见 P.107。
如有问题请咨询销售部。

※3 模具（2155369-1 与电动液压式工具联用 /
适用电线为 AWG#12 压接形状为六角形）

※4 模具（2155369-1 与电动液压式工具联用 /
适用电线为 AWG#10 压接形状为六角形）

※5 模具（2155369-1 与电动液压式工具联用 /
适用电线为 AWG#8 压接形状为六角形）


※6 模具（2155369-1 与电动液压式工具联用 /
适用电线为 AWG#6 压接形状为六角形）

插座端子可用于所有插座壳体，插头端子可用于所有插头壳体。

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-7100

型号一览表

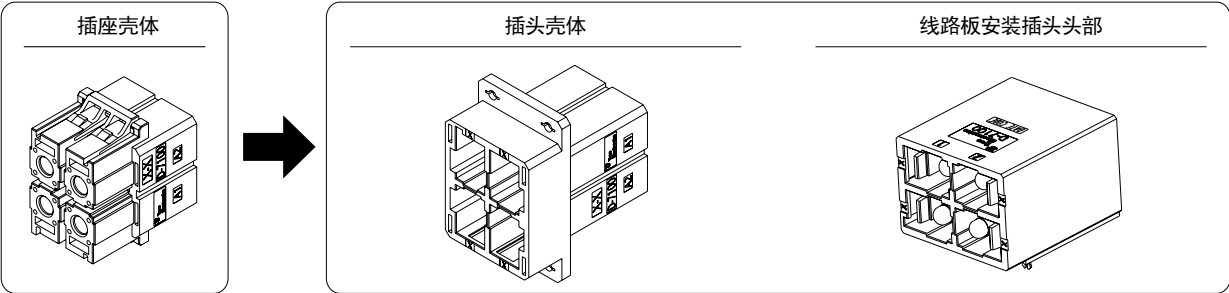

位数	颜色	插座壳体	插头壳体	镀层	线路板安装插头头部
4	黑色	2134055-1	2134057-1	银	1981823-1



相关产品信息

适用端子 ...P.99
性能和规格 ...P.98

外形尺寸



■插座壳体

四位 型号 2134055-1



■插头壳体



面板式
四位 型号 2134057-1



注：所有型号均为符合RoHS的产品。


■线路板安装插头头部

四位 型号 1981823-1



D-7300

型号一览表

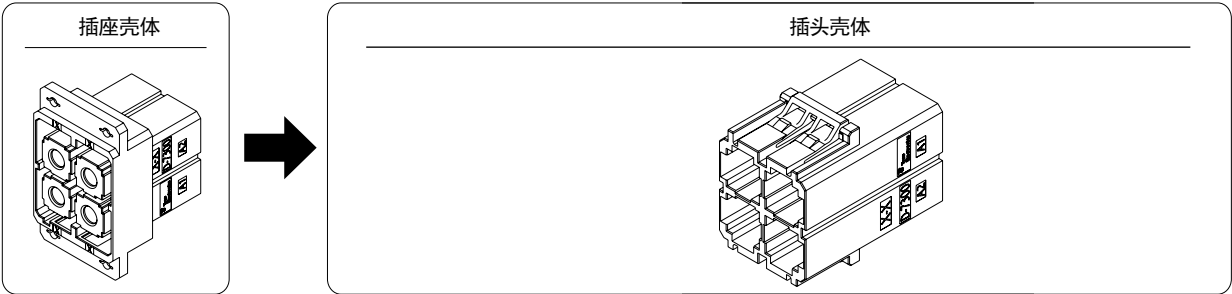

位数	颜色	插座壳体	镀层	插头壳体
4	黑色	2134059-1	银	2134061-1


相关产品信息

适用端子 ...P.99
性能和规格 ...P.98

外形尺寸


■插座壳体

四位 型号 2134059-1

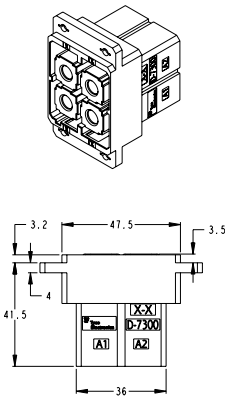

■插头壳体


面板式
四位 型号 2134061-1

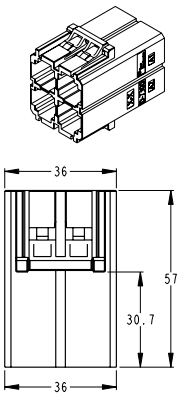

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

D-7100 Dyna-Clamp Kit


外形尺寸

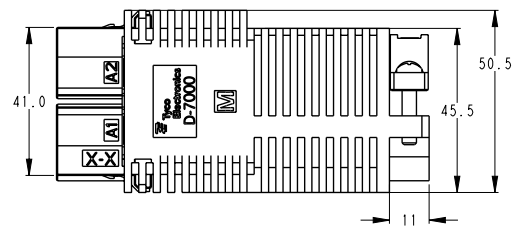

位数	颜色	电缆尺寸	型号
4	黑色	S $\Phi 19 \sim 25$	2-2069313-1
		M $\Phi 25 \sim 31$	1-2069313-1

D-7300 Dyna-Clamp Kit

外形尺寸

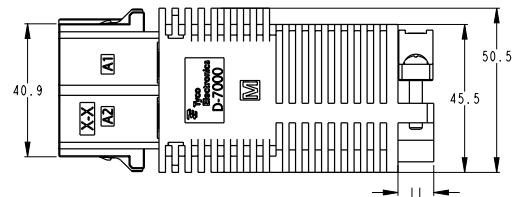

位数	颜色	电缆尺寸	型号
4	黑色	S $\Phi 19 \sim 25$	2-2069312-1
		M $\Phi 25 \sim 31$	1-2069312-1

相关产品信息

适用端子 ...P.99
性能和规格 ...P.98

注：所有型号均为符合RoHS的产品。

复合外壳连接器

系列介绍

人机界面 (HMI) 被各种设备广泛使用, 通过HMI实现设备的控制, 操作及编程, 复合外壳连接器是为HMI开发的I/O连接器。

优异的操作性, 高度的安全性, 良好的使用性能及采取Dynamic系列的端子, 实现高可靠性。

考虑到现场工作环境, 配备金属型和塑料型两种。可根据应用进行选择。



产品亮点

1. 适用电线

金属型可适用于 $\phi 10-11\text{mm}$ 的电线, 塑料可适用于 $\phi 5-12\text{mm}$ 的电线。

2. 适用端子

采用可靠性的Dynamic D-1000和D-3000系列端子。端子的压接, 可使用现有的Dynamic的压接工具。

3. 防护等级: IP65 (塑料型)/67 (金属型)

可在严酷的环境下使用, 具有高度的防尘性和防水性。
(注: 需配格兰头使用)

4. 采用安全锁定机构

外套的锁定机构采用快速开/关锁设计, 只需按住连接器就可锁定/解锁除。外加Dynamic连接器自身的锁扣功能, 构成双重锁定机构, 更有效防止因振动而引起的脱落事故。

5. 两种壳体

为防止带电部外露, 配备标准型和反向型两种壳体。

6. 电缆接地端

连接器的电缆插入可安装电缆接地, 可根据用途和目的, 随意从市场上购买。

7. 其他

锁扣时清脆的锁定音, 可确保连接的可靠性。

复合外壳连接器

性能规格

项目	标准
额定电流	右记参照
额定电压	125VACrms(2mm间距件)
耐电压	1000VAC(1分钟)
工作温度	-30℃ -105℃ (包括通电引起的温升)
接触电阻	10mΩ最大 (初始)
绝缘电阻	1,000MΩ最小 (初始)
插入力	39.2N最大 (每位)
拔出力 (插拔次数)	4.9N最大 (每位)
耐久性	50次
外壳锁定强度	98N最小

产品标准和使用说明书

产品标准	108-78417
安装适用标准	114-5377
使用说明书	411-78287, 78288 (14+1P) 411-78262, 78277 (24P)

塑料型

产品标准	108-78566
安装适用标准	114-5377
使用说明书	411-78293 (32P)

端子 见D-1000 P.13
D-3000 P.39

位数/电线大小/额定电流

端子 位数	插头端子和插座端子						
	电线大小 AWG #18	AWG #20	AWG #22	AWG #24	AWG #26	AWG #28	AWG #30
24Pos	—	—	2	1.5	1	0.8	0.5
14 + 1Pos	3.5	2.7	2.5	2	1.5	1	0.8

塑料型

端子 位数	插头端子和插座端子				
	电线大小 AWG #22	AWG #24	AWG #26	AWG #28	AWG #30
32Pos	1.5	1	0.8	0.5	0.5

材质与精加工

金属型

部材	材质	精加工
端子	铜合金	接触部：镀金 底：镀镍
连接器壳体	UL94V-0, 热可塑性聚酰胺	—
连接器外套	锌	镀镍
底部	丁腈橡胶	—
屏蔽夹	冷轧钢	精加工：镀镍 底：镀铜


塑料型

部材	材质	精加工
端子	铜合金	接触部：镀金 底：镀镍
连接器壳体	UL94V-0, 热可塑性聚酰胺	—
连接器外套	UL94V-0, 热可塑性聚酰胺	—
底部	丁腈橡胶	—



复合外壳连接器

型号一览表

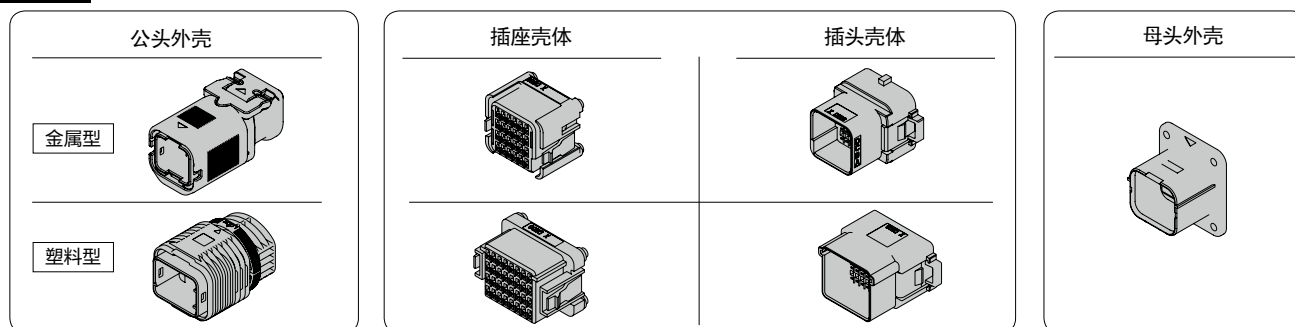

类型	位数	公头外壳	级性	壳体		母头外壳
				插座 (R) / 插头 (T)		
金属外壳型	24	1939847-1	标准	1939850-1 (R)	1939839-1 (T)	1939840-1
		1981560-1	反向	1981556-1 (T)	1981551-1 (R)	
金属外壳型	14 + 1	1939847-1	标准	1981135-1 (R)	1981133-1 (T)	1939840-1
		1981560-1	反向	1981947-1 (T)	1981945-1 (R)	
塑料外壳型	32	1981919-1	标准	1981921-1 (R)	1981914-1 (T)	1981913-1
			反向	2013393-1 (T)	2013391-1 (R)	

屏蔽夹P/N 1939851-1 (公头外壳)工具:1891820-1(411-78273)

相关产品信息

适用端子...24位: D-1000系列S、M号端子 P.13


14+1P位: D-1000系列, D-3000系列 P.13、39

32P位: D-1000系列S、M号端子 P.13

外形尺寸


■插座壳体

标准 (公头外壳)



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	—	—	黑色	1939850-1	19.6	15.3	16.8
14+1	—	—	黑色	1981135-1	22.0	22.8	16.8
32	—	—	黑色	1981921-1	27.2	15.3	17.6

反向 (母头外壳)




位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	—	—	黑色	1981551-1	27.5	23.7	20.2
14+1	—	—	黑色	1981945-1	27.5	23.7	20.2
32	—	—	黑色	2013391-1	29.5	23.0	17.0

注: 所有型号均为符合RoHS的产品。


■插头壳体

标准 (母头外壳)



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	—	—	黑色	1939839-1	27.5	23.3	20.0
14+1	—	—	黑色	1981133-1	27.3	27.5	20.2
32	—	—	黑色	1981914-1	29.5	22.3	17.0

反向 (公头外壳)



位数	键	镀层	颜色	型号	尺寸		
					A	B	C
24	—	—	黑色	1981556-1	19.6	20.8	16.8
14+1	—	—	黑色	1981947-1	22.8	28.2	16.8
32	—	—	黑色	2013393-1	27.2	20.0	17.6


适用工具

■AMP-3K/AMP-5K【台式压接机】

AMP-3K/AMP-5K是紧凑的台式压接机。由于采用直流电机驱动方式，因此实现了低噪音，电机速度调节也容易。同时，多种工作模式可选择，以满足不同应用的需求。

- 能够搭载其他公司的应用工具。
- 每0.013mm可一触式进行压接高度调节。
- 可在供给电源AC100V/240V下使用。
- 通过直流电机驱动方式，降低噪音和速度易调节。
- 根据作业环境，有多种模式和选购件可选。

名称		AMP-3K	AMP-5K
型号	万能安装式	1725950-3	1725900-3
	AMP快速安装式	1-1725950-2	1-1725900-2
行程		30毫米行程	
尺寸	安全盖闭侧进给搭载应用工具（无卷盘）：	512mm（宽度）x415mm（进深）x510mm（高度）	
	安全盖闭端进给搭载应用工具（无卷盘）：	427mm（宽度）x523mm（进深）x510mm（高度）	
重量		约70kg（压接机主体）	
电源		AC100-240V（310%）单相50 / 60Hz（6A）	
循环时间		0.4秒（点动模式功能解除时）	

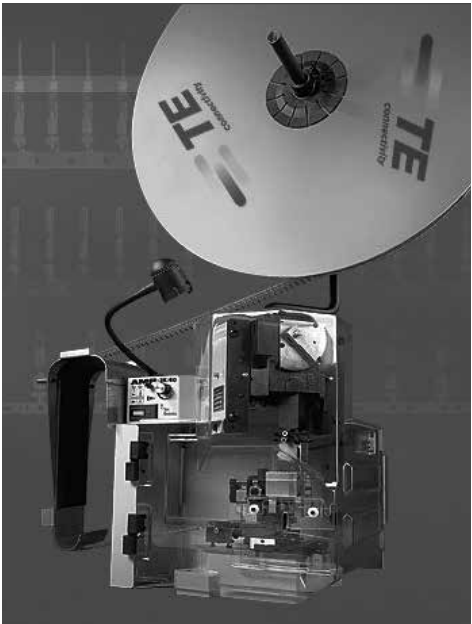

■STRIPPER CRIMPER MACHINE (SCM)【台式压接机】

是可更换应用工具的压接设备。最适于护套电缆的终端处理，可一触式选择剥皮+压接、仅剥皮、仅压接的作业。

型号	AMP-3K规格 1596509-3	AMP-5K规格 1596509-4
适用电线	AWG 32-14最大外皮外径5.08mm（AWG32-30有不适用的电线。） 详细请垂询我司。	
护套剥皮尺寸	Min 29mm（如果剥皮29-45mm，则为电线组） 时间比通常要长。	
剥皮长度	2.5-10mm	
适用应用工具	我公司40mm行程侧进给应用工具（Side Feed）	
噪声声级	< 82 dB	
压接能力	13,345N(1,360kgf) 可压接至AWG14	22,226N(2,268kgf) 可压接至AWG10（如果为SCM，则至AWG14）
供电电源	AC 100-240V单相50/60Hz	
空气压力	0.49-0.59MPa（5-6kg/cm ² ）	
机器重量	约80 kg	



AMP-3K规格SCM

适用工具

■ TE REC-Li60【充电液压式工具】

- 搭载锂离子电池，行业级最轻量型。
- 电池电动与液压泵联用，实现高功率。

产品参数

标称功率：54kN

压接范围：5.5 ~ 60mm²

电动机：14.4V DC电机

外形尺寸：286mm（长度）x 285mm（高度）x 75mm（宽度）

质量：2.7kg（包括60mm²模具•电池盒）

可压接次数：270次（60mm²压接时）

主体型号：2155369-□

■ TE REC-Li250M【充电液压式多功能工具】

产品参数

标称功率：127kN

压接范围：14 ~ 250mm²（铜丝用裸压端子和套筒）

电动机：14.4V DC电机

外形尺寸：340mm（长度）x 280mm（高度）x 75mm（宽度）

质量：4.2kg（包括250mm²模具•电池盒）

可压接次数：50次（250mm²压接时）

主体型号：2155363-□



■ 键位插塞D-1000系列

型号：1939588-1


■ 插头端子切割夹具 D-1000系列

型号：919041-3
使用说明书：411-78047

■ 键位插塞D-2000系列


（用于防止错插）

并列使用位数相同的连接器时，避免插错。



型号：641994-1


■ 插头端子切割夹具 D-2000系列



型号：919041-2
使用说明书：411-78047


■ 键位插塞系列 D-3000系列

（用于防止错插）并列使用位数相同的连接器时，避免插错。



型号：175855-1

■ 插头端子切割夹具系列 D-3000系列




型号：919041-1
使用说明书：411-78047

适用工具


■插塞和夹具的使用方法

※部分产品（D-2100S/D-2100D）预搭载有防止错插机构的键位。

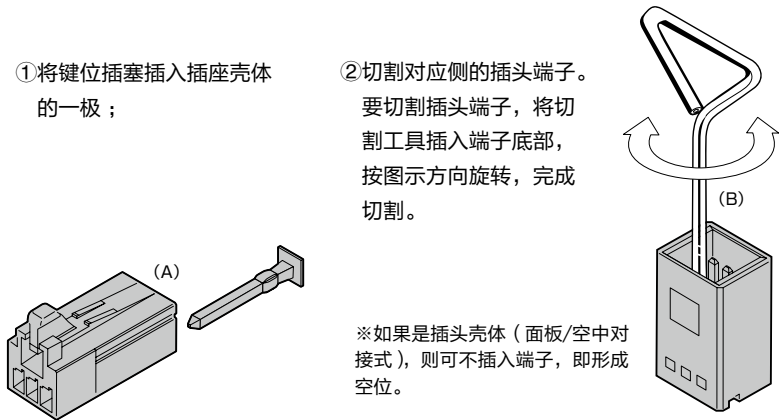

■插塞和夹具的使用方法D-3000系列

部分产品（D-3100S/D-3100M/D-3200S/D-3200M）预搭载有防止错插的键位。

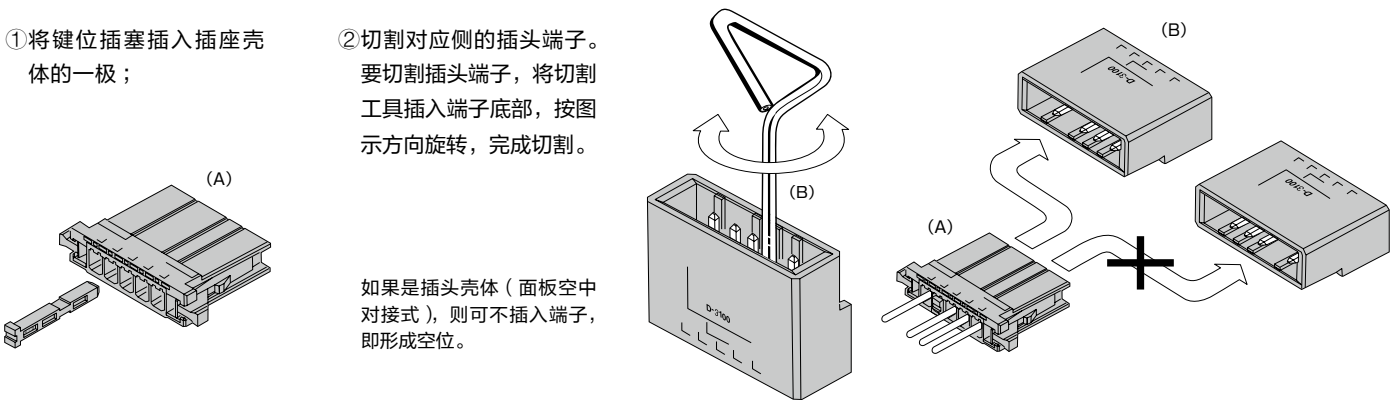

■手动工具PEW 12、D-1000系列、D-3000系列、D-4000系列




- 直动压接方式
通过设计手柄的支点位置，实现一次动作完成二次压接。
- 换模方式
客户可轻松更换模具。以最少的工具即可应付多种多样的端子。
- 改进作业效率
在模具的作业面，刻有连接器系列名称、线径、压接高度。
- 最适于研发和试制的小批量。

适用工具

■ 手动工具CERTI-CRIMP II、D-1000系列带Flip Locator、D-2000系列、D-3000系列、D-5000系列
压接动作与自动机器一样，引进了高可靠性的直动方式。



D-1000系列带Flip Locator

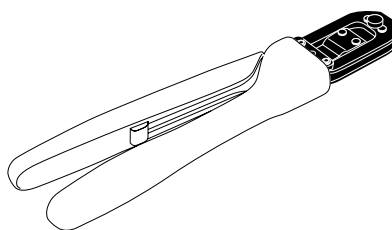


型号：请见P.29、39、80。

- 整个手柄加有聚氨酯罩，保护作业员手部免受伤害，便于握持。
- 无接工具头部刻有适用线径规格和压接高度控制值，作业时易于确认。通过手柄部棘轮机构，可始终获得稳定的压接质量。
- 带电线外皮调节的手动压接工具原先只能调节3种，现可调节4种的外皮。
- 为使客户在使用手动压接工具时可保持稳定的压接质量，建议对工具进行定期维护和保养。

■ 手动工具D-4000系列


压接动作与自动机器一样，引进可靠性的直动方式。

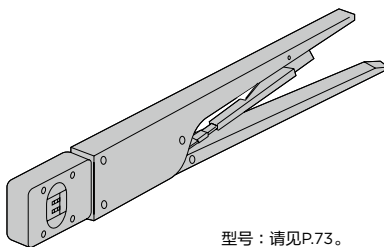

型号：请见P.73。

■ 手动工具D-5000系列

压接动作与自动机器一样，引进可靠性的直动方式。

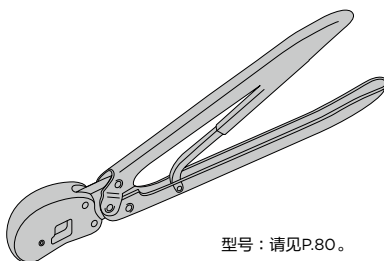


型号：请见P.80。

■ 拔出工具 D-1000系列

该工具用于从壳体中拔出D-1000端子。

型号：1891526-1
使用说明书：411-78241



■ 拔出工具 D-2000系列

该工具用于从壳体中拔出D-2000端子。

型号：1276716-1

适用工具


■拔出工具D-3000系列

是从电缆压接型插头/插座壳体中拔出端子的工具。




型号 : 234168-1
使用说明书 : 411-5726


拔出工具使用方法

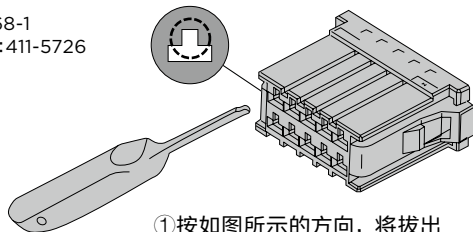

①按如图所示的方向，将拔出工具插入壳体的凸型孔上面的狭小部分；（请确认工具的上下位置。）

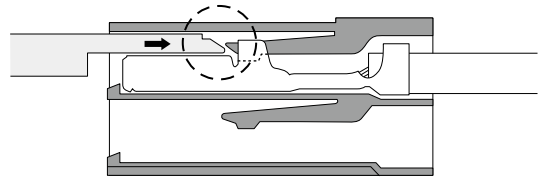

②拔出工具的尖端抬起壳体定位销，端子被释放；

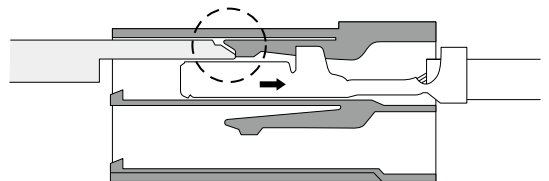

③可拔出端子。



请注意，勿插入端子位。如果错误插入，请更换新的端子后使用。

■拔出工具D-5000系列

是从电缆压接型插头/插座壳体中拔出端子的工具。
（插入时请注意，D-3与D-5的定位销上下是相反的。）
仅限于D-5端子，可用小型一字螺丝刀或锥子之类的工具拔出。


型号 : 409158-1
使用说明书 : 411-5774

拔出工具的使用方法




①按如图所示方向，将拔出工具插入壳体的凸型孔下方的狭小部分；

使用D-5用拔出工具时




②拔出工具的尖端压下定位销，端子被释放；




③可拔出端子。

使用小型一字螺丝刀/锥子等时



②尖端靠在定位销，端子即被释放；



③可拔出端子。

■拔出工具D-7000系列


型号 : 2040080-1
使用说明书 : 408-78147





请注意，勿插入端子部位。如果错误插入，请更换新的端子后使用。

■压接油

型号 : 939691-1
是用于防止压接时工具与端子咬合的油。



■顺序夹



型号 : 179993-1

- 先通/后断用
- 仅适用于D-5端子


附件

■ L型支架D3000系列


用于将插头壳体的空中对接式固定在面板面上。

型号 : 5900121-2 (S)


5900121-4(L)



型号 : 5900121-2 (S)






型号 : 5900121-4 (L)

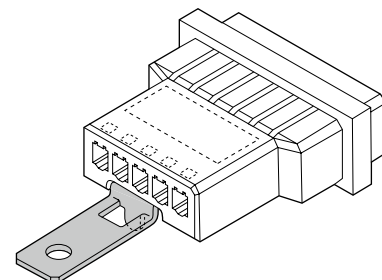

■ 铆钉

用于将插头壳体的面板式固定在面板上。(请用作简易安装式。若位数较多或拔插次数较多, 则不适合这种安装方式。)

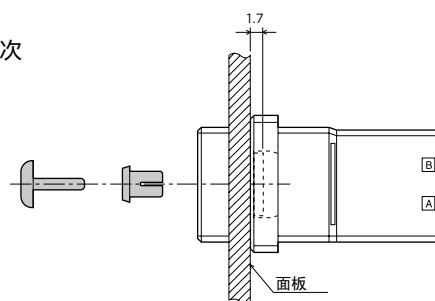


面板孔加工推荐尺寸

型号	面板厚度	尺寸					插入力	保持力
			B	C	D	E		
900128-1	0.3-1.3	6.4	1.6	4.5	3.5	1.95	19.6N-29.4N	127.4N Min.*
900128-2	1.3-2.3	6.4	1.6	5.5	3.5	1.95	19.6N-29.4N	127.4N Min.*

*使用2个时


面板安装固定螺丝D2000、D3000系列

型号	尺寸		
	A	B	C
900167-1	9.0	10.3	M3



面板安装固定六角螺丝D-2000系列

型号	尺寸		
	A	B	C
1376059-1	5.5	12.3	M3



型号顺序索引

端子类及其他

型号	页码	型号	页码	型号	页码	型号	页码	型号	页码
917805	80,89	2298107	39	1903114	13	178296	40,42	1318127	31,32
917804	80,89	2289080	63	1903113	13	178295	40,42	1318126	31,32
917803	80,89	2288020	73	1903112	13	178294	40,42	1318125	31,32
917802	80	2288019	73	1903111	13	178293	40,42	1318124	31,32
917658	50,52	2287732	73	1871940	25	178216	57	1318123	30
917657	50,52	2287721	73	1871935	25	178141	46	1318112	29
917542	81,82	2271888	15,17	1871745	13	178140	50,52,53,54	1318111	29
917541	81,82	2271457	63	1871744	13	178139	50,52,53,54	1318110	29
917512	39	2229806	63	1871743	13	178138	47,49	1318109	29
917511	39	2229803	63	1871731	13	178137	46	1318108	29
917485	39	2229800	63	1871468	18	178136	47,49	1318107	29
917484	39	2229794	63	1871315	15,17	177665	43	1318106	29
917338	47,49	2174022	80	1871304	13	177662	43	1318105	29
917337	47,49	2174021	80	1871303	13	177555	58,59	1123829	83,84
917251	57	2069526	94	1871132	99	176346	60	1123624	56
900167	111	2069524	94	1871131	99	175365	58,59	1123309	83,84,87,88
900128	111	2069313	102	1827876	19,21	175289	39		
84696	80	2069312	102	1827875	19,21	175288	39		
84695	80,89	2040587	73	1827873	15,17	175287	39		
641994	107	2040586	73	1827872	15,17	175286	39		
353718	39	2040516	15,17	1827589	13	175285	39		
353717	39	2040016	73	1827588	13	175284	39		
353716	39	2040015	73	1827587	13	175218	39,60		
353715	39	2013892	21	1827586	13	175217	39		
353082	81,82,87,88	2013891	21	1827583	22,23	175216	39		
353081	81,82,87,88	2013594	80	1827581	22,23	175196	39		
353080	81,82	2013593	80	1827572	13	175195	39		
353079	81,82	2013325	25	1827571	13	175194	39		
316517	58,59	1981919	105	1827570	13	1747994	31,32		
316516	58,59	1981913	105	1827569	13	1747501	73		
316133	47,49	1981823	100	1827538	34	1747500	73		
316132	47,49	1981691	80	179960	81,82	1747499	73		
316131	47,49	1981690	80	179959	81,82	1747498	73		
316130	47,49	1981560	105	179956	80,89	1747443	89		
316081	50,52	1981458	83,84,87,88	179955	80,89	1747419	73		
316080	50,52	1971182	24	179277	47,49	1747418	73		
316041	80,89	1971151	24	179276	47,49	1747416	73		
316040	80,89	1939995	17	179188	43	1747415	73		
2350416	15,16	1939847	105	178328	44,45	1747277	74,75		
2349849	64	1939840	105	178327	44,45	1747147	92		
2349825	64	1939761	14	178326	44,45	1747145	92		
2349815	63	1939760	14	178325	44,45	1717412	44,45		
2348456	18	1939638	15,17	178323	44,45	1473668	87		
2348455	19,21	1939588	13,107	178318	40,42	1376137	31,32		
2348454	19,21	1903601	44,45	178317	40,42	1376136	31,32		
2347005	62	1903328	74,75	178316	40,42	1376135	30		
2347004	62	1903126	13	178315	40,42	1376133	58,59		
2341421	15,17	1903125	13	178314	40,42	1376059	111		
2336490	66	1903124	13	178313	40,42	1376020	31,32		
2336488	66	1903122	13	178308	44,45	1376009	31,32		
2331743	63	1903121	13	178307	44,45	1318986	80,89		
2329463	15,17	1903120	13	178306	44,45	1318985	80,89		
2326092	83,84	1903118	13	178305	44,45	1318983	90		
2311162	39	1903117	13	178303	44,45	1318697	80,89		
2299005	55	1903116	13	178298	40,42	1318696	80,89		
2299004	55	1903115	13	178297	40,42	1318579	33		

型号顺序索引

工具类

型号	页码	型号	页码
939691	110	2047670	73
919041	107	1891526	11,109
91558	36,39	179993	109
91559	36,39	1725900	106
91560	36,39	1725950	106
91561	36,39	1762119	73
91565	36,39	1762120	73
91576	29	1762129	71,73
91595	29	1762130	71,73
91596	78,80,89	1762453	13
641994	107	1762461	71
5900121	111	1762625	11,13
409158	78,110	1762626	13
409777	99	1762670	73
2836130	39	1762671	73
234168	36,110	1762674	73
234170	78,80,89	1762675	73
234171	78,80,89	1762846	11,13
2303376	55	1762847	13
2303378	55	1762950	11,13
2266273	80	1762951	13
2266274	80	1762952	11,13
2266289	73	175855	107
2151018	39	1528106	89
2151071	29	1596509	106
2151073	39	1426229	89
2151080	39	1426325	89
2151082	13	1478240	13,73
2151083	13	1366044	78,80,89
2151086	80,89	1366658	89
2151119	39	1366659	89
2151240	29	1366660	89
2155363	107	1366757	89
2155369	80,89,99,107		
2155502	80,89		
2155503	80,89		
2155810	99		
2155814	99		
2155815	99		
2155816	99		
2155822	80,89		
2114042	13		
2114043	13		
2119141	13		
2119142	13		
2119143	13		
2119144	13		

壳体类

型号	页码	型号	页码
917809	83,84,87,88	1827863	15,16
917808	83,84,87,88	1827862	15,16
917807	83,84,90	1827691	69
917659	50,51	1827579	22,24
917266	53,54	1827540	34
917249	57	179958	81,82,83,86,90
917242	58,59	179555	50,51,53,54
917241	58,59	179554	50,51,53,54
353047	81,82,87,88	179553	47,48
353046	81,82,87,88	179552	47,48
2350416	15,16	178964	44,45
2349949	19,20	178803	44,45
2333149	15,16	178802	40,41
2333134	15,16	178289	44,45
2291728	55	178288	40,41,43,46,67,68
2291727	55	178214	57
2134061	101	178129	50,51,56
2134059	101	178128	47,48,50,56,69
2134057	100	178127	46
2134055	100	177648	40,41
2069682	15,16	175363	58,59
2069681	15,16	175362	58,59
2069029	22	1747822	85
2040444	22,23	1747821	85
2040404	22,23	1747820	85
2013393	105	1747819	85
2013391	105	1747535	74,75
2013285	86	1747414	74,75
1981947	105	1747276	74,75
1981945	105	1473074	30
1981921	105	1376807	68
1981914	105	1376073	33
1981556	105	1376072	33
1981551	105	1318578	33
1981135	105	1318577	33
1981133	105	1318120	30
1971239	87	1318119	31,32
1971150	24	1318118	31,32
1971003	68	1318117	30
1939850	105	1318116	30
1939839	105	1318115	31,32
1939758	14	1318114	31,32
1903331	76	1318095	58,59
1903330	76		
1903329	76		
1903146	86		
1903131	19,20		
1903130	19,20		
1903129	18		
1903128	15,16		
1903127	15,16		
1871946	25		
1871465	18		
1827864	19,20		

MEMO

[illegible]

请使用互联网电子规格目录。 INTERNET Electronic Catalog Offered For Your Use.

www.te.com

本电子规格目录可根据“型号”“产品名称”“产品类型”等进行搜索，可在短时间内搜索到符合特定规格的产品。包括客户图纸在内，可简单提取到详细信息。采用时，请务必下载客户图纸后使用。

Using this Electronic Catalog, you can retrieve information by product category, part number and product name. It is possible to search and locate information on products that meet specific specifications in minutes. Customer drawings included, detailed product information can be extracted easily.

操作步骤

(Electronic Catalog Procedure)

1

访问上述地址，出现右边的窗口：

Upon the access to our website, the following page will come appear.

2

光标对准产品信息，出现菜单。单击产品搜索，出现以下窗口，显示操作方法示例，请按需求方式进行搜索。

Moving the cursor here takes you to the product search menu. If you select the product search menu, the following page will show you examples of how to operate. Please operate with the suitable method to your needs.



单击此处，弹出右边窗口。
Click this button to get the page shown right.

可查阅RoHS标准。

You can search for the RoHS regulation information.



输入产品型号，单击搜索，出现右边的窗口。(※171825-2为型号输入示例。)

After entering part number, click Search to get the page shown right.
※171825-2 is an example of part number for entering.

Documents and Drawings for: 171825-2			
Document Title	Document Type	Document ID	Add to Package
171825-2 (171825-2) - Description: 2 POS 858 HOSE HDR			
171825-2 (171825-2) - Description: 2 POS 858 HOSE HDR	Product Specification	171825-2	☐
171825-2 (171825-2) - Description: 2 POS 858 HOSE HDR	Product Specification	171825-2	☐
171825-2 (171825-2) - Description: 2 POS 858 HOSE HDR	Product Specification	171825-2	☐
171825-2 (171825-2) - Description: 2 POS 858 HOSE HDR	Product Specification	171825-2	☐



- 可能出于改良目的对产品规格进行更改，恕不另行通知。产品亦可能中止销售。探讨采用产品时，请务必索取“图纸”和“产品标准”。特别是对打印线路板安装等的细微安装尺寸公差确认，烦请务必订阅。
- 产品设有销售批次。请另行向营业部索取最新信息。

- 尺寸单位，如无特别标注，均以 mm 表示。
- 本规格目录所载适用电线范围 (AWG) 为使用应用工具时的数值。使用手动工具时，请另行参见使用说明书。

中国产品信息中心 (PIC) +86 (0) 400-820-6015

TE.com

1-1773709-2 SL 08/2019

© 2019 TE Connectivity 及其下属公司版权所有。

TE Connectivity, TE Connectivity (logo) 和 EVERY CONNECTION COUNTS 均为商标。

文中提到的其它标识、产品和公司名称是其各自所有者的商标。

TE 已尽全力确保本产品手册的准确性，但并不确保本文不会出现任何纰漏。针对信息的准确性、正确性、可靠性及可用性亦未做任何其他陈述或担保。

对本文所涉及信息，TE 保留进行更改的权利，恕不另行通知。对本产品目录所述信息，包括但不限于适销性担保或特殊用途的适用性，TE 明确声明不做任何隐含担保。产品目录中的尺寸仅供参考，如有变化恕不另行通知。规格如有变更，恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询 TE。

