



- 具有过载及短路保护；
- 采用耐弧材料触点，分断能力高，电寿命更长；
- 采用接线安全可靠的防触电线路结构；
- 外壳和部件采用进口高阻燃、耐冲压工程塑料；
- 采用进口双金，保证过载动作准确；
- 采用可任意组合、系列配套的模块化、模数化结构；
- 采用简捷方便安装的 TH35 标准安装轨安装；
- 适用于隔离，符号为 “ ———— | × ———— ” ；

符合标准  
GB 10963.1 电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器  
第 1 部分：用于交流的断路器

工作环境


- 工作温度范围：-25℃~60℃；
- 贮存温度范围：-35℃~70℃；
- 空气相对湿度：20℃时空气相对湿度为不应高于 95%；  
40℃时空气相对湿度为不应高于 50%；
- 海拔≤2000m；
- 污染等级：2 级；
- 无显著振动和冲击的地方

型号及含义

|                                                     |    |   |    |   |   |   |    |    |
|-----------------------------------------------------|----|---|----|---|---|---|----|----|
|                                                     | UE | B | 63 | L | / | B | 06 | 1N |
| 企业代码 UE：厦门宏发开关设备有限公司                                |    |   |    |   |   |   |    |    |
| 产品代码 B：小型断路器                                        |    |   |    |   |   |   |    |    |
| 壳架等级                                                |    |   |    |   |   |   |    |    |
| 分断能力： L： 4.5kA； M： 6kA； H： 10kA                     |    |   |    |   |   |   |    |    |
| 瞬时脱扣特性： B 型： 3In~5In； C 型： 5In~10In； D 型： 10In~20In |    |   |    |   |   |   |    |    |
| 额定电流： 06、10、16、20、25、32、40、50、63                    |    |   |    |   |   |   |    |    |
| 极数： 1： 1P ； 1N： 1P+N； 2： 2P ； 3： 3P； 4： 4P          |    |   |    |   |   |   |    |    |

- 额定电压  $U_e$  : AC230V/AC400V ;
- 额定电流  $I_n$  : UEB-63L : 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A ;  
UEB-63M,UEB-63H : 1A 2A 3A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A ;
- 瞬时脱扣特性 : B 型 :  $3I_n \sim 5I_n$  ;  
C 型 :  $5I_n \sim 10I_n$  ;  
D 型 :  $10I_n \sim 20I_n$  ;
- 额定短路分断能力  $I_{cn}$  : 4.5kA 6kA 10kA ;
- 极数 : 1P 2P 3P 4P(UEB-63L,UEB-63M,UEB-63H) ;  
1P+N(UEB-63L,UEB-63M).

## 外形及尺寸图

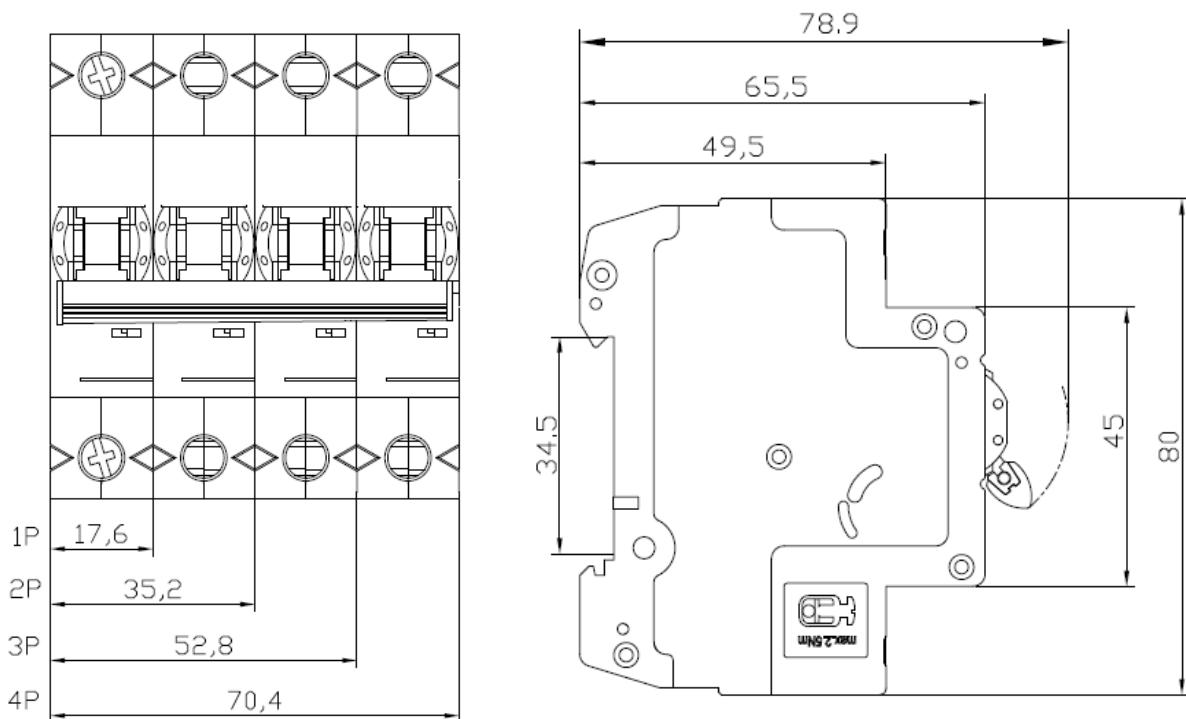

注: 1P+N/ 2P 尺寸相同

表 1-主要技术性能指标

( UEB-63L 系列 )

| 极数   | 型号（B 特性）      | 型号（C 特性）      | 额定电流 | 分断能力  |
|------|---------------|---------------|------|-------|
| 1P   | UEB-63L/B061  | UEB-63L/C061  | 6A   | 4.5KA |
|      | UEB-63L/B101  | UEB-63L/C101  | 10A  |       |
|      | UEB-63L/B161  | UEB-63L/C161  | 16A  |       |
|      | UEB-63L/B201  | UEB-63L/C201  | 20A  |       |
|      | UEB-63L/B251  | UEB-63L/C251  | 25A  |       |
|      | UEB-63L/B321  | UEB-63L/C321  | 32A  |       |
|      | UEB-63L/B401  | UEB-63L/C401  | 40A  |       |
|      | UEB-63L/B501  | UEB-63L/C501  | 50A  |       |
|      | UEB-63L/B631  | UEB-63L/C631  | 63A  |       |
| 1P+N | UEB-63L/B061N | UEB-63L/C061N | 6A   | 4.5KA |
|      | UEB-63L/B101N | UEB-63L/C101N | 10A  |       |
|      | UEB-63L/B161N | UEB-63L/C161N | 16A  |       |
|      | UEB-63L/B201N | UEB-63L/C201N | 20A  |       |
|      | UEB-63L/B251N | UEB-63L/C251N | 25A  |       |
|      | UEB-63L/B321N | UEB-63L/C321N | 32A  |       |
|      | UEB-63L/B401N | UEB-63L/C401N | 40A  |       |
|      | UEB-63L/B501N | UEB-63L/C501N | 50A  |       |
|      | UEB-63L/B631N | UEB-63L/C631N | 63A  |       |
| 2P   | UEB-63L/B062  | UEB-63L/C062  | 6A   | 4.5KA |
|      | UEB-63L/B102  | UEB-63L/C102  | 10A  |       |
|      | UEB-63L/B162  | UEB-63L/C162  | 16A  |       |
|      | UEB-63L/B202  | UEB-63L/C202  | 20A  |       |
|      | UEB-63L/B252  | UEB-63L/C252  | 25A  |       |
|      | UEB-63L/B322  | UEB-63L/C322  | 32A  |       |
|      | UEB-63L/B402  | UEB-63L/C402  | 40A  |       |
|      | UEB-63L/B502  | UEB-63L/C502  | 50A  |       |
|      | UEB-63L/B632  | UEB-63L/C632  | 63A  |       |
| 3P   | UEB-63L/B063  | UEB-63L/C063  | 6A   | 4.5KA |
|      | UEB-63L/B103  | UEB-63L/C103  | 10A  |       |
|      | UEB-63L/B163  | UEB-63L/C163  | 16A  |       |
|      | UEB-63L/B203  | UEB-63L/C203  | 20A  |       |
|      | UEB-63L/B253  | UEB-63L/C253  | 25A  |       |
|      | UEB-63L/B323  | UEB-63L/C323  | 32A  |       |
|      | UEB-63L/B403  | UEB-63L/C403  | 40A  |       |
|      | UEB-63L/B503  | UEB-63L/C503  | 50A  |       |
|      | UEB-63L/B633  | UEB-63L/C633  | 63A  |       |
| 4P   | UEB-63L/B064  | UEB-63L/C064  | 6A   | 4.5KA |
|      | UEB-63L/B104  | UEB-63L/C104  | 10A  |       |
|      | UEB-63L/B164  | UEB-63L/C164  | 16A  |       |
|      | UEB-63L/B204  | UEB-63L/C204  | 20A  |       |
|      | UEB-63L/B254  | UEB-63L/C254  | 25A  |       |
|      | UEB-63L/B324  | UEB-63L/C324  | 32A  |       |
|      | UEB-63L/B404  | UEB-63L/C404  | 40A  |       |
|      | UEB-63L/B504  | UEB-63L/C504  | 50A  |       |
|      | UEB-63L/B634  | UEB-63L/C634  | 63A  |       |

技术不断创新，样本所载产品相关资料只作参考，若有变更恕不另行通知。  
厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。

表 1-主要技术性能指标

( UEB-63M 系列 )

| 极数   | 型号（B 特性）      | 型号（C 特性）      | 型号（D 特性）      | 额定电流 | 分断能力 |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| 1P   | UEB-63M/B061  | UEB-63M/C061  | UEB-63M/D061  | 6A   | 6KA  |
|      | UEB-63M/B101  | UEB-63M/C101  | UEB-63M/D101  | 10A  |      |
|      | UEB-63M/B161  | UEB-63M/C161  | UEB-63M/D161  | 16A  |      |
|      | UEB-63M/B201  | UEB-63M/C201  | UEB-63M/D201  | 20A  |      |
|      | UEB-63M/B251  | UEB-63M/C251  | UEB-63M/D251  | 25A  |      |
|      | UEB-63M/B321  | UEB-63M/C321  | UEB-63M/D321  | 32A  |      |
|      | UEB-63M/B401  | UEB-63M/C401  | UEB-63M/D401  | 40A  |      |
|      | UEB-63M/B501  | UEB-63M/C501  | UEB-63M/D501  | 50A  |      |
|      | UEB-63M/B631  | UEB-63M/C631  | UEB-63M/D631  | 63A  |      |
| 1P+N | UEB-63M/B061N | UEB-63M/C061N | UEB-63M/D061N | 6A   | 6KA  |
|      | UEB-63M/B101N | UEB-63M/C101N | UEB-63M/D101N | 10A  |      |
|      | UEB-63M/B161N | UEB-63M/C161N | UEB-63M/D161N | 16A  |      |
|      | UEB-63M/B201N | UEB-63M/C201N | UEB-63M/D201N | 20A  |      |
|      | UEB-63M/B251N | UEB-63M/C251N | UEB-63M/D251N | 25A  |      |
|      | UEB-63M/B321N | UEB-63M/C321N | UEB-63M/D321N | 32A  |      |
|      | UEB-63M/B401N | UEB-63M/C401N | UEB-63M/D401N | 40A  |      |
|      | UEB-63M/B501N | UEB-63M/C501N | UEB-63M/D501N | 50A  |      |
|      | UEB-63M/B631N | UEB-63M/C631N | UEB-63M/D631N | 63A  |      |
| 2P   | UEB-63M/B062  | UEB-63M/C062  | UEB-63M/D062  | 6A   | 6KA  |
|      | UEB-63M/B102  | UEB-63M/C102  | UEB-63M/D102  | 10A  |      |
|      | UEB-63M/B162  | UEB-63M/C162  | UEB-63M/D162  | 16A  |      |
|      | UEB-63M/B202  | UEB-63M/C202  | UEB-63M/D202  | 20A  |      |
|      | UEB-63M/B252  | UEB-63M/C252  | UEB-63M/D252  | 25A  |      |
|      | UEB-63M/B322  | UEB-63M/C322  | UEB-63M/D322  | 32A  |      |
|      | UEB-63M/B402  | UEB-63M/C402  | UEB-63M/D402  | 40A  |      |
|      | UEB-63M/B502  | UEB-63M/C502  | UEB-63M/D502  | 50A  |      |
|      | UEB-63M/B632  | UEB-63M/C632  | UEB-63M/D632  | 63A  |      |
| 3P   | UEB-63M/B063  | UEB-63M/C063  | UEB-63M/D063  | 6A   | 6KA  |
|      | UEB-63M/B103  | UEB-63MC103   | UEB-63M/D103  | 10A  |      |
|      | UEB-63M/B163  | UEB-63M/C163  | UEB-63M/D163  | 16A  |      |
|      | UEB-63M/B203  | UEB-63M/C203  | UEB-63M/D203  | 20A  |      |
|      | UEB-63M/B253  | UEB-63M/C253  | UEB-63M/D253  | 25A  |      |
|      | UEB-63M/B323  | UEB-63M/C323  | UEB-63M/D323  | 32A  |      |
|      | UEB-63M/B403  | UEB-63M/C403  | UEB-63M/D403  | 40A  |      |
|      | UEB-63M/B503  | UEB-63M/C503  | UEB-63M/D503  | 50A  |      |
|      | UEB-63M/B633  | UEB-63M/C633  | UEB-63M/D633  | 63A  |      |
| 4P   | UEB-63M/B064  | UEB-63M/C064  | UEB-63M/D064  | 6A   | 6KA  |
|      | UEB-63M/B104  | UEB-63M/C104  | UEB-63M/D104  | 10A  |      |
|      | UEB-63M/B164  | UEB-63M/C164  | UEB-63M/D164  | 16A  |      |
|      | UEB-63M/B204  | UEB-63M/C204  | UEB-63M/D204  | 20A  |      |
|      | UEB-63M/B254  | UEB-63M/C254  | UEB-63M/D254  | 25A  |      |
|      | UEB-63M/B324  | UEB-63M/C324  | UEB-63M/D324  | 32A  |      |
|      | UEB-63M/B404  | UEB-63M/C404  | UEB-63M/D404  | 40A  |      |
|      | UEB-63M/B504  | UEB-63M/C504  | UEB-63M/D504  | 50A  |      |
|      | UEB-63M/B634  | UEB-63M/C634  | UEB-63M/D634  | 63A  |      |

技术不断创新，样本所载产品相关资料只作参考，若有变更恕不另行通知。  
厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。

主要技术性能指标

(UEB-63H 系列)

| 极数 | 型号 (B 特性)    | 型号 (C 特性)    | 型号 (D 特性)    | 额定电流 | 分断能力 |
|----|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 1P | UEB-63H/B061 | UEB-63H/C061 | UEB-63H/D061 | 6A   | 10KA |
|    | UEB-63H/B101 | UEB-63H/C101 | UEB-63H/D101 | 10A  |      |
|    | UEB-63H/B161 | UEB-63H/C161 | UEB-63H/D161 | 16A  |      |
|    | UEB-63H/B201 | UEB-63H/C201 | UEB-63H/D201 | 20A  |      |
|    | UEB-63H/B251 | UEB-63H/C251 | UEB-63H/D251 | 25A  |      |
|    | UEB-63H/B321 | UEB-63H/C321 | UEB-63H/D321 | 32A  |      |
|    | UEB-63H/B401 | UEB-63H/C401 | UEB-63H/D401 | 40A  |      |
|    | UEB-63H/B501 | UEB-63H/C501 | UEB-63H/D501 | 50A  |      |
|    | UEB-63H/B631 | UEB-63H/C631 | UEB-63H/D631 | 63A  |      |
| 2P | UEB-63H/B062 | UEB-63H/C062 | UEB-63H/D062 | 6A   | 10KA |
|    | UEB-63H/B102 | UEB-63H/C102 | UEB-63H/D102 | 10A  |      |
|    | UEB-63H/B162 | UEB-63H/C162 | UEB-63H/D162 | 16A  |      |
|    | UEB-63H/B202 | UEB-63H/C202 | UEB-63H/D202 | 20A  |      |
|    | UEB-63H/B252 | UEB-63H/C252 | UEB-63H/D252 | 25A  |      |
|    | UEB-63H/B322 | UEB-63H/C322 | UEB-63H/D322 | 32A  |      |
|    | UEB-63H/B402 | UEB-63H/C402 | UEB-63H/D402 | 40A  |      |
|    | UEB-63H/B502 | UEB-63H/C502 | UEB-63H/D502 | 50A  |      |
|    | UEB-63H/B632 | UEB-63H/C632 | UEB-63H/D632 | 63A  |      |
| 3P | UEB-63H/B063 | UEB-63H/C063 | UEB-63H/D063 | 6A   | 10KA |
|    | UEB-63H/B103 | UEB-63H/C103 | UEB-63H/D103 | 10A  |      |
|    | UEB-63H/B163 | UEB-63H/C163 | UEB-63H/D163 | 16A  |      |
|    | UEB-63H/B203 | UEB-63H/C203 | UEB-63H/D203 | 20A  |      |
|    | UEB-63H/B253 | UEB-63H/C253 | UEB-63H/D253 | 25A  |      |
|    | UEB-63H/B323 | UEB-63H/C323 | UEB-63H/D323 | 32A  |      |
|    | UEB-63H/B403 | UEB-63H/C403 | UEB-63H/D403 | 40A  |      |
|    | UEB-63H/B503 | UEB-63H/C503 | UEB-63H/D503 | 50A  |      |
|    | UEB-63H/B633 | UEB-63H/C633 | UEB-63H/D633 | 63A  |      |
| 4P | UEB-63H/B064 | UEB-63H/C064 | UEB-63H/D064 | 6A   | 10KA |
|    | UEB-63H/B104 | UEB-63H/C104 | UEB-63H/D104 | 10A  |      |
|    | UEB-63H/B164 | UEB-63H/C164 | UEB-63H/D164 | 16A  |      |
|    | UEB-63H/B204 | UEB-63H/C204 | UEB-63H/D204 | 20A  |      |
|    | UEB-63H/B254 | UEB-63H/C254 | UEB-63H/D254 | 25A  |      |
|    | UEB-63H/B324 | UEB-63H/C324 | UEB-63H/D324 | 32A  |      |
|    | UEB-63H/B404 | UEB-63H/C404 | UEB-63H/D404 | 40A  |      |
|    | UEB-63H/B504 | UEB-63H/C504 | UEB-63H/D504 | 50A  |      |
|    | UEB-63H/B634 | UEB-63H/C634 | UEB-63H/D634 | 63A  |      |