


UEB-100 系列小型断路器

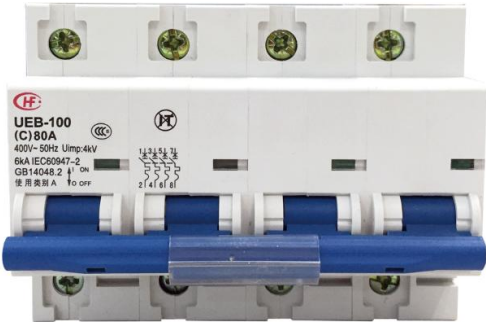

- 具有过载及短路保护；
- 触点采用银石墨材料、分断能力高,电寿命更长；
- 采用接线安全可靠的防触电线路结构；
- 外壳和部件采用进口高阻燃、耐冲压工程塑料；
- 采用可任意组合、系列配套的模块化、模数化结构；
- 采用简捷方便安装的 TH35 标准安装轨安装；
- 适用于隔离，符号为“”；

符合标准
GB 14048.2 低压开关设备和控制设备 第 2 部分：断路器

工作环境


- 工作温度范围：-25℃~60℃；
- 贮存温度范围：-35℃~70℃；
- 空气相对湿度：20℃时空气相对湿度为不应高于 95%；
40℃时空气相对湿度为不应高于 50%；
- 海拔≤2000m；
- 污染等级：2 级；
- 无显著振动和冲击的地方

型号及含义

	UE	B -	100	/	C	63	1
企业代码 UE：厦门宏发开关设备有限公司							
产品代码 B：小型断路器							
壳架等级							
瞬时脱扣特性： C 型：10In(1±20%)；D 型：12In(1±20%)							
额定电流： 63、 80、 100							
极数： 1:1P； 1N:P+N ； 2:2P； 3:3P； 3N:3P+N； 4:4P							

- 额定电压 U_e : AC230V/AC400V;
- 额定电流 I_n : 63A、80A、100A;
- 瞬时脱扣特性: C: $10I_n(1 \pm 20\%)$; D: $12I_n(1 \pm 20\%)$;
- 额定极限短路分断能力 I_{cu} : 6kA;
- 极数: 1P、2P、3P、4P、1P+N、3P+N。

外形及尺寸图

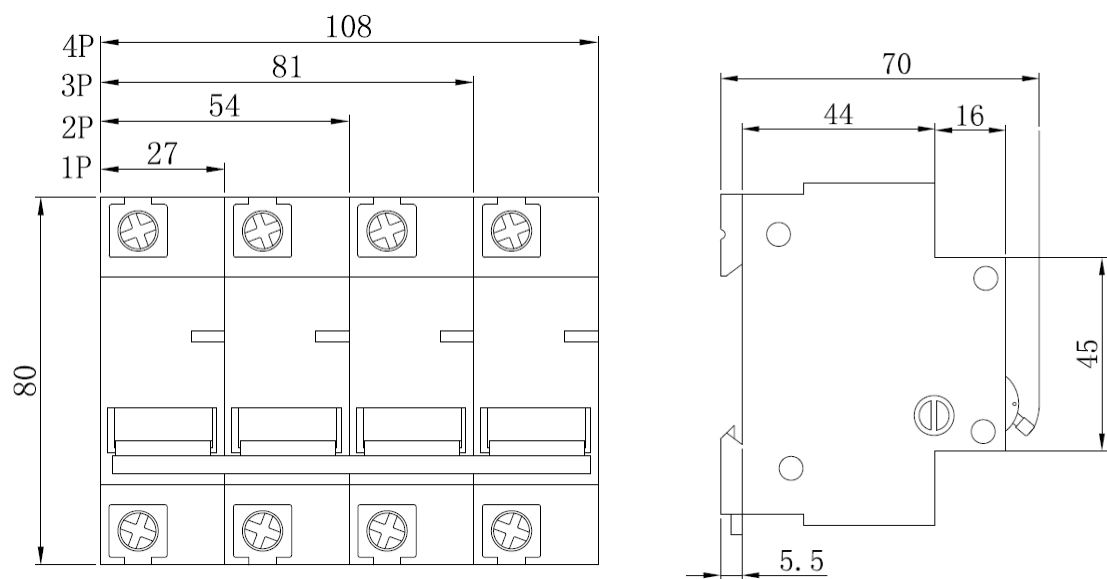

注: 1P+N/ 2P 尺寸相同
3P+N/ 4P 尺寸相同

表 1-主要技术性能指标

(UEB-100 系列)

极数	型号（C 特性）	型号（D 特性）	额定电流（A）	宽度（mm）
1P	UEB-100/C631	UEB-100/D631	63	6kA
	UEB-100/C801	UEB-100/D801	80	
	UEB-100/C1001	UEB-100/D1001	100	
1P+N	UEB-100/C631N	UEB-100/D631N	63	
	UEB-100/C801N	UEB-100/D801N	80	
	UEB-100/C1001N	UEB-100/D1001N	100	
2P	UEB-100/C632	UEB-100/D632	63	
	UEB-100/C802	UEB-100/D802	80	
	UEB-100/C1002	UEB-100/D1002	100	
3P	UEB-100/C633	UEB-100/D633	63	
	UEB-100/C803	UEB-100/D803	80	
	UEB-100/C1003	UEB-100/D1003	100	
3P+N	UEB-100/C633N	UEB-100/D633N	63	
	UEB-100/C803N	UEB-100/D803N	80	
	UEB-100/C1003N	UEB-100/D1003N	100	
4P	UEB-100/C634	UEB-100/D634	63	
	UEB-100/C804	UEB-100/D804	80	
	UEB-100/C1004	UEB-100/D1004	100	

注：可配电气附件

SH/SH+AUX 分励脱扣器附件

OV 过压脱扣器附件

UV 欠压脱扣器附件

ALM 报警接点

AUX 辅助接点