



- 具有过载、短路及漏电保护；
- 对间接接触提供人身保护；
- 对直接接触提供补充人身保护；
- 对电气设备的绝缘故障提供保护（电气火灾）；
- 手动控制：断路器和剩余动作装置分别复位，

剩余电流动作附件先复位，断路器后复位。

- 防止暂态电压（闪电、电网操作等）引起的误动作；

符合标准

GB 16917.1 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第 1 部分：一般规则

GB 16917.22 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第 22 部分：一般规则对动作功能与电源电压有关的 RCBO 的适用性

工作环境

- 工作温度范围：-25℃~60℃；
- 贮存温度范围：-35℃~70℃；
- 空气相对湿度：20℃时空气相对湿度为不应高于 95%；
40℃时空气相对湿度为不应高于 50%；
- 海拔≤2000m；
- 污染等级：2 级；
- 无显著振动和冲击的地方

型号及含义

	UE	B	L	- 63	H	/	C	06	1N	B
企业代码 UE:	厦门宏发开关设备有限公司									
产品代码 B:	小型断路器									
系列派生代号:	L: 漏电保护功能									
壳架等级:	63									
分断能力:	H: 10kA; 无代号: 6kA									
瞬时脱扣特性:	C 型: 5In~10In; D 型: 10In~20In									
额定电流:	06、10、16、20、25、32、40、50、63									
极数:	1N: 1P+N 2:2P 3:3P 3N: 3P+N 4:4P									
灵敏度:	B: 30mA C:100mA D:300mA									

- 额定电压 Ue: AC230V/AC400V;
- 额定电流 In: 6A、10A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
- 瞬时脱扣特性: C 型 5In~10In, 用于照明配电电路;
D 型 10In~20In, 用于工业配电系统;
- 额定运行短路分断能力: 6Ka、10kA;
- 额定剩余动作电流 (灵敏度): 30mA 100mA 300mA;
- 极数: 1P+N、2P、3P、3P+N、4P。

外形及尺寸图

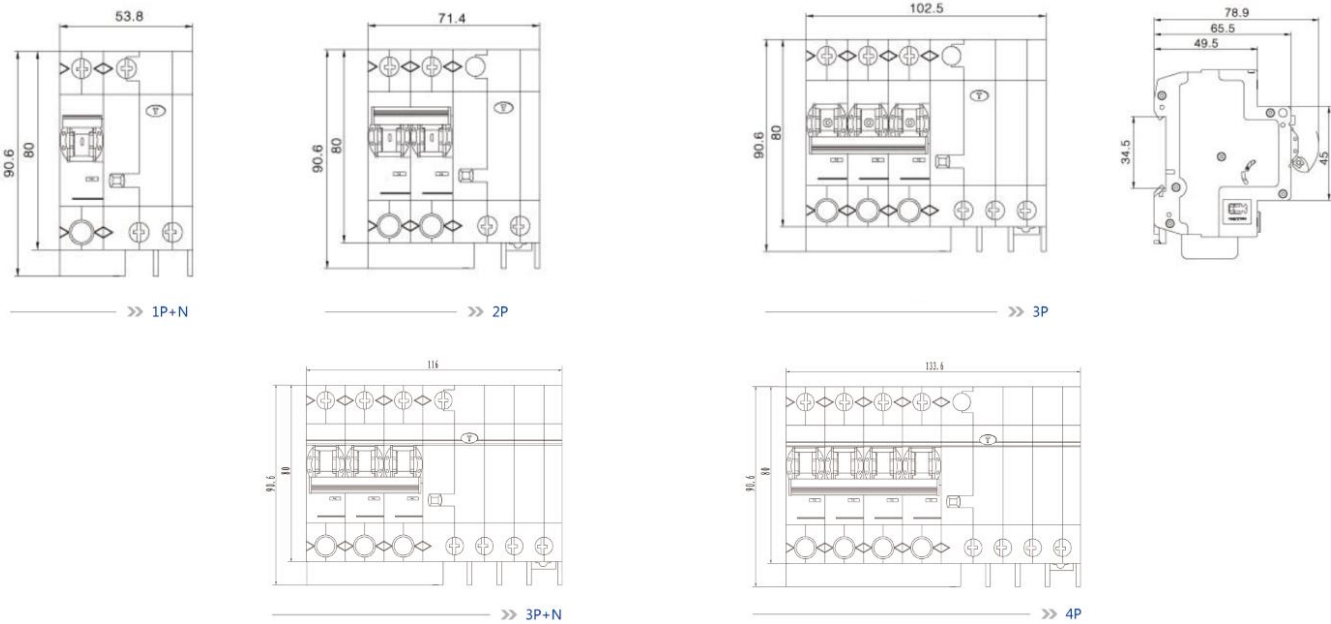


表 1 主要技术性能指标

(UEBL-63 系列)

UEBL-63/C061NB(C、D 可选 , C:100mA; D:300mA)

极数	型号 (C 特性)	型号 (D 特性)	额定电流	分断能力
1P+N	UEBL-63/C061NB	UEBL-63/D061NB	6A	6KA
	UEBL-63/C101NB	UEBL-63/D101NB	10A	
	UEBL-63/C161NB	UEBL-63/D161NB	16A	
	UEBL-63/C201NB	UEBL-63/D201NB	20A	
	UEBL-63/C251NB	UEBL-63/D251NB	25A	
	UEBL-63/C321NB	UEBL-63/D321NB	32A	
	UEBL-63/C401NB	UEBL-63/D401NB	40A	
	UEBL-63/C501NB	UEBL-63/D501NB	50A	
	UEBL-63/C631NB	UEBL-63/D631NB	63A	
2P	UEBL-63/C062B	UEBL-63/D062B	6A	6KA
	UEBL-63/C102B	UEBL-63/D102B	10A	
	UEBL-63/C162B	UEBL-63/D162B	16A	
	UEBL-63/C202B	UEBL-63/D202B	20A	
	UEBL-63/C252B	UEBL-63/D252B	25A	
	UEBL-63/C322B	UEBL-63/D322B	32A	
	UEBL-63/C402B	UEBL-63/D402B	40A	
	UEBL-63/C502B	UEBL-63/D502B	50A	
	UEBL-63/C632B	UEBL-63/D632B	63A	
3P	UEBL-63/C063B	UEBL-63/D063B	6A	6KA
	UEBL-63/C103B	UEBL-63/D103B	10A	
	UEBL-63/C163B	UEBL-63/D163B	16A	
	UEBL-63/C203B	UEBL-63/D203B	20A	
	UEBL-63/C253B	UEBL-63/D253B	25A	
	UEBL-63/C323B	UEBL-63/D323B	32A	
	UEBL-63/C403B	UEBL-63/D403B	40A	
	UEBL-63/C503B	UEBL-63/D503B	50A	
	UEBL-63/C633B	UEBL-63/D633B	63A	
3P+N	UEBL-63/C063NB	UEBL-63/D063NB	6A	6KA
	UEBL-63/C103NB	UEBL-63/D103NB	10A	
	UEBL-63/C163NB	UEBL-63/D163NB	16A	
	UEBL-63/C203NB	UEBL-63/D203NB	20A	
	UEBL-63/C253NB	UEBL-63/D253NB	25A	
	UEBL-63/C323NB	UEBL-63/D323NB	32A	
	UEBL-63/C403NB	UEBL-63/D403NB	40A	
	UEBL-63/C503NB	UEBL-63/D503NB	50A	
	UEBL-63/C633NB	UEBL-63/D633NB	63A	
4P	UEBL-63/C064B	UEBL-63/D064B	6A	6KA
	UEBL-63/C104B	UEBL-63/D104B	10A	
	UEBL-63/C164B	UEBL-63/D164B	16A	
	UEBL-63/C204B	UEBL-63/D204B	20A	
	UEBL-63/C254B	UEBL-63/D254B	25A	
	UEBL-63/C324B	UEBL-63/D324B	32A	
	UEBL-63/C404B	UEBL-63/D404B	40A	
	UEBL-63/C504B	UEBL-63/D504B	50A	
	UEBL-63/C634B	UEBL-63/D634B	63A	

技术不断创新，样本所载产品相关资料只作参考，若有变更恕不另行通知。
厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。

表 1-主要技术性能指标

(UEBL-63H 系列)

UEBL-63H/C061NB(C、D 可选， C:100mA; D:300mA)

极数	型号（C 特性）	型号（D 特性）	额定电流	分断能力
1P+N	UEBL-63H/C061NB	UEBL-63H/D061NB	6A	10KA
	UEBL-63H/C101NB	UEBL-63H/D101NB	10A	
	UEBL-63H/C161NB	UEBL-63H/D161NB	16A	
	UEBL-63H/C201NB	UEBL-63H/D201NB	20A	
	UEBL-63H/C251NB	UEBL-63H/D251NB	25A	
	UEBL-63H/C321NB	UEBL-63H/D321NB	32A	
	UEBL-63H/C401NB	UEBL-63H/D401NB	40A	
	UEBL-63H/C501NB	UEBL-63H/D501NB	50A	
	UEBL-63H/C631NB	UEBL-63H/D631NB	63A	
	UEBL-63H/C062B	UEBL-63H/D062B	6A	
	UEBL-63H/C102B	UEBL-63H/D102B	10A	
	UEBL-63H/C162B	UEBL-63H/D162B	16A	
	UEBL-63H/C202B	UEBL-63H/D202B	20A	
	UEBL-63H/C252B	UEBL-63H/D252B	25A	
	UEBL-63H/C322B	UEBL-63H/D322B	32A	
	UEBL-63H/C402B	UEBL-63H/D402B	40A	
2P	UEBL-63H/C502B	UEBL-63H/D502B	50A	10KA
	UEBL-63H/C632B	UEBL-63H/D632B	63A	
	UEBL-63H/C063B	UEBL-63H/D063B	6A	
	UEBL-63H/C103B	UEBL-63H/D103B	10A	
	UEBL-63H/C163B	UEBL-63H/D163B	16A	
	UEBL-63H/C203B	UEBL-63H/D203B	20A	
	UEBL-63H/C253B	UEBL-63H/D253B	25A	
	UEBL-63H/C323B	UEBL-63H/D323B	32A	
3P	UEBL-63H/C403B	UEBL-63H/D403B	40A	10KA
	UEBL-63H/C503B	UEBL-63H/D503B	50A	
	UEBL-63H/C633B	UEBL-63H/D633B	63A	
	UEBL-63H/C063NB	UEBL-63H/D063NB	6A	
	UEBL-63H/C103NB	UEBL-63H/D103NB	10A	
	UEBL-63H/C163NB	UEBL-63H/D163NB	16A	
	UEBL-63H/C203NB	UEBL-63H/D203NB	20A	
	UEBL-63H/C253NB	UEBL-63H/D253NB	25A	
3P+N	UEBL-63H/C323NB	UEBL-63H/D323NB	32A	10KA
	UEBL-63H/C403NB	UEBL-63H/D403NB	40A	
	UEBL-63H/C503NB	UEBL-63H/D503NB	50A	
	UEBL-63H/C633NB	UEBL-63H/D633NB	63A	
	UEBL-63H/C064B	UEBL-63H/D064B	6A	
	UEBL-63H/C104B	UEBL-63H/D104B	10A	
	UEBL-63H/C164B	UEBL-63H/D164B	16A	
	UEBL-63H/C204B	UEBL-63H/D204B	20A	
4P	UEBL-63H/C254B	UEBL-63H/D254B	25A	10KA
	UEBL-63H/C324B	UEBL-63H/D324B	32A	
	UEBL-63H/C404B	UEBL-63H/D404B	40A	
	UEBL-63H/C504B	UEBL-63H/D504B	50A	
	UEBL-63H/C634B	UEBL-63H/D634B	63A	

注：可配 UEB-63 系列所有电气附件