

JQX-1020M

1/2立方英寸一组转换触点密封电磁继电器



特 性

- 平衡力式
- 20A触点切换能力
- 失效率等级可达L级
- 环境适应能力强
- 金属外壳，激光封焊，激光打标

贯彻GJB2888-97（对应MIL-PRF-83536）

环境适应性

环境等级		I	II	III
环境温度		-55℃～85℃	-55℃～85℃	-65℃～125℃
相对湿度		98%，40℃		
低气压		58.53 kPa	4.39kPa	4.39 kPa
正弦振动	频率范围	10 Hz～1000 Hz	10 Hz～2000 Hz	10 Hz～3000 Hz
	加速度	147 m/s ²	196 m/s ²	294 m/s ²
冲击		490 m/s ²	980 m/s ²	1960 m/s ²
随机振动		—	20 (m/s ²) ² /Hz	40 (m/s ²) ² /Hz
稳态加速度		147 m/s ²	294 m/s ²	490 m/s ²

触点参数

环境等级		I	II	III
触点形式		1 Z		
接触电阻或压降	初始值	≤0.20V		≤0.150V
	寿命后	≤0.25V		≤0.175V

负载与寿命次数表

负载类型	触点电压		寿命次数
	28Vd.c.	115Va.c. 400Hz单相	
阻性	20A	20A	8 x 10 ⁴ 次
感性	10A	—	2 x 10 ⁴ 次
感性	—	12A	4 x 10 ⁴ 次
电动机	8A	8A	8 x 10 ⁴ 次
灯负载	4A	—	8 x 10 ⁴ 次



宏发密封继电器

企业产品标准代号：Q/FVF20059、Q/FVF210059

性能参数

环境等级		I	II	III
绝缘电阻(min.)	初始值	100 MΩ (@ 500 Vd.c.)	100 MΩ (@ 500 Vd.c.)	100 MΩ (@ 500 Vd.c.)
	寿命或环境试验后	50 MΩ (@ 500 Vd.c.)	50 MΩ (@ 500 Vd.c.)	50 MΩ (@ 500 Vd.c.)
介质耐压(min.) (正常条件下)	线圈与外壳间	1000 Vr.m.s.	1000 Vr.m.s.	1000 Vr.m.s.
	其他相互绝缘的部分间(初始值)	1250 Vr.m.s.	1250 Vr.m.s.	1250 Vr.m.s.
	其他相互绝缘的部分间(寿命后)	1000 Vr.m.s.	1000 Vr.m.s.	1000 Vr.m.s.
介质耐压(min.) (低气压条件下)		350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.	350 Vr.m.s.
密封性能(泄漏率)		≤1 Pa·cm ³ /s	≤1 x 10 ⁻¹ Pa·cm ³ /s	≤1 x 10 ⁻³ Pa·cm ³ /s
动作时间		≤10ms		
释放时间		≤10ms		
安装方式		见安装尺寸图		
引出端形式		见引出端图示		
工作位置		任意		
重量		≤41 g		

线圈参数

额定功率	约3.2 W
------	--------

线圈规格表

Vd.c.

规格 序号	线圈电压		25 °C条件下				整个温度范围			最大动作电压	
	额定 电压	最大值	线圈电阻(Ω) (1±10%)	动作电压 max.	保持电压 max.	释放电压 min.	动作电压 max.	保持电压 max.	释放电压 min.	高温试验	连续通电 试验
028	28	29	245	13.2	4.5	1.5	18.0	6.0	1.2	19.0	22.5

注：可根据用户要求提供各种线圈电压规格。

订货标记示例

有失效等级：

	JQX-1020M	-028	L	-2	2
继电器型号					
规格序号	028				
失效率等级	L (环境等级Ⅲ)				
安装方式	2、3 (见安装尺寸图)				
引出端形式	2、4 (见引出端图示)				

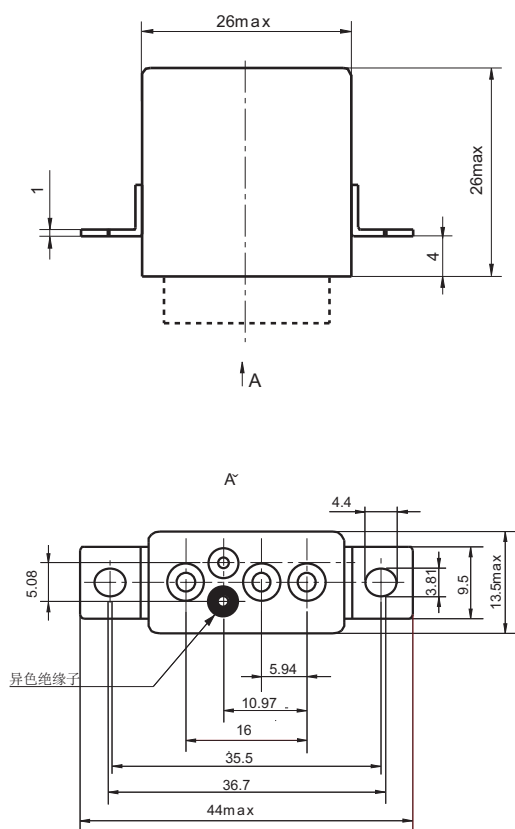
订货标记示例

无失效等级:

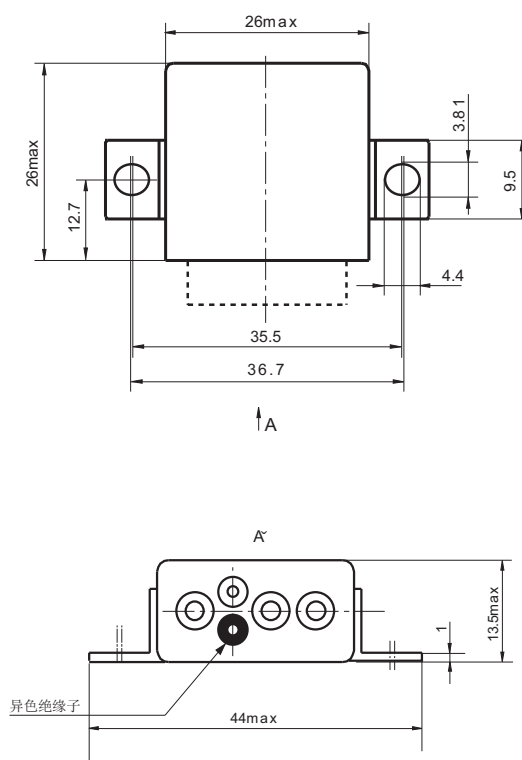
	JQX-1020M	-028	-2	2	- I	(XXX)
继电器型号						
规格序号	028					
安装方式	2、3					
引出端形式	2、4 (见引出端图示)					
环境等级	I、II、III					
质量等级	(J)、(G)、(G+)					

外形图、接线图、安装尺寸


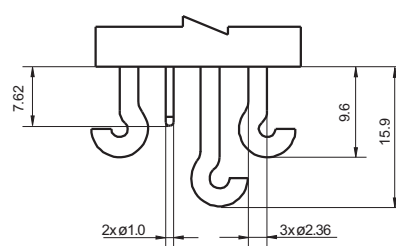

单位: mm



安装方式2



安装方式3

引出端形式2
(焊针式)引出端形式4
(焊钩式)

接线图(底视图)

- 注: 1、可提供螺柱安装方式, 螺柱安装方式只适用于环境等级 I、II。
2、未注公差按GB/T1804-2000的C级规定。

声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。

© 厦门宏发密封继电器有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。